




Floor Expert

For experts from experts

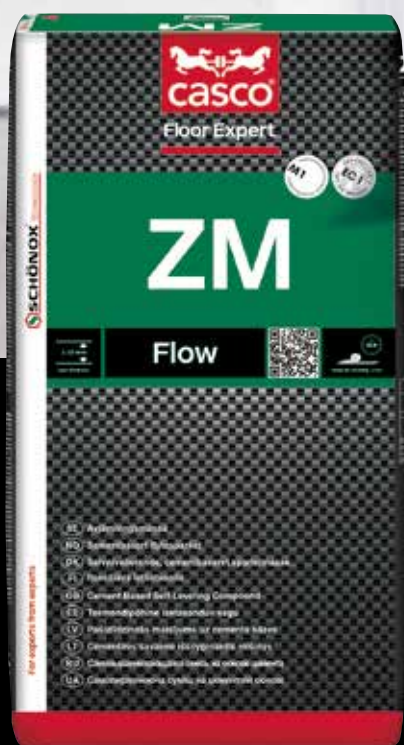

Floor Expert ZM

Sementbasert avrettingsmasse med meget gode flytegenskaper. Til innendørs bruk.



Velegnet til avretting av hele undergulv, i hus, kommersielle eiendommer, skoler, kontorbygg og sykehus. Under tepper, keramiske og elastiske gulv. For avretting under parkett (lagtykkelse må være minst 3 mm). Kun til innendørs bruk.

For mer informasjon:
www.casco.no




Floor Expert



Floor Expert ZM - avrettingsmasse

Sementbasert avrettingsmasse med meget gode flytegenskaper. Brukes fra 1-10 mm og til de fleste underlag. Kun til innendørs bruk. M1 og EC1 Plus sertifisert.

- Lav krymp
- Egnet for gulvvarme
- Trinsestolfast (>2 mm)
- Godt egnet til følgende underlag: Betong, sement og avrettingsmasser, keramisk flis/naturstein/terrazzo, sponplater

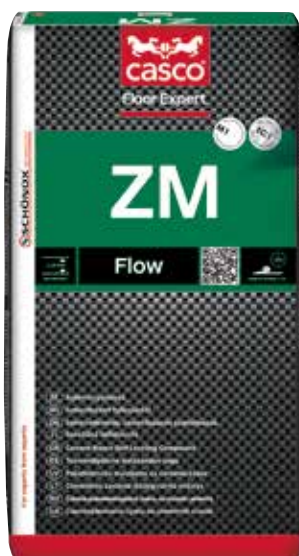

Tekniske data

Basis:	Sementbasert
Egenvekt:	1,17 kg/liter
Forbruk:	Ca. 1,5 kg/m ² /mm
Lagtykkelse:	1-10 mm
Brukstid:	Ca. 30 minutter
Gangbar:	Ca. 2 timer
Beleggbar:	Ca. 24 timer
Arbeidstemperatur:	Min. +5 °C, best mellom +15 og +20 °C
pH:	> 11,5
Emballasje:	25 kg sekk
Artikkelnummer:	501968
GTIN-nummer:	7311980141847
NOBB-nummer:	55331481

For ytterligere informasjon, besøk oss på www.casco.no
Tlf: 67 06 79 00 - kundeservice@no.sika.com

