




PRODUKTKATALOG

FUG, LIM, SKUM & SPARKEL

BUILDING TRUST

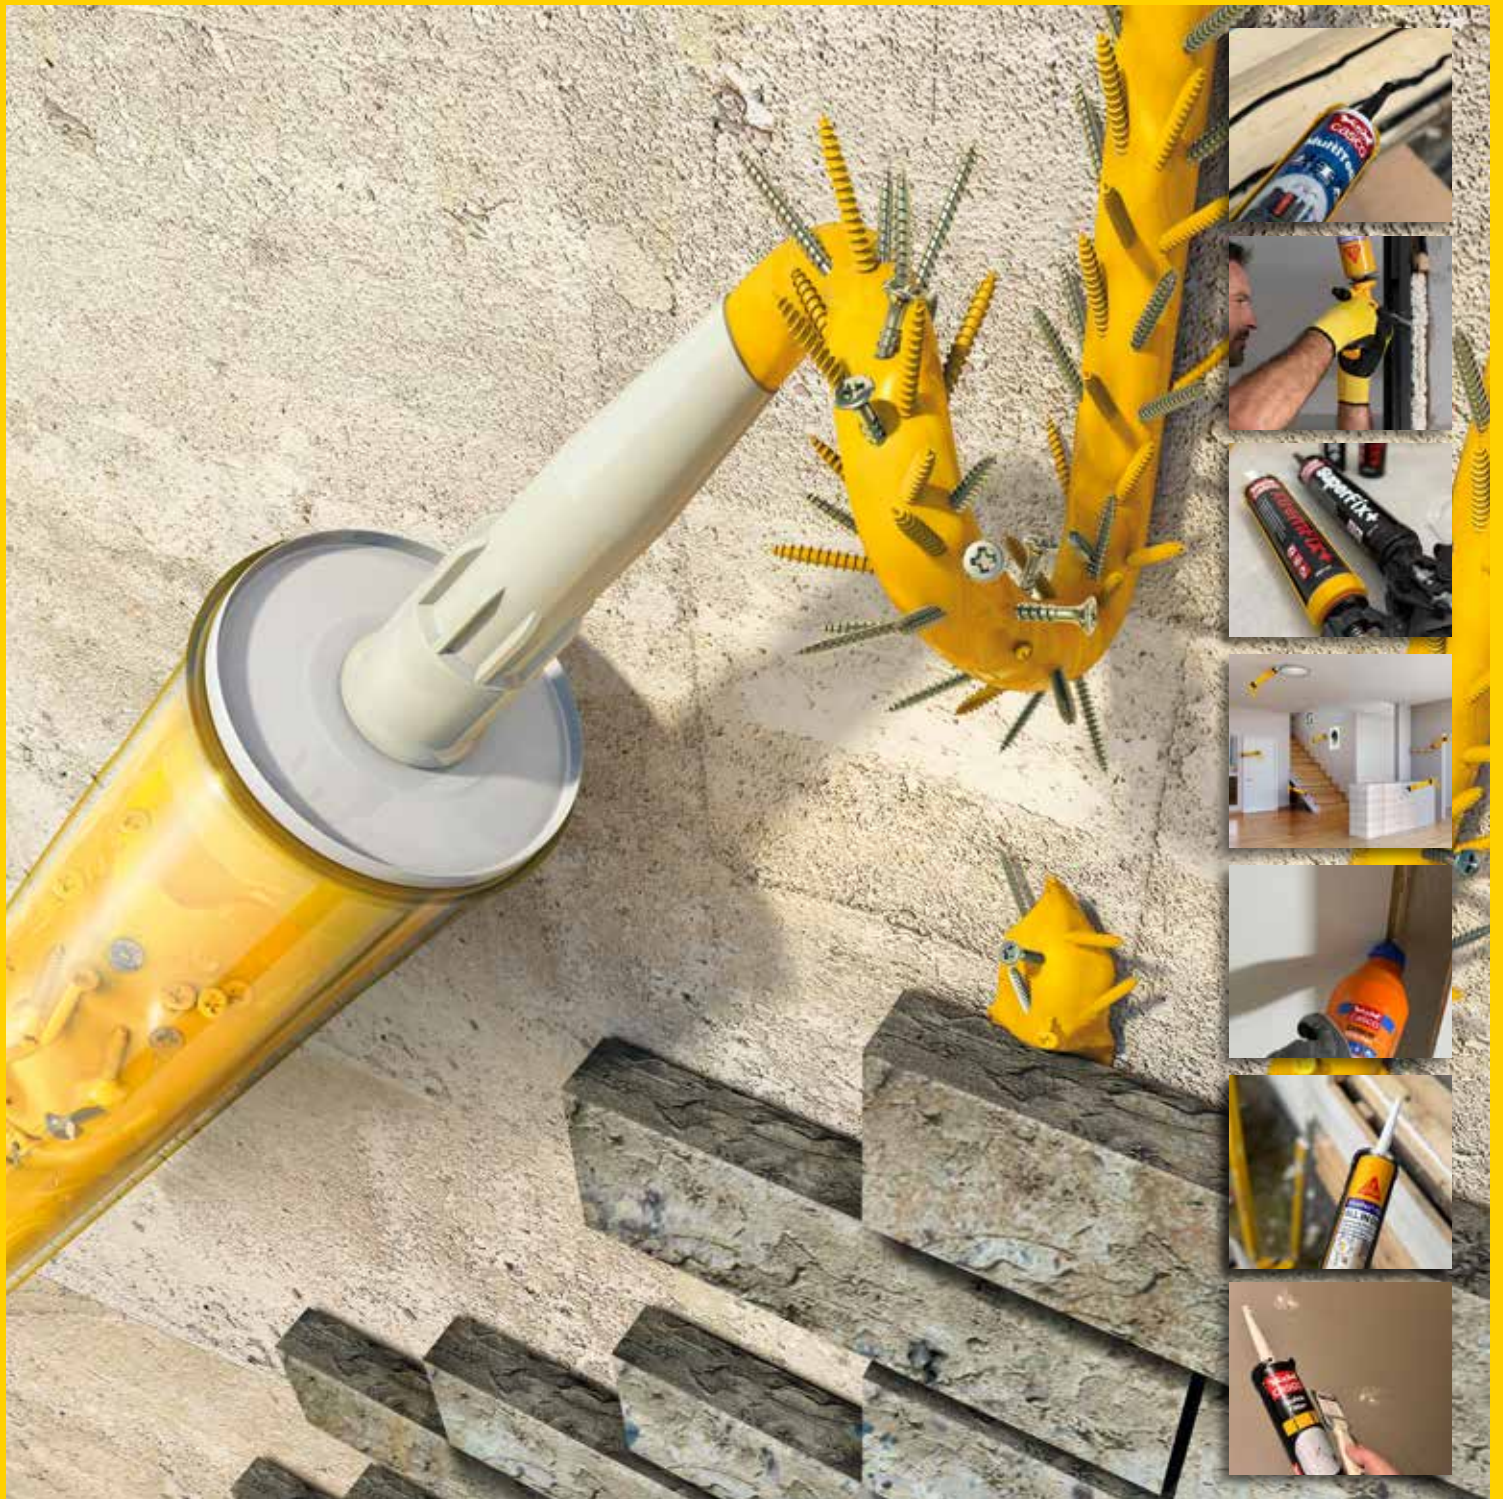

FUG - LIM - SKUM - SPARKEL

FUGE ELLER LIME? Hvordan velge fugemasse eller lim? Hva slags materiale skal du jobbe med? Se vårt utvalg innen fugemasse, lim og fugeskum til jobben du skal utføre.

TIPS!

Massens hardhet (Shore A) er også avgjørende for massens egenskap som fugemasse eller lim. En lav hardhet/Shore A på mellom 20-30, gir en myk og elastisk fugemasse. Hardhet/Shore A fra 30-45 regner vi som kombimasser både til fugging hvor det er høy mekanisk belastning og til liming. Harde masser med Shore A fra 50 og høyere, regner vi som rene monteringslim/tettemasser.

Monteringslim kan i mange tilfeller erstatte mekaniske festemidler. Elastisk liming med Sika polyuretan (PU) og hybridprodukter, vil i tillegg kunne ta opp bevegelser i sammenføyningen og forhindre brudd. Velg det rette limproduktet ut fra type materialer som skal limes, og hvilke belastninger som er forventet på sammenføyningen.

Skann koden
og se vårt utvalg
på sika.no



Fugemasse



Lim



Fugesum



Sparkel



Visste du at vi også tilbyr dette?

Vanntetting
 Injeksjonsmidler
 Radonbeskyttelse
 Taksystemer
 Løsninger for solcelleanlegg
 Gulvsystemer
 Tilsetningsstoffer for betong
 Bil ettermarked
 Marine
 Glass og fasade
 Løsninger for fornybar energi
 Løsninger for prosjekter

Skann koden og
se vårt utvalg innen
passiv brannsikring



Sika passiv brannsikring

INNHold

Sika tipser	4-5
Fugemasse	6
Universal	6
Fasade/Malerfug	7
Malerfug akryl	8
Våtrom	9
Krevende miljøer	10-11
Alt-i-en fug og lim	12
Universal	12
MultiTech - verktøykasse på patron!	12
Våtrom	13
Taket	13
Monteringslim	14
SuperFix+ og XtremFix+	14
Innendørs	15
Vinter	15
Sponplatelim	15
Skumlim	16
Steinlim	16
Platelim	16
Vanntettende skum for rør og kanaler	16
Fugeskum	17
Helårs	17
Pistolskum	17
Miljøskum	18
Tilbehør	18
Tilbehør fug og lim	19-23
Trelim	24
Hobby- og reparasjonslim	25-27
Gulvlim og tilbehør	28-31
Vegglim	32
Kitt/formtre	33
Sparkel	34
Hurtigsparkel for reparasjon av hull og sprekker	34-35
Gulvsparkel/avrettingsmasse	36-37
Flytstøp og primer	38
Tilbehør	39
Reparasjon - mørtel/epoksy	40
Gulvsystemer - epoksy/polyuretan	41
SikaCeram® våtromssystem	42-44
Forankringslim og tilbehør	45
Marine fug og lim	46-47
Sika passiv brannsikring	48-49
Proffens favoritter	50
Sikaplan® og SikaShield® taksystemer PVC/bitumen	50
Sika® Ucrete® - verdens mest solide industrigulv	51
Løsninger for prosjekter	51
Sikas produktområder	52
Sikas merverdier	53
Salgs- og leveringsbetingelser	54

➔ Hvorfor bruke bunnfyllingslist?

Før bruk av fugemasse, er det viktig å kontrollere at fugen har en riktig profil. Denne justeres med tilpassede bunnfyllingslister. Som en tommelfingerregel bør fugens dybde være ca. 50 % av dens bredde.



Se dimensjoner på side 22 og 23.

- Brukes på alle brede fuger, både inne og ute
- Fugemassen hefter på 2 sider og sprekker ikke opp
- Gir mindre forbruk av fugemasse
- Gir korrekt fugedybde, og for å unngå heft i bunnen av fugen
- Bunnfyllingslisten skal ha en diameter som er ca. 25 % større enn fugebredden
- Bruk en bunnfyllingslist med lukkede celler

➔ Hurtigguide for beregning av mengde

Fugebredde mm	Fugedybde mm	Løpemeter pr. 300 ml patron	Løpemeter pr. 600 ml pose	250 ml primer rekker til så mange meter fug
5	4	14,8	27,5	280
10	5	5,9	11,0	225
20	7	2,1	3,9	160
30	9	1,1	2,0	125

➔ Hvorfor er det viktig med primer?



- Primer brukes for å øke vedheft til underlaget.
- Særlig ved fugging utendørs mot betong er det viktig med primer, da alkalisk betongfukt forringer vedheft over tid.
- For avretting av gulv: Reduserer suget til underlaget, beskytter mot vann fra sparkelen, og korrigerer herdeprosessen.




Se utvalg av primer på side 21 og 38.

Fuge og lime? Casco MultiTech! Verktøykasse på patron

Fuger, lim og tetter under alle forhold. Et hav av bruksområder!

- 7 farger
- 3 tilpassede trefarger
- Overmalbar
- Lim opp knagger, speil og spilevegg
- Fug langs lister, tak og gulv, dører og vindu
- Svart farge til å tette takrenna
- Et "must" i servicebilen!
- Kan brukes inne og ute
- Kan brukes også i kuldegrader
- Finnes også i liten tube

Se side 12.



Fuging i kulda?



Med MultiTech alt-i-ett kan du fuge og lime - også i vinterhalvåret!



Slik fuger du på kalde dager (under +5°):

- Varm opp og tørk fugesidene med en varmluftpistol.
OBS! Det er viktig at underlaget er fritt for fukt og is ved fuging og liming i kuldegrader.
- Massen bør tildekkes etter påføring. Støv, blader, snø etc. bør ikke sette seg før massen er tilstrekkelig herdet.
- MultiTech tåler lagring i kuldegrader.
Tips! For enklere påføring og best kontakt med underlaget, anbefales en produkttemperatur på +15° - 25°.

PS! Øvrige fugemasser produsert av Sika kan også brukes i kuldegrader: SMP, STP, Polyurethan og silikonkvaliteter.

HUSK! Herdehastighet påvirkes av temperatur og luftfuktighet.

- Ved fuging/liming i kuldegrader vil herdetiden forsinkes, og kan stoppe opp ved ekstremt lave temperaturer.
- Hinnedannelsen tar lengre tid, og øker risikoen for at smuss setter seg i overflaten.

Proffens
favoritt!

Universal



Universalmasse

Sikaflex® AT Connection

Universalfugemasse for konstruksjons- og bevegesfuger. Utviklet for forbindelsesfuger mellom porøse og ikke-porøse underlag som rundt dører, vinduer og andre bygningsdeler. Meget god å bearbeide.

- Bevegelseskapasitet $\pm 25\%$
- Fugebredde 10 - 35 mm
- Inne/Ute
- EC1+
- CleanRoom
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
527077	51539838	White S 0500-N	12x300ml/ 1296	
108311	41033929	White S 0500-N	20x600ml/ 960	
108314	41034042	Antique white S 0502-Y (tilnærmet)	20x600ml/ 960	
527058	51539793	Grey S 3500-N	12x300ml/ 1296	
108347	41033994	Grey S 3500-N	20x600ml/ 960	
108315	42443993	Dark grey S 5000-N	20x600ml/ 960	
151146	41035387	Koks grey S 7000-N	20x600ml/ 960	
527050	51539861	Black S 9000-N	12x300ml/ 1296	
108313	41034026	Black S 9000-N	20x600ml/ 960	

Universal



Universalmasse

Sikaflex® Construction Purform

Universal fugemasse til elastisk fugeforsegling og værtetting av beveges- og koblingsfuger i bygningskonstruksjoner. Godt egnet til fugging Rundt vindu og dørkarmer, fasade-elementer, prefabrikkerte elementer og EIFS fasader.

- Bevegelseskapasitet $\pm 25\%$
- Fugebredde 8 - 40 mm
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg
- Ikke behov for sikkerhetsopplæring (REACH)

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
747094	60637230	White S 0300-N	1x600ml/ 20	
747102	60637231	Uni White S 0500-N	1x600ml/ 20	
745293	60637229	Concrete Grey S 3500-N	1x600ml/ 20	
747104	60637232	Black S 9000-N	1x600ml/ 20	



Universal



Byggfugemasse Universal

Casco® MultiSeal Byggfog

Universal byggfugemasse for de fleste bruksområder inne og ute. Ypperlig til fugging rundt vinduer og dører, og til andre byggrelaterte fuger. Overmalbar. Svært vær- og aldringsbestandig.

- Bevegelseskapasitet $\pm 25\%$
- Fugebredde 8 - 35 mm
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
490122	27251339	White S 0500-N	12x300ml/ 1296	
490123	27251347	White S 0500-N	12x600ml/ 864	
493825	27251354	Light grey S 1500-N	12x300ml/ 1296	
493831	27251370	Grey S 2005-G50Y	6x300ml/ 1248	
493826	40743841	Concrete grey S 4502-Y	6x300ml/ 1248	
493837	27251388	Concrete grey S 4502-Y	12x600ml/ 864	
493836	27259829	Anthracite S 7500-N	6x300ml/ 1248	
493835	27259845	Black S 9000-N	6x300ml/ 1248	

Premium fugemasse for betong, mur og EIFS fasader

SikaHyflex®-250 Facade


Fasade



En polyuretan, fuktighetsherdende, lavmodulær elastisk fugemasse som er velegnet for bevegelles- og forbindelsesfuger i store bygningskonstruksjoner.

- Bevegelseskapasitet +100% - 50% (ASTM C 719)
- Fugebredde 8 - 40 mm
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
435614	46542905	White S 0500-Y	20x600ml/ 960	
469315	48492133	Uni White S 0502-Y	20x600ml/ 960	
443647	47286116	Light grey S 2502-B	20x600ml/ 960	
435616	47286101	Dark grey S 5000-N	20x600ml/ 960	
151146	41035387	Koks grey S 7000-N	20x600ml/ 960	
630524	46542894	Concrete grey S 3500-N	20x600ml/ 960	
468633	48223745	Tile red S 4030-Y70R	20x600ml/ 960	
435632	48223556	Black S 9000-N	20x600ml/ 960	

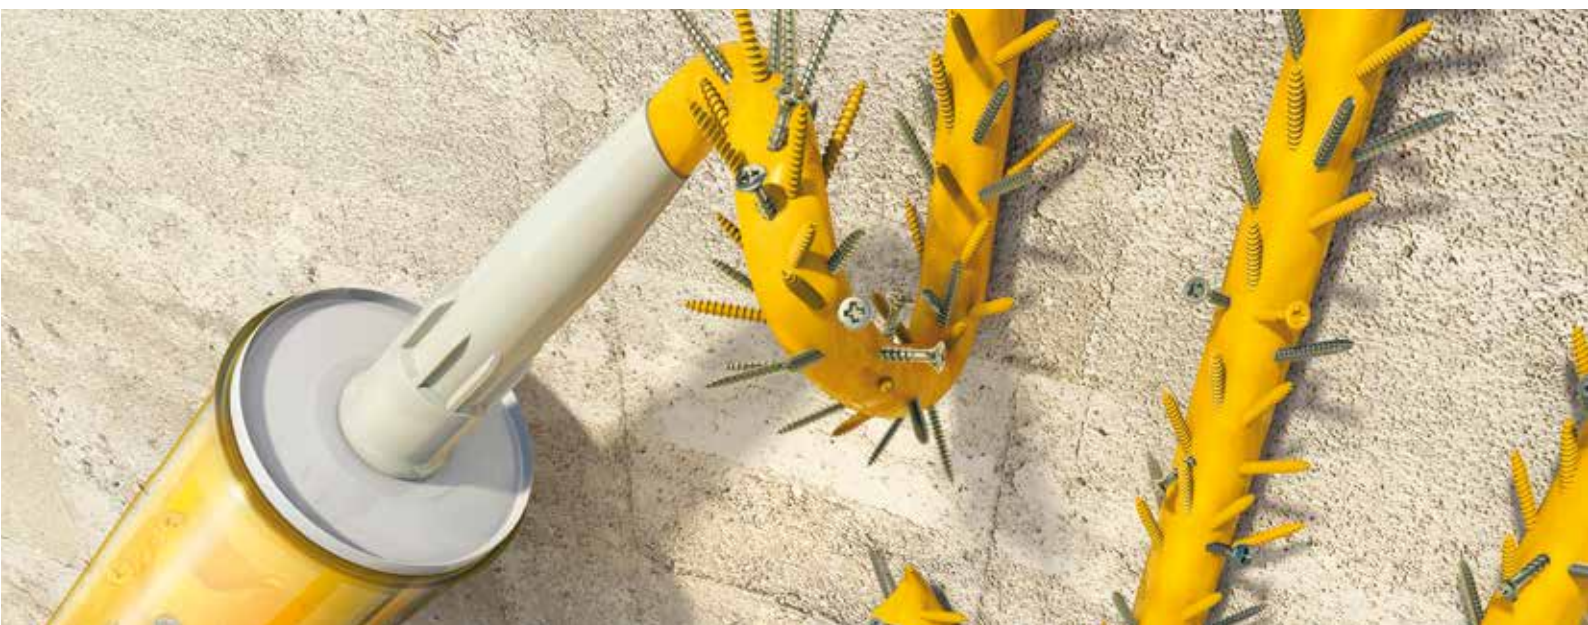

Malerfug
Hydroflex

Malerens
beste
venn!



Unik elastisk fugemasse for malerarbeider

Casco® PaintFlex

Elastisk og fleksibel malerfug som tåler bevegelser i underlaget uten å bli deformert. Meget gode egenskaper ved overmaling, gir ikke blanke fuger. Perfekt til fuging rundt dør, vindu, panel og listverk. Kan glattes ut med vann.

- Bevegelseskapasitet $\pm 12,5\%$ = elastisk
- Fugebredde 8 - 30 mm
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg
- Sika har utviklet en patentert hydroflex-teknologi. Den har fordelene til en akryl, med bevegelseskapasiteten som en elastisk fugemasse.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
595692	56208297	White Klassisk hvit S 0500-N	12x280ml/ 1344	
686183	58101960	Cotton White Bomull S 0502-Y	12x280ml/ 1344	



Akryl



Akrylmasse for små sprekker

Casco® Malerfug

Akrylfugemasse til tetting og fugging av små sprekker før maling. Kan overmales etter kun 5 - 10 min. Kan slipes etter herding.

- Bevegelseskapasitet liten - kun for små sprekker
- Fugebredde 0 - 3 mm
- Inne
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494988	21259718	Hvit S 0500-N	12x300ml/ 1200	7 511980 108628
495431	21259726	Hvit S 0500-N	12x600ml/ 720	7 511980 126172
535453	53022196	Hvit S 0500-N	24x200ml/ 2304	7 612895 572303

Akryl



Akrylmasse for mindre sprekker

Casco® Acrylic Basic

Akrylmasse for tetting av mindre sprekker innendørs. Overmalbar fra 30 minutter avhengig av fugebredde.

- Bevegelseskapasitet liten - for mindre sprekker
- Fugebredde 5 - 30 mm
- Inne
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494983	28268910	Hvit S 0500-N	12x300ml/ 1200	7 511980 133347
495431	21259726	Hvit S 0500-N	12x600ml/ 720	7 511980 126172

Akryl



Universal bygg akryl

Casco® Building Acrylic

Akrylmasse for tetting og fugging innendørs. God vedheft mot de fleste byggematerialer, og utmerket til tetting rundt dør- og vinduskarmer, byggelementer, rør osv. Overmalbar.

- Bevegelseskapasitet ±12,5 % (plastisk)
- Fugebredde 5 - 30 mm
- Inne
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
495207	21259734	White S 0502-Y	12x300ml/ 1200	7 511980 100479
494304	21259759	Grey S 3502-Y	12x300ml/ 1200	7 511980 100516
494306	21259775	Beige S 2020-Y30R	12x300ml/ 1200	7 511980 101483
494303	21259742	Brown S 6020-Y70R	12x300ml/ 1200	7 511980 100309
494305	21259767	Black S 9000-N	12x300ml/ 1200	7 511980 100547

Akryl



Vinter akryl

Sikacryl® S+

Raskt overmalbar, hinnedannelse etter ca. 5 min. Tåler lagring ned til -15 °C i kortere perioder.

- Bevegelseskapasitet ±12,5 % (plastisk)
- Fugebredde 0 - 20 mm
- Inne
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
499804	49695361	Cotton white S 0502-Y	12x300ml/ 1248	7 612895 246697
505551	50389761	Cotton white S 0502-Y	20x600ml/ 640	7 612895 265377

Silikonfri

Anbefales
på bad!



Silikonfri fug og lim for våtrom

Casco® AquaSeal

Silikonfri våtromsfug og lim med meget stor mugg-, kjemikalie- og UV-bestandighet. Lysekte sammenlignet med tradisjonell silikon. Meget god beskyttelse mot sopp og jordslag. Kan overmales.

- Bevegelseskapasitet ±20 %
- Fugebredde 3 - 20 mm
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
480766	42502138	White S 0500-N	6x300ml/ 1248	
490105	42502161	Light grey S 1500-N	6x300ml/ 1248	
490103	42502157	Manhattan S 3000-N	6x300ml/ 1248	
490106	42502142	Grey S 5502-Y	6x300ml/ 1248	
490107	43914954	Dark grey S 6502-Y	6x300ml/ 1248	
490111	42502176	Anthracite S 7500-N	6x300ml/ 1248	

Silikon



Silikon for våtrom - Casco

Casco® Sanitary Silicone

Alkoxybasert fuktherdende silikon til tetting og fugging i våte og tørre rom. God vedheft mot de fleste underlag. NB! Risiko for gulning på lyse farger. Ikke overmalbar.

- Bevegelseskapasitet ±25 %
- Fugebredde 5 - 30 mm
- Inne/Ute
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494193	21260070	Transparent	12x300ml/ 1200	
494194	21260088	White S 0502-Y	12x300ml/ 1200	
494196	21260104	Light grey S 1500-N	12x300ml/ 1200	
494195	21260096	Grey S 5502-Y	12x300ml/ 1200	
494191	25870643	Anthracite S 7500-N	12x300ml/ 1200	
494198	21260112	Brown S 5010-Y50R	12x300ml/ 1200	
494200	21260138	Black S 9000-N	12x300ml/ 1200	

Silikon



Silikon for våtrom - Sika

Sikasil® C

Egnet til innglassing og forbindelsesfuger på metall, betong, malte flater, tre, mange typer plast, polykarbonater, keramiske fliser og de fleste sanitære applikasjoner. Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer. Antimuggbehandlet.

- Bevegelseskapasitet ±25 %
- Fugebredde 3 - 30 mm
- Inne/Ute
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
119363	22860662	Transparent	12x300ml/ 1152	
104635	45478962	Transparent	20x600ml	
119364	22860639	White ≈S 0502-Y	12x300ml/ 1152	
103755	42200862	White S 0502-Y	20x600ml	
95015	23267891	Light grey S 1502-Y	12x300ml/ 1152	
103753	30621189	Medium grey S 3502-Y	12x300ml/ 1152	
103751	42200900	Concrete grey ≈S 2502-Y	20x600ml	
95017	23267917	Anthracite S 7500-N	12x300ml/ 1152	
119361	22860654	Black S 9000-N	12x300ml/ 1152	

Gulv

Fugemasse for gulv

Sikaflex® PRO-3 Purform®



En fuktherdende, elastisk polyuretan tetningsmasse. Forsegler mange typer felles konfigurasjoner i gulv og anleggskonstruksjoner. Elastisiteten opprettholdes over et bredt temperaturområde og høy mekanisk og kjemisk motstand gir god holdbarhet.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
694154	60018703	Concrete grey S 3500-N	20x600ml/ 1600	

- Bevegelseskapasitet $\pm 50\%$ ASTM C 920
- Fugebredde 10 - 40 mm
- Inne/Ute
- Cleanroom
- EC1+, M1, ISEGA
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg
- Ikke behov for sikkerhetsopplæring (REACH)



Gulv selvutjevnerende

Selvutjevnerende fugemasse for gulv

Sikaflex® PRO-3 SL



Selvutjevnerende polyuretanbasert elastisk fugemasse med høy mekanisk motstandsdyktighet. Bevegelses- og forbindelsesfuger i gulv, gang- og trafikkområder (f.eks. parkeringshus og parkeringsplasser), lager og produksjonsområder. Kan brukes på overflater i næringsmiddelindustrien. Anbefales også mellom keramiske fliser i offentlige bygninger, samt gulvfuger i tunneller.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
410863	45500821	Concrete grey S 3500-N	20x600ml/ 960	

- Bevegelseskapasitet $\pm 35\%$ ASTM C 920
- Fugebredde 10 - 35 mm
- Inne/Ute
- Selvutjevnerende, kan brukes på horisontale flater under 3% helling
- EC1+, ISEGA
- Cleanroom
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Siloer og tanker

Fugemasse for tanker og siloer

Sikaflex® 403 Tank & Silo



Fugemasse utviklet for tetting av stålcontainere bygget i seksjoner, som emaljerte eller rustfrie ståltanker.

Motstandsdyktig mot flytende gjødsel og egnet for forsegling av avløpsanlegg.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
753330	60169333	Grå	20x600ml/ 960	

- Bevegelseskapasitet $\pm 20\%$ ASTM C 920
- ISEGA
- Meget god motstand mot spesifikke kjemikalier



Bensinstasjon/ lagerområder

Fugemasse for fuger eksponert for kjemikalier

Sikaflex® Tank N



Fugemasse fremstilt for bruk i områder som er benyttet til lagring, fylling og håndtering av vannforurensende væsker: gulvfuger på bensinstasjoner, fuger i håndteringsområder, ved lagertanker og lagerområder, samt bevegelses- og forbindelsesfuger i parkeringsanlegg.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
183832	43999533	Svart	20x600ml/ 960	

- Bevegelseskapasitet $\pm 25\%$ ASTM C 920
- Fugebredde 10 - 35 mm
- ISEGA
- Høy kjemikaliebestandighet



Ventilasjon



Fugemasse for ventilasjonskanaler

Sikacryl®-Vent

Tetningsmiddel for ventilasjonskanaler, f.eks. overlappskjøter, luftkondisjoneringsaggregater, støvkabinetter. God vedheft til galvanisert stål, metaller, keramikk, tre og plast som GRP, ABS, PVC, akryl og polyuretan.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
102799	28597813	Grå	12x310ml/ 1200	

- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg

Glass og fasade



Fugemasse for glass og fasade

Sikasil® WS-605 S

En nøytraltherdende silikonfugemasse med høy bevegelseskapasitet. Spesielt godt egnet som værforsegling i strukturell glassliming, fasade-elementer og vinduer. Utmerket vedheft til et bredt spekter av underlag. Smitter ikke på ikke-porøse underlag.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
107624	-	Svart	310 ml	
107625	-	Svart	600 ml	

- Utendørs
- CE-merket



Glass



Silikon fugemasse og lim for glass

Casco® Glass Silicone

Eddiksyreherdende silikonfugemasse til liming og tetting av akvarier, liming av silikontetningslister, montering av drivhus, toppforsegling av termoruter og fugging av aluminium- og glasskonstruksjoner. Ikke overmalbar.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494043	23685027	Transparent	12x300ml/ 1200	

- EC1+
- Inne/Ute
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Universal



Fugemasse og lim i ett

Casco® MultiTech

Elastisk fugemasse og lim for nærmest alle arbeidsoppgaver ute og inne!

- Tåler bevegelse, støt, vibrasjoner og store temperatursvingninger
- Kan påføres på fuktige flater og herder selv under vann
- Slitesterk, utmerket for bruk til gulv og gangveier
- Meget elastisk, kan benyttes til fuging av vindu og fasade
- UV-beständig og fargestabil
- Godkjent for bruk i områder med næringsmidler
- Godkjent for bruk i våtrom
- Tåler oppbevaring i minusgrader. Ved bruk i minusgrader, se anbefalt fremgangsmåte på side 5

- Bevegelseskapasitet ± 20 %
- Fugebredde opptil 30 mm
- Inne/Ute
- Godkjent for våtrom
- EC1+, M1 og ISEGA
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Bare litt fug/lim?
Tube 40 ml

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
663962	57762755	White S 0502-Y	12x300ml/ 1296	7 612895 687871
669910	57762766	Light grey S 1500-N	6x300ml/ 1248	7 612895 689920
669911	57762774	Grey S 3500-N	6x300ml/ 1248	7 612895 689964
669912	57762793	Light wood S 2020-Y20R	6x300ml/ 1248	7 612895 689968
669913	57762804	Dark wood S 4020-Y20R	6x300ml/ 1248	7 612895 689982
669914	57762812	Exotic wood S 6020-Y60R	6x300ml/ 1248	7 612895 689986
669898	57762785	Black S 9000-N	12x300ml/ 1296	7 612895 689906
784001	60755487	White S 0502-Y	10x40ml/ 1320	7 612895 005070
784002	60755489	Black S 9000-N	10x40ml/ 1320	7 612895 005090



Universal



Fleksibel fug og lim

Sikaflex® 111 Stick & Seal

Lim og fugemasse med bredt bruksområde. Hefter til de fleste byggematerialer.

- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
581262	57090138	White	12x290ml/ 1344	7 612895 503134



Universal



PU-fugemasse og lim i ett

Sikaflex® 11FC Purform®

Polyuretanbasert fugemasse og lim med svært lavt innhold av isocyanater, under 0,1 %. Førstevalget for krevende liming med høy ytelse og gode fuge-egenskaper. Herder raskt, ca. 4,0 mm per døgn. God og holdbar vedheft til de fleste bygningsmaterialer. Høy mekanisk slitestyrke og værbestandighet.

- Bevegelseskapasitet ± 25 %
- Fugebredde 10 - 35 mm
- Inne/Ute
- Høy tetthet mot radongass
- Drikkevannsgodkjent
- EC1+ og M1 og ISEGA
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg
- Ikke behov for sikkerhetsopplæring (REACH)

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
692252	60018705	White S 0300-N	12x300ml/ 1344	7 612895 748184
693964	60018700	Uni White S 0500-N	20x600ml/ 1600	7 612895 756301
693878	60018706	Light grey S 2502-B	20x600ml/ 1600	7 612895 755236
692217	60018708	Concrete grey S 3500-N	12x300ml/ 1344	7 612895 748224
693824	60018702	Concrete grey S 3500-N	20x600ml/ 1600	7 612895 756127
692218	60018707	Brown S 6020-Y60R	12x300ml/ 1344	7 612895 748243
692189	60018701	Black S 9000-N	12x300ml/ 1344	7 612895 748207

Transparent



Transparent fugemasse

Sikaflex® 112 Crystal Clear

Krystallklar masse! 1-komponent transparent fugemasse og lim med godt våthugg. Hefter til de fleste byggematerialer.

- Inne/Ute
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
574471	57090142	Transparent/Klar	12x290ml/ 1344	



Våtrom

Anbefales på bad!



Silikonfri fug og lim til våtrom

Casco® AquaSeal

Silikonfri våtromsfug og lim med meget stor mugg-, kjemikalie- og UV-bestandighet. Lysekte sammenlignet med tradisjonell silikon. Meget god beskyttelse mot sopp og jordslag. Kan overmales.

Problemløseren som løser alle- fuge- og monteringsoppgaver på våtrom.

- Bevegelseskapasitet ±20 %
- Fugebredde 3 - 20 mm
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
480766	42502138	White S 0500-N	6x300ml/ 1248	
490105	42502161	Light grey S 1500-N	6x300ml/ 1248	
490103	42502157	Manhattan S 3000-N	6x300ml/ 1248	
490106	42502142	Grey S 5502-Y	6x300ml/ 1248	
490107	43914954	Dark grey S 6502-Y	6x300ml/ 1248	
490111	42502176	Anthracite S 7500-N	6x300ml/ 1248	



Tak



Fugemasse og lim på taket

Casco® RoofSeal

Miljøtilpasset, elastisk lim og fugemasse for alle materialer på taket. Kan brukes til legging og reparasjon av takpapp, til tetting av takplater og rundt skorstein. Holder seg elastisk, også i kulda.

Svært god vedheft mot materialer som f.eks. takpapp, takplater, rustfritt stål, galvaniserte plater, lakkerte takplater, kobber, tre, eloksert aluminium og gammel bitumenmasse.

- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
506118	27251321	Black S 9000-N	12x300ml/ 1296	



Universal



Småfiks?
SuperFix+ på
40 ml tube



Monteringslimet som limer det meste

Casco® SuperFix+

Sterkt, løsemiddelfritt og allsidig monteringslim for bruk til de fleste materialer. Fester på fuktige flater, er svært kjemikalie- og vannbestandig (herder også under vann) og gir sterke, elastiske limfuger.

Velegnet til montering av f.eks. paneler, speil, lister, beslag, fliser, trappeforkanter etc.

- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- 5 tonn per m² i herdet tilstand
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
615756	56332833	White S 5000-N	12x300ml/ 1296	
615755	56332852	White S 5000-N	12x600ml/ 864	
615750	56332863	Zink grey S 4500-N	6x300ml/ 1248	
615751	56332844	Black S 9000-N	6x300ml/ 1248	
784000	60646139	White S 5000-N	10x40ml/ 1320	



Umiddelbar heft



Ekstremt monteringslim for de tyngste tingene

Casco® XtremFix+

Svært sterkt løsemiddelfritt monteringslim som fester direkte. Umiddelbar limstyrke opp til 1000 kg/m² horisontalt og inntil 200 kg/m² vertikalt. Perfekt til liming av materialer/gjenstander med høy vekt også der hvor limflaten er liten.

Kan brukes inne, ute, over og under vann. Gir svært kjemikalie- og vannbestandige limfuger som er sterke, elastiske og holdbare.

- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- 5 tonn per m² i herdet tilstand
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
568090	54932375	Hvit S 0500-N	12x290ml/ 1296	



Ekstremt våthugg



Monteringslim med ekstra godt våthugg

Sikaflex® 118 Extreme Grab

Monteringslim som hefter til de fleste bygningsmaterialer. Montering av tunge gjenstander uten midlertidig feste. God å bearbeide og meget lave emisjoner.

- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
581263	56331883	White	12x290ml/ 1344	



Innendørs



Vanntynnet monteringslim

Casco® Fix-in

Vanntynnet monteringslim med godt hugg. Minst en av flatene skal være sugende. For innendørs liming av paneler, lister, terskler, karmen, fliser, gips- og sponplater, isopor, celleplast, skumplast, betong, gips m.m. Gir en sterk og tett limfuge.

For innendørs bruk

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
487010	44689835	 White	12x300ml/ 1200	

Tåler frost



Monteringslim som limer i kulde

Casco® Fix-it

Løsemiddelbasert monteringslim for innen- og utendørs liming helt ned til -15 °C. Godt egnet til liming av paneler, lister, gips- og trefiberplater, plastlaminat, gummiterskler m.m., men ikke isopor. Fester til både tørre og fuktige flater (men ikke rim og is).

Inne/Ute

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
487017	28403616	 Lys grå	12x300ml/ 1200	

Sponplater



Sponplatelim for not/fjær

Casco® Sponplatelim+

For liming av sponplater i not/fjær og mot bjelkelag m.m. Brukes inne og ute ned til -15 °C. Sponplatelim er spesielt velegnet til liming og forsegling av fuktbestandige sponplater og til liming av plattformgulv.

- Inne/Ute
- Patron og pose
- Godkjent av Treteknisk Institutt
- 1 patron (300 ml) rekker til ca. 2 sponplater (600 x 2420 mm)

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
774221	60129488	 Lys brun	12x300ml/ 1200	
774222	60129489	 Lys brun	20x600ml/ 800	

Godkjent av
Treteknisk
Institutt



Mur og stein




Skumlim for mur og stein

Sika Boom® 455 Stone Fix

Polyuretan skumlim som kan påføres med dyse eller pistol. Den har veldig god vedheft til de fleste underlag. Spesielt utviklet for liming av murstein, stein og betongblokker i ikke-bærende konstruksjoner.

- Utbytte med dyse: 30 mm limstreng, 23 meter
- Utbytte med pistol: 30 mm limstreng, 40 meter
- Brukstemperatur: +5°C - +30°C
- Fuktbestandig og råtebestandig når den er herdet
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
674205	58011800	Grå	12x750ml/ 720	

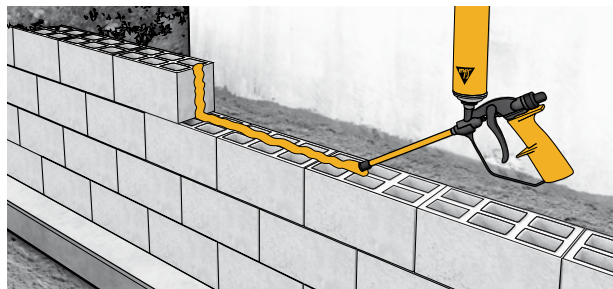

Platelim




Skumlim for bygningsplater

Sika Boom® 562 Foam Fix Plus

Polyuretan-skumlim for montering av bygningsplater. Skummet påføres med pistol og har god vedheft til mange typer underlag. Ideelt for effektiv og økonomisk, permanent liming av bygningsplater.

- Utbytte: 30 mm limstreng, 40 meter
- Brukstemperatur: +5°C - +35°C
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
643476	57388883	Lys gul	12x750ml/ 840	

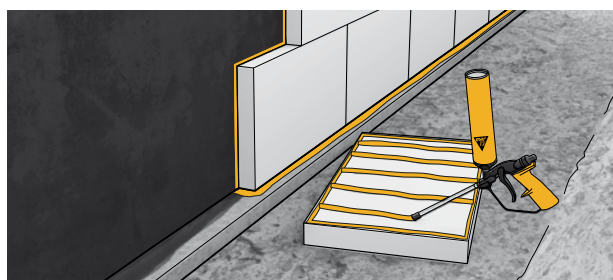

Nyhet!

Vanntettende PU-skum



PU-skum for vanntette forseglinger

Sika Boom®-405 Water Stop

Hurtigherdende 2-k PU-skum for vanntett forsegling i veggåpninger for rør, kabelkanaler, rørforbindelser og prefabrikkerte betongelementer. Gir grønn farge på skummet. Rask herding, kan brukes inne og ute, over og under bakken. Testet for opptil 1 bar vanntrykk.

- Utbytte: 8 liter
- Brukstemperatur: +5°C - +35°C
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge	Ant. pk/pall	GTIN
674654	60796846	Grønt skum	1x320 ml/ 15	



Favoritt!



Helårs fugeskum/byggskum

Casco® AllSeason FlexFoam

Allsidig, lavtekspanderende og fleksibelt fugeskum for helårsbruk (temperatur -10 til +40°C). Tetting/ isolering rundt dør-/vinduskarmer, også mot mur. Karmer kan etterjusteres. Kan brukes både som håndskum og pistolskum. Herdet skum kan overmales. Svært god vedheft til de fleste byggematerialer. Lagres stående.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494309	41878245	Lys gul	12x700ml/576	

- Utbytte med dyse: 28 liter
- Utbytte med pistol: 33 liter
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Helårs



Helårs fugeskum/håndskum

Sika Boom® 157 All Seasons

Ekspanderende polyuretanbasert fugeskum for helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C). Håndskum (påføres med dyse). Inneholder ikke klorparafiner eller hallogener. Den spesielle resepten tillater påføring på kalde overflater og ved lave temperaturer. Skummet danner en jevn skumstruktur, også ved lav relativ luftfuktighet. Herdet skum kan kuttes, trimmes, slipes og overmales. Lagres stående.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
593815	56883146	Lys gul	12x750ml/840	
789167	60168955	Lys gul	20x250ml/1300	

- Utbytte 750 ml: 36 liter
- Utbytte 250 ml: 8 liter
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Helårs



Helårs fugeskum/pistolskum

Sika Boom® 557 All Seasons

Ekspanderende 1-k polyuretanbasert fugeskum for helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C). Påføres med pistol. Inneholder ikke klorparafiner eller hallogener. Den spesielle resepten tillater påføring på kalde overflater og ved lave temperaturer. Skummet danner en jevn skumstruktur, også ved lav relativ luftfuktighet. Herdet skum kan kuttes, trimmes, slipes og overmales. Lagres stående

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
593824	56883154	Lys gul	12x750ml/840	

- Utbytte 750 ml: 40 liter
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Pistolskum



Fleksibelt fugeskum/pistolskum

Sika Boom® 558 Flex

Fleksibelt 1-k polyuretanskum som påføres med pistol. For helårsbruk (temperatur -10 til +40°C). Det er ideelt for å fylle fuger rundt dører og vinduer, da det har lav etter-ekspansjon og presser lite når det herder. Fleksibiliteten i skummet gjør at det tåler store bevegelser i fuger, og karmer kan etterjusteres.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
643251	57388872	Lys gul	12x750ml/840	

- Utbytte 750 ml: 44 liter
- Inne/Ute
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Miljøfokus



Fugeskum med miljøfokus og kombiventil

Sika Boom® 463 Evolution

1-k polyuretanskum med svært lavt innhold av monomeriske isocyanater (< 0,1 %). Skummet er fritt for klorparafiner, myknere og halogener. Lavt press ved herding og høy fleksibilitet gjør at at skummet egner seg meget godt for tetting av vinduer og dører, og karmen kan etterjusteres. Lydisolerende (mer enn) 64 dB.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
688985	60018704	Hvit	12x500ml/ 720	

- Utbytte med dyse: 21 liter
- Utbytte med pistol: 23 liter
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg
- Ikke behov for sikkerhetsopplæring (REACH)

Miljøfokus



Isocyanatfritt fugeskum med kombiventil

Sika Boom® 461 Top

Fleksibelt, 1-komponent, ekspanderende fugeskum basert på silanterminerte polymerer (STP), som kan påføres med pistol eller dyse. Skummet er isocyanatfritt og herder ved hjelp av fuktighet. Herdet skum kan kuttes, trimmes, slipes og overmales.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
593829	56883165	Hvit	12x500ml/ 720	

- Utbytte med dyse: 7 liter
- Utbytte med pistol: 7,2 liter
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg
- Ikke behov for sikkerhetsopplæring (REACH)

Skumpistoler

Skumpistol

Sika® Foam Dispenser PRO



- Profesjonell NBS pistol
- Teflonbelagt for enklere rengjøring
- Med tynn spiss for trange sprekker

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
844971	60815792	1 stk	

Skumpistol

Sika ECO NBS-AL4



Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
512681	50742277	1 stk	

Rens



Rensevæske for skumpistoler

Sika Boom® Cleaner

Effektivt rensemiddel for rengjøring av skumpistoler og ikke-herdet skum.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
621208	57388898	12x500ml/ 840	



Nyhet!

For patron

Fugepistol til 300 ml patroner

Sika PRO



Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
843469	60815790	1 stk	

- Sika fugepistol PRO for 300 ml patron
- Godt egnet til påføring av alle typer fugemasser og monteringslim
- God utveksling for enklere påføring av tyngre masser



For patron

Fugepistol til 300 ml patroner

Sika Skjelett



Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
844788	60815789	1 stk	

- Sika fugepistol skjelett for 300 ml patron
- Til enklere arbeidsoppgaver som påføring av silikon og akryl fugemasser



For pose

Fugepistol i stål/lettmetall for 400 ml/600 ml poser

Sika Håndsprøyte



Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
121066	60815791	1 stk	

- Sika fugepistol Håndsprøyte for 400-600 ml pose
- Den har en solid konstruksjon av topp kvalitet, med en enkel utløsermekanisme
- Kompatibel med pose- og patronformer
- Veldig hendig, og gir en rask og effektiv ekstrudering av fugemasser og lim



Wipes



Renseklutene som fjerner skitten!

Sika® Power Wipes

Fjerner våt og uherdet maling, tetningsmidler, lim, bitumen, polyuretaner, skum, skitt, smuss, olje og fett fra verktøy og overflater. Inneholder lanolin for å motvirke tørr hud. 100/50-pk.

**Lanseres
i 2026**



Nyhet i 2026! Sika Wonder Wipes

Ny serie med kraftige rensekluter som fjerner den skikkelig vanskelige skitten. Kommer også i liten versjon som er 100 % biologisk nedbrytbar.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
534750	52025536	6x100pk/ 240	
805935	60632027	6x50pk/ 570	



Glatte- middel



Glattevæske for perfekte fuger

Casco® Smoothing Agent

Vannbasert, løsemiddelfritt glattemiddel for nylig påførte elastiske fugemasser og lim. Sprayer direkte på overflaten som så gattes med et glatteverktøy - som på forhånd er fuktet med Casco Smoothing Agent glattevæske.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
701021	60052742	12x500ml/ 432	



Glatte- middel



Nøytralt glattemiddel

Sika® Tooling Agent N

Vannløst, nøytralt glattemiddel til glatting av fugemasser. Skånsom mot fugemasse, maling og hud.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
4612	45479518	1 liter/4	

Glatte- verktøy



Fugeglatter

Casco® SealFix

Verktøy for glatting av fuger.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
494464	42566262	1/10	

Nyhet!



Løse spisser

For patroner 300 ml

Varenr.	Nobb-nr.	Stk./pk	GTIN
844999	60767591	Pose/6 stk	

Fuge- spisser

Nyhet!



Løse spisser

For poser 600 ml/400 ml

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
844990	60767176	Pose/3 stk	

Primer



Primer for fugemasse og lim

Sika® Primer-3N

Primer til elastiske fugemasser og lim. Brukes til forbehandling av lett fuktige eller tørre, porøse, absorberende materialer utvendig, og metaller.



Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
114665	41422601	1x250ml/6	
122239	41422577	1x1000ml/4	
443768	42444496	1x10liter	

Aktivator



Vedheftsforbedrer/aktivator

Sika® Aktivator-205

Transparent, løsemiddelbasert vedheftsforbedrer for ikke-porøse overflater, som f.eks. metaller, glass, keramisk flis og plast.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
3210	23268329	250 ml/6	
117498	44018660	1 liter	

Rens



Rensevæske

Sika® Colma

Fjerning av beskyttelsesfett og andre forurensninger fra overflatene til følgende materialer: Lettmetaller og legeringer, stål, rustfritt stål, og GRP. Bør ikke brukes på porøse materialer, plast eller maling.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
104569	42443732	5 liter	

Tape



Sterk tetningstape

Sika® MultiSeal BT

Selvklebende butylbasert tetningstape dekket med en forsterkende aluminiumsfolie. Brukes som en hurtig og holdbar tetningsløsning ved reparasjon av riss, sprekker og fuger.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
428259	46049042	10x100 mm	
428250	46049292	10x150 mm	



Bunnfyllingslist før fugging


Sika® bunnfyllingslist

Monteres som mothold i fuge før fugging. Laget av polyetylenplast med lukkede celler. Har gode varmeisolasjonsegenskaper, lav vannabsorpsjon og motstandsdyktig mot råte.



- Vaskefuge, hinder snubling og ansamling av skitt
- Forsenket fuge prosjekteres der det er mekanisk belastning

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
103659	26937953	10 mm x 50 m	
103660	26800185	10 mm x 300 m	
103662	26937961	13 mm x 50 m	
103663	26800193	13 mm x 375 m	
103664	26937979	16 mm x 50 m	
103665	26800201	16 mm x 250 m	
103667	26937987	20 mm x 50 m	
103668	26937896	20 mm x 150 m	
103670	26937995	24 mm x 50 m	
103671	26937904	24 mm x 100 m	
103672	26937912	30 mm x 60 m	
103673	26937920	35 mm x 150 m	
104702	26937938	40 mm x 120 m	
103674	26937946	50 mm x 85 m	

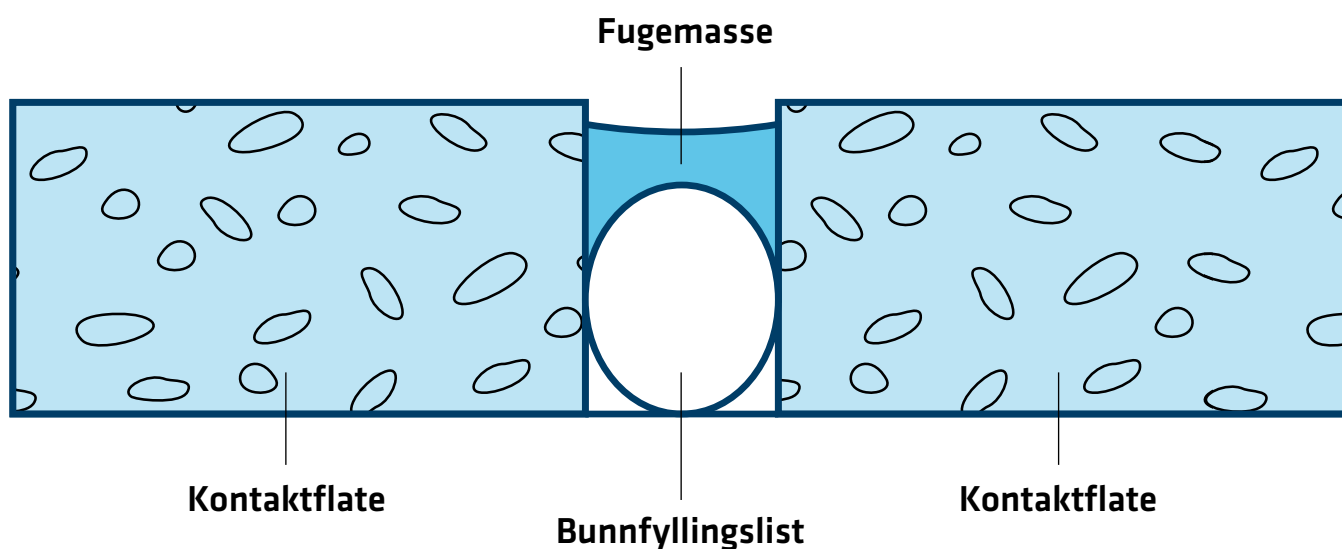



Rund bunnfyllingslist

Casco® Bunnfyllingslist

Rund list i polyetylenskum til montering i åpningen før fuging for å oppnå riktig fugedybde. Gir en velfungerende fuge med riktig utforming og reduserer forbruket av fugemasse. Velg en størrelse som er 10 - 20 % bredere enn fugen.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
494422	21260153	10 mm x 5,5 m	 7 4311980 108932
494425	21260179	16 mm x 5,5 m	 7 4311980 108956
494430	21260187	20 mm x 5,5 m	 7 4311980 108970

Husk primer!

Priming/forbehandling sikrer god vedheft og forlenger fugens levetid.



Forklaring fuktklasser:

D1	Til innendørs bruk under tørre forhold. Fuktighetsinnholdet i trevirket må ikke overstige 15 %.
D2	Til innendørs bruk på steder som i korte perioder utsettes for vann eller kondens. Fuktighetsinnholdet i trevirket må ikke overstige 18 %.
D3	Til bruk i miljøer som i korte perioder utsettes for vann eller kondens. Ved utendørs bruk må direkte eksponering overfor vær og vind unngås.
D4	Til bruk i miljøer der hyppig/langvarig eksponering overfor vann eller kondens kan påregnes. Utendørs bruk eller eksponering overfor vann krever behandling av sammenføyningsflaten etter påføring.

Polyuretan



Polyuretanbasert trelim

Cascol® Polyuretan

Svært sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert lim som limer tre mot tre og tre mot andre materialer, som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Gir fargeløs fug. Limet ekspanderer og krever et høyt presstrykk under herding.

- Presstid 4 timer ved 23 °C 50 % rh

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
493850	21258082	Klar gulaktig	10x100ml/ 2340	
505490	49516558	Klar gulaktig	10x300ml/ 1120	
493875	21258397	Klar gulaktig	10x750ml/ 420	

Utendørs



Trelim for ute og inne

Cascol® Outdoor

Trelim for liming av tre inne og ute. Egnet til liming av treverk og møbler der fuktbestandighet er nødvendig. Bør overbehandles utendørs.

- Presstid 30 minutter ved 23 °C 50 % rh
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494944	40274086	Hvit, tørker til transparent	10x300ml/ 1400	
494943	21258488	Hvit, tørker til transparent	10x750ml/ 440	

Innendørs



Trelim for innendørs

Cascol® Indoor

Hurtigherdende trelim for liming av tre innendørs i tørre rom. Har kort presstid, og er også egnet til liming av harde og vanskelige tresorter.

- Presstid 10 minutter ved 23 °C 50 % rh
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494947	21258363	Hvit, fargeløs når herdet	10x100ml/ 2340	
494946	21258421	Klar gulaktig	10x300ml/ 1400	
494945	21258439	Klar gulaktig	10x750ml/ 450	

Vinter



Frostsikkert trelim inne

Cascol® Winter

Frostsikkert trelim for liming av tre inne i tørre rom ved temperaturer fra -10 til +70 °C. Tåler gjentatte nedfrysinger, og kan benyttes etter opptining.

- Presstid 10 minutter ved 23 °C 50 % rh
- Presstid 24 timer ved -10 °C
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494985	21258405	Gråaktig	10x750/ 450	

Not og fjær



Trelim for gulvarbeid

Cascol® Floor M1

Et spesialtilpasset trelim for liming av not og fjær samt annet gulvarbeid, som liming av parkett, furu- og grangulv, liming av undergulv skrudd mot bjelkelag og liming av sponplategulv før fallsparkling. Også liming av standard spongulv (ikke plattformgulv).

- Presstid 10 minutter ved 23 °C 50 % rh
- M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
547158	53420825	Hvit, tørker til transparent	10x750ml/ 450	



Lynlim

Casco® Express Gel

Meget hurtig lim for punktliming av både porøse og faste materialer, f.eks. metall, stein, porselen, plast, tre, lær etc. Egnet for litt "rufsete" brudd.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494236	21258314	Transparent	10x3g/ 3600	



Lynlim for gummi, lær og tekstiler

Casco® RubberFix

Transparent reparasjonsmasse for liming, sparkling og forsegling. Egnet til bruk mot en rekke materialer som f.eks gummi, neopren, lær, tekstiler og en mengde syntetiske materialer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
540076	52920352	Transparent	10x50ml/ 2600	

• Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg



Lynlim med pensel

Casco® Express Lim

Meget hurtig lim for både porøse og tette flater. Velegnet til liming av gjenstander i metall, stein, porselen, keramikk, gummi, hardplast, lær, kork, m.m. Svært lett å påføre.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494206	25654443	Transparent	10x5g/ 2400	



Universalt kontaktlim

Casco® Kontaktlim

Løsemiddelbasert kontaktlim med gode påførings-egenskaper. Limer de fleste materialer bortsett fra polyeten og isopor.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494231	21258272	Gulaktig	10x40ml/ 2600	
494232	21258280	Gulaktig	10x160ml/ 1080	



Lynlim småtuber

Casco® Express Lim Tubes

Meget hurtig lim for både porøse og tette flater. Velegnet til liming av gjenstander i metall, stein, porselen, keramikk, gummi, hardplast, lær, kork, m.m. Svært lett å påføre.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
525669	51586920	Transparent	10x0,5g/ 3600	



Allsidig hobbylim

Casco® Hobbylim

Vannbasert formingslim for papir, skinn, tre, metall, porselen m.m. Gir en transparent og fleksibel limfuge.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494209	21258181	Hvit, transparent etter tørk	10x100ml/ 2460	



Lim for tekstiler

Casco® Textillim

Vannbestandig lim for liming av skinn og grove tekstiler i bomull, ull, lin, polyester og akryl/ull i f.eks. presenninger, telt, seil og arbeidsklær. Tåler 60 graders vask.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494127	21258256	Hvit	10x40ml/ 1320	



Skolelim for papir, tre, tekstil

Casco® Skolelim

Vanntynnet, miljøvennlig lim for papir, tre og tekstil. Spesielt godt egnet for små barn som skal lime på egenhånd. Lett å vaske av.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
495076	21258231	Hvit, transparent etter tørk	10x100ml/ 2430	



Lim for våtrom

Casco® Aqua Tett

Hurtigtørkende elastisk fuge- og tetningsmasse for bruk i våtrom. Gir vanntett forsegling av PVC-belegg rundt rørgjennomføringer, i hjørner og langs kanter av veggbelegg ved avslutning mot gulvbelegg. Løsemiddelbasert.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494300	28404010	Transparent	10x40ml/ 1320	

Lim for papir, papp og foto

Casco® RX Original

Løsemiddelbasert lim for liming av papir, papp, tre, lær og foto. Påfør limet tynt med spissen, pensel e.l. og monter raskt. Ved liming av foto bør man vente et par minutter før montering.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494181	21533070	Transparent	10x85ml/ 3760	

• Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg



Antimuggbehandlet silikon

Casco® Silikon

Antimuggbehandlet silikonfugemasse for hjem, hus, båt, bil, våtrom m.m. Ikke overmalbar.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494030	21259650	Transparent	10x40ml/ 1320	
494025	21259676	Hvit	10x40ml/ 1320	

• Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg



Allsidig kontaktlim

Casco® Universal Kraft

Allsidig polyuretanbasert kontaktlim for tre, porselen, glass, keramikk, lær, metall, plast, myke PVC-materialer, presenninger m.m. God bestandighet mot olje, bensin, vann og husholdningskjemikalier.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494113	21258157	Transparent	10x40ml/ 1320	



Meget sterkt epoksyylim

Casco® Strong Epoxy Rapid

Meget sterkt, hurtigherdende, transparent epoksyylim for metall, porselen, keramikk, betong, tre og mange harde plasttyper med mer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494634	25373044	Transparent	10x24ml/ 1050	



Sterkt epoksyylim i dobbelsprøyte

Casco® Strong Epoxy Professional

2-k epoksyylim i dobbelsprøyte. For liming av metaller, keramikk, porselen, krystall, glass, perler, edelstener og syntetiske stoffer som polyester, bakelitt, formica, stivt polystyren og akrylglass.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
536166	54069453	Lys gul	10x24ml/ 1050	



Polyuretanbasert trelim

Cascol® Polyuretan

Svært sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert lim som limer tre mot tre og tre mot andre materialer, som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Gir fargeløs fuge. Limet ekspanderer og krever et høyt presstrykk under herding. Fuktbestandighetsklasse: D4

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
493850	21258082	Lys gul	10x100ml/ 2340	



Varmebestandig silikonfugemasse

Casco® Silikon 300 °C

Svært varmebestandig silikonfugemasse til f.eks. liming/tetting av glass i stekeovnsdører. Tåler temperaturer fra -50 °C til 300 °C. Tåler kontinuerlig 250 °C. 300 °C i korte perioder. Fester mot glass, metall, tre, keramiske fliser, klinker, ulike typer plast m.m. Silikon er vannfast, elastisk og har god kjemikaliebestandighet. Ikke overmalbar.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494035	30526578	Svart	10x40ml	



Sterkt og allsidig epoksyylim

Casco® Epoxy Super Quick

Lynraskt, sterkt og hardt epoksyylim til alminnelige oppgaver. Limer metall, porselen, keramikk, betong, tre, mange harde plasttyper mm.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494630	25373077	Transparent	10x24ml/ 1050	



Formtre for fylling og reparasjoner

Casco® Cascol WoodFiller

Vannbasert plastisk kitt/sparkel for fylling og reparasjoner av sprekker og hull i tre. Kan slipes, males, lækkes, oljes og beises.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494267	21258538	Eik	10x40ml/ 1320	
494265	21258520	Natur	10x40ml/ 1320	



Trelim for innendørs

Cascol® Indoor

Hurtigherdende trelim for liming av tre innendørs i tørre rom. Cascol Trelim Inne har kort presstid, og er også egnet til liming av harde og vanskelige tresorter. Fuktbestandighetsklasse: D2

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494947	21258363	Hvit	10x100ml/ 2460	

• Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg



Bare litt
lim?
Tube 40 ml



Allsidig monteringslim i tube Casco® SuperFix+ Mini

Sterkt, løsemiddelfritt og allsidig monteringslim for bruk til de fleste materialer både ute og inne. Perfekt til metall, tre, glass, gips, keramiske fliser, gulv- og veggmaterialer. Finnes også i 300 ml patron.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
784000	60646139	Hvit	10x40ml/ 1320	

Bare litt
fug/lim?
Tube 40 ml



Fug og lim i ett - genial småtube Casco® MultiTech Mini

Overmalbar og universal fugemasse, og samtidig et sterkt lim. Godt egnet for båt, bil, campingvogn, hus, både inne og ute. Perfekt til å fikse småting. Finnes også i 300 ml - Verktøykasse på patron!

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
784001	60755487	Hvit	10x40ml/ 1320	
784002	60755489	Svart	10x40ml/ 1320	

Kontaktlim



Løsemiddelbasert kontaktlim

Casco® S9 Super

Løsemiddelbasert kontaktlim med gode påføringssegenskaper. Limer de fleste materialer bortsett fra polyeten og isopor. Forbruk 3 - 6 m² pr liter.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494281	21258595	Gul	10x300ml/ 910	
494282	21258603	Gul	6x1 liter/ 396	

Smeltelim



Smeltelimpistol

Casco® HotMelt Gun SL 40

Smeltelimpistol med 40 watts effekt for husholdnings- og hobbybruk. 2 stk. 11,2 mm limstaver medfølger.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
494478	24028540	3/432	



Smeltelim

Casco® HotMelt Sticks

Smeltelimstaver til bruk med Casco limpistol HotMelt Gun SL 40.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
494469	24172827	10/960	

- Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg



Bestselger!

Universal



Lim for de fleste materialer

Casco® CascoProff Universal

Gulvlim med bredt bruksområde. Meget godt egnet til liming av de fleste typer vinyl- og linoleumsbelegg, vinylfliser og -staver, tepper og til gummigulvbelegg opptil 4 mm tykkelse. Spesialgulvlim til PVC-frie gulvbelegg. Innendørs bruk i tørre og våte rom.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502871	50637073	Beige	44x10l	

- Forbruk: 3 - 6 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Belegg
og tepper



Lim for gulvbelegg og tepper

Casco® CascoFlex

Gulvlim for liming av de fleste gulvbelegg og tepper, samt veggvinyl med en tykkelse over 0,6 mm. Kan brukes både til våt- og heftliming.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494810	25654492	Lys beige	6x1l/216	
490973	25654484	Lys beige	100x5l	

- Forbruk: 3 - 6 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Ledende



Lim for ledende gulvbelegg

Casco® CascoProff Conductive

Lim med el-ledende egenskaper for liming av ledende gulvbelegg, PVC, linoleum, syntetisk gummi og tekstiler.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502878	50637122	Grå	44x10l	

- Forbruk: 3 - 3,5 m² pr. liter
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Raskt
hugg



Lim med raskt hugg

Casco® CascoProff HighTack

Gulvlim med et raskt og aggressivt hugg, og lang monteringstid. Eget til liming av de fleste typer PVC-belegg og tepper, også på tette underlag. Limet er spesielt utviklet for hulkilmontering og kan reaktiveres med varme. Til vinylfliser og staver anbefales CascoProff Extra eller CascoProff Universal.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
531629	51940102	Lys gul	44x10l	

- Forbruk: 3 - 6 m² pr. liter
- M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Universal



Universalt gulvlim

Casco® CascoProff

Universalt gulvlim for liming av de fleste typer vinylbelegg og tepper samt enkelte typer linoleumsbelegg.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502896	50637035	Beige	44x10l	

- Forbruk: 3 - 6 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Hurtig-herdende



Hurtigherdende gulvlim

Casco® CascoProff Extra

Hurtigherdende gulvlim med bredt bruksområde og godt hugg. Egnert til liming både i tørre og våte rom av de fleste typer vinylbelegg, vinylfliser og -staver, tepper og gummibelegg opptil 4 mm tykkelse. Proffens favoritt!

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502893	50637054	Beige	90x5l	

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502892	50637485	Beige	44x10l	

- Forbruk: 3 - 6 m² pr. liter
- IMO-godkjent
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Mindre vekt å håndtere!

Lettfiller



Universalt lim med lettfiller

Casco® CascoProff GP Plus

Universelt gulv- og vegglim med lightfiller - **30-35% mindre vekt å håndtere**. Egnert for liming av de fleste typer PVC belegg, noe linoleum, de fleste tekstilgulvbelegg og veggbelegg med PVC-lag tykkere enn 0,6 mm.

- Mindre vekt, men limer like mange kvadratmeter
- Meget lett å påføre på gulv og vegg
- Ingen sprut ved påføring med rull
- God heft



Verktøy



Lav vekt



Forbruk



Vegg & gulv innendørs

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502895	50637046	Hvit	44x10l	

- Forbruk: 3 - 6 m² pr. liter
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Linoleum



Lim egnet for linoleumsbelegg

Casco® CascoLin Plus

Spesielt utviklet for liming av linoleumsbelegg, men også egnet til liming av nålefilt, korkment og tepper.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
537732	52869017	Beige	44x10l	

- Forbruk: 3 - 4 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Gummi- fliser



2-k lim for gummifliser

Casco® CascoThan 2K

2-komponent polyuretanlim til gummifliser og belegg som utsettes for store påkjenninger og kjemikalier. Innen- og utendørs bruk.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
507513	50637160	Lys brun	60x7,5kg	

- Forbruk: 1 - 4 m² pr. liter
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Parkett- lim



Lim som reduserer trinnlyd

Casco® Parkett Elastic Comfort

Parkettlim som reduserer trinnlyd opptil 9 dB. Limet har god vedheft til de fleste materialer og kan brukes til lamellparkett, mosaikparkett og stavparkett.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
818352	60803652	Beige	33x10l	

- Forbruk: 1 - 2 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Parkett- lim



Lim for helliming av tregulv

Casco® Parkett Elastic Plus

Elastisk gulvlim for helliming av tregulv til de fleste underlaget, også til betonggulv med restfukt RF < 85 %. Eget for behandlet og ubehandlet parkett og heltregulv, stav-, mosaikk-, lamellparkett og klossegulv. Reduserer trommelyden i rommet, og gir et mer behagelig gulv å gå på.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
519232	51601234	Lys brun	33x10l	

- Forbruk: 1 - 2 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Teppefliser



Fikseringslim for enkel montasje

Casco® CascoProff TapeFix

Fikseringslim for enkel montasje av teppefliser. Enkelt å fjerne teppefliser og erstatte de med nye. Limet påføres tynt med glatt rulle og må tørke helt før montering av teppefliser.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
539297	53032518	Hvit	40x10l	

- Forbruk: 5 - 20 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Kontaktlim



Vanntynnet kontaktlim

Casco® Contact

Vanntynnet kontaktlim egnet for gulv- og veggbelegg av vinyl og PVC, PVC-frie belegg, gummi, linoleum, kork, laminat, skinn, tekstil, metall, isopor m.m. Kan reaktiveres med varme inntil 5 dager.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
532249	51938997	Kremfarget	60x5,5l	

- Forbruk: 2 - 4 m² pr. liter
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Rens



Vask for fjerning av limrester

Casco® LimTvätt

Rengjøringsmiddel for fjerning av limrester fra gulvlim, kontaktlim m.m.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
493878	21256722	Transparent	12x1l/480	

Forsegling



Forseglingsmasse for gulv/vegg

Casco® CascoPlomb

Fyllende, overmalbar forseglingsmasse spesielt beregnet til forsegling av overgangen mellom gulvbelegg og vegg når belegget er lagt et stykke opp på veggen. Også egnet der høy hygienisk standard er påkrevd.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
508558	50757503	Hvit/Transparent	10x300ml/1400	

- Forbruk: 0,3 l til ca. 50 lm
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Limsparkel



Limsparkel for påføring av lim

Casco® Limsparkel

For påføring av gulv- og vegglim.



- Forbruk:
- 6103: 6 kvm/l
 - 6119: 1 kvm/l
 - 6109: 4 kvm/l
 - 6118: 2-3 kvm/l
 - 6121: 3,5 kvm/l
 - 6108: 4-5 kvm/l

Varenr.	Nobb-nr.	Str.	Ant. pk/pall	GTIN
494459	21259064	20 cm/6103	1/10	
494461	23376486	23 cm/6119	1/-	
494460	21259098	23 cm/6109	1/-	
492033	21259130	23 cm/6118	1/-	
492032	27010719	28 cm/6121 Lino	1/-	
492034	21259080	28 cm/6108	1/-	

Universal



Lim for alle tapeter

Casco® Premium

Ferdigblandet vegglim av beste kvalitet. Limet er lett og smidig å påføre og har meget god heft. Egnet til nesten alle tapeter i tørre rom.

- Forbruk: 3 - 5 m² pr. liter
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
493499	21602941	Hvit	6x1l/216	
493500	21602958	Hvit	96x5l	
493501	25028788	Hvit	40x15l	

Allsidig



Allsidig vegglim

Casco® WallPro

Allsidig ferdigblandet vegglim til oppsetting av glassfiberrev, miljøtapet, lettere tekstiltapeter og vinyltapeter med papirbakside. Lett å påføre.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
493467	60692565	Hvit	96x5l	
493468	21257258	Hvit	40x15l	

- Forbruk: Ca. 4 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Slett overflate



Lim for slette overflater

Casco® NewStart

Sammen med underlagstapet vil NewStart gi en slett overflate på f.eks gammel glassfiberstrie før overmaling eller tapetsering. Kan ikke brukes på vanlig tapet.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
492031	23685217	Grå-hvit	96x5l	

- Forbruk: 3 - 5 m² pr. liter
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Våtrom



Lim for våtrom

Casco® Aqua

Spesiallim for oppsetting av tapeter i våte rom. Kan også brukes på vanskelige underlag og som overlappslim.

- Forbruk: 4 - 5 m² pr. liter
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494802	21257365	Hvit	6x1l/216	
494806	21257373	Hvit	96x5l	
494808	21257381	Hvit	36x15l	

Vegg-vinyl



Lim for veggvinyl

Casco® AquaProff

Vegglim for liming av de fleste typer veggvinyl med PVC-sjikt tykkere enn 0,6 mm. Også egnet sammen med underlagstapet for å få en slett overflate på f.eks gammel glassfiberstrie før overmaling eller tapetsering.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
502870	50636176	Grå-hvit	40x10l	

- Forbruk: 3 - 5 m² pr. liter
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Tapet-fjerner



Tapetfjerner

Casco® Remover

Effektivt middel til fjerning av alle typer tapeter, også ikke absorberende tapettyper, med unntak av glassfiberstrie.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
568179	54306817	Transparent	16x1l/512	

1 l blandes med 5 ltr lunkent vann og rekker normalt til 30 - 50 m².

Ildfast

**Ildfast fugemasse/ovnskitt**

Casco® Heat 1500 °C

Ildfast fugemasse for reparasjoner og fugging av peiser, kaminer, fyrkjeler, piper, mm. Fester mot metall, tegl og sement. Tåler temperaturer opp til 1500 °C.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494364	21260062	Grey-black	12x300ml/ 1200	

Vinduer

**Hvit vinduskitt**

Casco® WindowSeal

Høyelastisk hvit SMP-basert fugemasse for fugging av vinduer. Svært lang holdbarhet og gode aldringsegenskaper. Også godt egnet til fugging mellom karm og vegg, samt annen utvendig fugging. Overmalbar med de fleste malinger etter 1 døgn ved normale tørkeforhold.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494105	21260146	Hvit	12x290ml/ 1200	

Linolje

**Linoljekitt i farge natur**

Casco® Linoljekitt

Tradisjonelt linoljekitt for innsetting av vanlige vindusglass, isolerglass, glass i veksthus og til reparasjon av gamle kittfalsler. Linoljekitt skal overmales med alkydmaling (oljemaling).

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494108	25833294	Natur	12x375ml/ 1152	



Formtre

**Formtre/kitt for fylling**

Casco® Cascol WoodFiller

Vannbasert plastisk kitt/sparkel for fylling og reparasjoner av sprekker og hull i tre. Kan slipes, males, lakkes, oljes og beises.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
494267	21258538	Eik	10x40ml/ 1320	
494265	21258520	Natur	10x40ml/ 1320	

Genial for
helsparkling!



Slett vegg på 1-2-3!

Casco® WallCraft

Støvredusert, primerfri veggsparkelmasse basert på hvit sement, egnet for sparkling av de fleste underlag på vegger og i tak. Kan benyttes til strimling, fliser, skjøl-, flekk- og helsparkling av gipsplater, også på våtrom. Kort tørketid.

- Forbruk: Ca. 1 kg pr. mm pr. m²
- Innendørs
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
569211	55986363	Hvit	4x4kg/ 192	
526750	52247822	Hvit	1x20kg/ 42	



Fiks
murveggen



Super lettsparkel inne og ute

Veggsparkel

Sementbasert pulversparkel for vegger, tak, grunnmurer mm. Lettslipt og krymprefri. Genial for å fikse murveggen.

- Forbruk: Ca. 1 kg pr. mm pr. m²
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
567817	55986333	Lys grå	5x1kg/ 310	
567816	55986325	Lys grå	4x3kg/ 192	
489520	23570633	Lys grå	1x10kg/ 64	



Hurtig-
herdende



Hurtigherdende sparkel/lim

Casco® HusFix Rapid

Hvit, hurtigherdende sementbasert sparkel og lim for de fleste underlag. Egnet til reparasjon av sprekker, hull og skader i gulv, tak og vegger. Kan påføres i tykke sjikt. Godt egnet til liming av gips- og andre bygningsplater.

- Forbruk: Ca. 1 kg pr. mm pr. m²
- Inne/Ute
- EC1+ og M1
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
567815	55986314	Hvit	5x1kg/ 310	
567814	55986306	Hvit	4x3kg/ 192	
489527	27210558	Hvit	1x10kg/ 72	



Ferdigblandet hurtigsparkel for reparasjon av sprekker, hull og småskader

For større hull
og sprekker



Ferdigblandet sparkel på boks

Casco® OneFill Premium

Svært lett ferdigblandet sparkel for inne og ute. Enkel å påføre og krympefri. Til fylling av store og små hull i en operasjon, fyller opp til 5 cm i en omgang. Fester til gips, tre, spon, betong, puss m.m. Overmalbar og lett å slippe. Røres om før bruk.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
563615	54222193	Hvit	6x500ml/	
563616	54222435	Hvit	1x2 liter/ 120	

- Forbruk: Ca. 1 l pr. mm pr. m²
- Inne/Ute (må overmales ved bruk ute)

For mindre hull
og sprekker



Ferdigblandet sparkel på tube

Casco® MultiFill

Hvit, ferdigblandet sparkel til reparasjon av nesten alle typer materialer for inne og ute. Fyller hull opp til 1 cm i en omgang. Metall skal alltid forbehandles med primer. Kan ikke brukes på PVC, aluminium eller på flater som permanent er utsatt for fukt.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
562962	54222446	Hvit	10x250ml/ 600	

- Forbruk: Ca. 1 l pr. mm pr. m²
- Inne/Ute (må overmales ved bruk ute)

Lynrask
tørketid



Ferdigblandet sparkel på patron

Casco® QuickFiller

Lettvekt sparkelmasse for sparkling av hull, riss/sprekker og fuger på underlag av gips, stukkatur, betong, bygningsplater, gipsplater, treverk, samt på tidligere sparklede flater. Kan benyttes på vegg og i undertak/himlinger. Tørker fort, krymper ikke.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
780626	60155350	Hvit	12x310ml/ 1200	

- Innendørs
- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Flytsparkel



For tynne sjikt

SCHÖNOX® HS 10

Hurtigherdende hybrid avrettingsmasse med lav spenning/krymp for tynne sjikt. På grunn av den innovative teknologien Hybrid Active Dry, er den klar til belegning allerede etter 6 timer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
546385	60701409	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,6 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 1 - 10 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytsparkel



For tykke sjikt

SCHÖNOX® HS 50

Hurtigherdende hybrid avrettingsmasse med lav spenning/krymp for tykke sjikt. På grunn av den innovative teknologien Hybrid Active Dry, er den også i tykke lag klar til belegning allerede etter 24 timer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
535838	60701404	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,8 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 3 - 50 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytsparkel



Prosjektsparkel

SCHÖNOX® US

Avrettingsmasse for tykkere sjikt, prosjektsparkel. Hovedsakelig for faste underlag som for eksempel betong som skal belegges med gulvbelegg i boliger, kontorer, sykehus, skoler mm.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
487755	30526560	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,7 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 3 - 40 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytsparkel



Hurtigherdende, for utjevning

SCHÖNOX® ZM

Meget lavemitterende, selvutjevne, sement-basert avrettings- og utjevningssmasse. For alle underlag som er egnet for legging av belegg, samt lokale utbedringsområder innvendig. Lav krymp og gode selvutjevne egenskaper.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
483289	60701344	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,5 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 1 - 15 mm
- EC1+ og M1, IMO
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytsparkel



For gulv med ekstra belastning

SCHÖNOX® DSP

Sementbasert avrettingsmasse, godt egnet for industri-gulv, kjeller-og garasjeggulv. For gulv med ekstra stor belastning. Anbefales også til betonggulv utendørs, som for eksempel terrasser som ikke belegges.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
483232	42382703	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,8 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 4 - 15 mm
- EC1+
- Inne/Ute
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytsparkel



Fremragende flyteevne

SCHÖNOX® SP

Støvreduert, emisjonsfattig flytsparkel på sement-basis med lite krymp. Kan brukes på de fleste typer av underlag, som for eksempel påstøp, gamle keramiske fliser, betong, etc. 90 % mindre støv ved blanding.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
483233	60701393	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,5 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 0,5 - 25 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytsparkel



For våtrom/fall

SCHÖNOX® TX

Avrettingsmasse for våtrom/bygging av fall. Spesielt beregnet for innstøping av varmekabel på gulv før legging av gulvbelegg og keramiske fliser.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
487758	23685118	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,7 kg pr. mm pr. m²
- Sjikttykkelse: 3 - 40 mm
- EC1+ og M1
- Inne/Ute
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytsparkel



Fiberforsterket

SCHÖNOX® TXF

Sementbasert flytsparkel med fiber for våtrom. Spesielt beregnet for innstøping av varmekabel på gulv som skal utstyres med gulvbelegg i boliger, kontor, sykehus, skoler mm. Også til utendørs bruk på balkonger, garasjer, terrasser og liknende før gulvbelegging.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
487762	47972135	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,7 kg pr. mm pr. m²
- Sjikttykkelse: 5 - 40 mm
- EC1+ og M1
- Inne/Ute
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Håndsparkel



Universalsparkel

SCHÖNOX® RF

Fin, formbar, hurtigherdende og støvredusert sementbasert universalsparkel til reparasjon og avretting. Til finsparkling, grovsparkling, bygging av fall, samt oppretting av trappetrinn/avsatser. Brukes på gulv og vegg av betong, puss, etc.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
512142	60701436	Grå	1x15kg/ 64	

- Forbruk: 1,4 kg pr. mm pr. m²
- Sjikttykkelse: 1 - 20 mm
- EC1+
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Håndsparkel



Finsparkel

SCHÖNOX® RM

Hurtigherdende finsparkel. Hurtigtørkende, gir en fin overflate, og svært enkel å håndtere. Lett å forme, blir glatt under påføring og utjevning. For håndsparkling av de fleste typer underlag.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
487563	60701425	Hvit	1x20kg/ 42	

- Forbruk: 1,4 kg pr. mm pr. m²
- Sjikttykkelse: 1 - 5 mm
- EC1+
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Håndsparkel



Hybridsparkel, finkornet

SCHÖNOX® HS 40 S

Finkornet, hurtigherdende hybridsparkel. Kombinerer fordelene med en lavspennings kalsiumsulfatbasert avrettingsmasse med den raske tørkingen til sementbaserte systemer. Inneholder den innovative Hybrid Active Dry-teknologien.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
611131	60703402	Hvit	1x20kg/ 42	

- Forbruk: 1,3 kg pr. mm pr. m²
- Sjikttykkelse: 1 - 20 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Håndsparkel



Hurtigherdende finsparkel

SCHÖNOX® ZZ

Hurtigherdende, sementbasert finsparkel som raskt blir klar for belegg. Spesielt egnet for utjevning av små ujevnheter på gulv og vegger umiddelbart før belegg legges. Det er ikke nødvendig å prime underlaget på forhånd.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
582375	60703404	Hvit	4x4kg/ 192	

- Forbruk: 1,1 kg pr. mm pr. m²
- Sjikttykkelse: 0,5 - 5 mm
- EC1+
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flytstøp



Sementbasert støp, innendørs

SCHÖNOX® CLS

Hurtigherdende sementbasert flytstøp. Beregnet for avretting, fallbygging, reparasjon og utfylling av støpte og massive underlag. Utmerket til innstøping av varmekabler.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
487805	45162596	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,9 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 5 - 70 mm
- EC1+ og M1
- Innendørs
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Støp



Sementbasert støp, inne og ute

SCHÖNOX® SEB PLUS

Hurtigherdende sementbasert støp, inne og ute. For legging av gulvbelegg eller keramiske fliser. F.eks. gulv i faste eller flytende konstruksjoner i boliger, kontorer, skoler, samt utendørs på balkonger, terrasser e.l. der det senere skal legges gulvbelegg.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
487740	42517160	Grå	1x25kg/ 42	

- Forbruk: 1,8 kg pr. mm pr. m²
- Sjiktkykkelse: 10 - 80 mm
- EC1+ og M1
- Inne/Ute
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Primer



Primer for sugende underlag

SCHÖNOX® KH

Løsemiddelfri dispersjonsprimer for sugende underlag. Brukes for å redusere sug og skape god vedheft. Gir fuktbeskyttelse til gipsbaserte underlag, og brukes som tilsetning i grunningsmørtel. Utendørs brukes den som tilsetning i slemmemørtel.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
483343	60703408	Hvit/Grønn	12x1kg/ 360	
483275	60703407	Hvit/Grønn	1x5kg/ 90	

- Forbruk: 10 - 25 m²/g
- EC1+ og M1
- Inne/Ute
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Primer



Ferdigblandet spesialprimer

SCHÖNOX® KH FIX

Hurtigherdende spesialprimer for sugende underlag, ferdigblandet og klar til bruk. Særlig egnet til grunning av gips (kalsiumsulfat) og trebaserte underlag med kort tørketid.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
483277	60703428	Magentarød	1x5kg/ 90	

- Utbytte: Ca. 7 - 10 m²/kg
- EC1+ og M1
- Inne/Ute
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Primer



Primer for tette og glatte underlag

SCHÖNOX® SHP

Løsemiddelfri og vannbasert primer, ferdigblandet og klar til bruk. Brukes til å forbedre vedheften før avretting, sparkling eller montering av keramikk på tette og glatte underlag. F.eks. på epoksymaling eller epoksymasse, keramiske flater, marmor, stål, aluminium og andre metaller.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
485532	27259886	Blå	1x5kg/ 96	

- Forbruk: 100 - 150 m²/g
- EC1+, IMO
- Innendørs
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg





Tannsparkel

Casco Tannsparkel/bredsparkel

For utlegging, fordeling og utjevning av avrettingsmasser. Tannhøyde 6 mm.

Varenr.	Nobb-nr.	Str	Ant. pk/pall	GTIN
494474	21259163	60 cm	1/-	



Ekspansjonslist

SCHÖNOX RS 50

Selvklebende kantlist til gulv og løs til vegg. Tetter mot overflater og forhindrer lekkasje.

Varenr.	Nobb-nr.	Str	Ant. pk/pall	GTIN
487905	48501513	5mm x 50 mm x 20 m	5/12	



Casco® Stengelist

Skumlist

Selvklebende skumlist som brukes i f.eks. døråpninger for å avgrense områder før uthelling av avrettingsmasse.

Varenr.	Nobb-nr.	Str	Ant. pk/pall	GTIN
494575	21259189	30 mm x 30 mm x 2000 m³	5	



Armeringsduk

SCHÖNOX PZG

Kraftig armeringsduk. Rissøverbryggende glassfiber-basert armeringsduk for forsterkning av avrettingslag på gulv.

Varenr.	Nobb-nr.	Str	Ant. pk/pall	GTIN
532530	60703535	1 m x 25 m	1/-	



Målebøtte

10 l

10-liters bøtte med måleskala.

Varenr.	Nobb-nr.	Str	Ant. pk/pall	GTIN
483683	60703538	10 l	1/-	



Blandebøtte

30 l

30-liters bøtte/blandedunk til avrettingsmasser.

Varenr.	Nobb-nr.	Str	Ant. pk/pall	GTIN
483540	60703542	30 l	1/-	





Reparasjonsmørtel



Reparasjonsmørtel med resirkulerte materialer

Sika MonoTop®-4012

1-komponent, fiberforsterket reparasjonsmørtel med lavt svinn som inneholder resirkulerte materialer for å redusere karbonavtrykk.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge	Ant. pk/pall	GTIN
626200	57905846	Grått pulver	1x25kg/42	

- Forbruk: ~2,10 kg/m²/mm
- Sjiktttykkelse: 6 - 120 mm
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Epoksylin



Epoksylin for liming og reparasjon

Sikadur®-31+

2-komponent, fukttolerant, epoksylin med lavt VOC-innhold som hefter til de fleste bygge-materialer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/RAL	Ant. pk/pall	GTIN
644949	60062419	Hvit/Grå	1,2 kg sett	
644872	60064704	Hvit/Grå	6 kg sett	

- Forbruk: 2 kg/m² per mm sjiktttykkelse
- Sjiktttykkelse: Sjiktttykkelse: 30 mm maks.
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Drikkevanns-godkjent

Epoksylin



Epoksylin med drikkevanns-godkjennelse

Sikadur®-31 DW

2-komponent, fuktighetstolerant epoksylin. Brukes for liming av konstruksjonsmaterialer, samt til mindre betongreparasjoner, tetting av fuger og sprekkforsegling. Godkjent for kontakt med drikkevann.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge	Ant. pk/pall	GTIN
743418	49425233	Hvit/Grå	6 kg sett	

- Forbruk: 2 kg/m² per mm sjiktttykkelse
- Sjiktttykkelse: 30 mm maks.

Epoksylin



Epoksylin med bærekrafts-fordeler

Sikadur®-32+

2-komponent epoksylin tilsatt spesialfillere for konstruktiv bruk. Beregnet for bruk i temperaturer mellom +10 °C og +30 °C. For liming, montasje og forankring.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge	Ant. pk/pall	GTIN
674399	60057264	Grå	1 kg sett	
674402	60057329	Grå	4,5 kg sett	

- Forbruk: ~1,5 kg/m²/mm sjiktttykkelse
- Sjiktttykkelse: 1 mm maks.



Epoksy gulvbelegg



Epoksyfarget gulvbelegg

Sikafloor®-264 Plus

2-komponent epoksyfarget belegg som gir en slites-
terk, sømløs, vedlikeholdsfri, glatt og blank overflate.
Gir en sklisikker overflate når det avstrøs med ulike
tilslagskvaliteter.

- Forbruk:
Slitelag (fylt): 1,6-1,9 kg/m² pr. mm
Rullesjikt: 0,3-0,4 kg/m²
Forsegling/toppstrøk: 0,6-0,8 kg/m²
- Innendørs
- M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/RAL	Ant. pk/pall	GTIN
834801	-	7035	10 kg sett	
821383	-	7035	30 kg sett	
839133	-	7040	10 kg sett	
822436	-	7040	30 kg sett	

Epoksy gulvbelegg



Epoksyfarget gulvbelegg, vannbasert med lav emisjon

Sikafloor®-2510 W

2-komponent, vannbasert, farget epoksybasert
gulvbelegg med lave emisjoner og lite krav til
vedlikehold.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/RAL	Ant. pk/pall	GTIN
848766	60657673	7035	5 kg sett	
848775	60657672	7040	5 kg sett	

- Forbruk overflate forsegling: 0,7 - 0,9 kg/m² 2 strøk
- Innendørs
- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Epoksy primer



Epoksyprimer og mørtel i ett

Sikafloor®-150 Plus

2-komponent epoksyprimer, avrettingsmørtel og
avrettingsmasse med lite lukt.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/RAL	Ant. pk/pall	GTIN
845484	60779302	-	2,5 kg spann	
871193	-	-	10 kg sett	-

- Forbruk primer: 1-2 x 0,3 -0,5 kg/m²

PUR-basert gulvbelegg



Polyuretanbelegg for balkonger, terrasser etc.

Sikafloor®-420

1-komponent, elastisk, luktsvakt, farget pg
UV-resistent polyuretanbelegg. Fukttaktivert
herding og lavt løsemiddelinnhold. Til balkonger,
terrasser, gangbruer, trappeløp etc.



Varenr.	Nobb-nr.	Farge/RAL	Ant. pk/pall	GTIN
530650	60049230	7042	5 liter spann	
507530	60087609	7040	15 liter spann	

- Forbruk: 0.3-1.2 kg/m²/mm avhengig av bruksområde

Med SikaCeram® blir det tett under flisene!

Skal du flislegge et bad? Eller legge fliser rundt våtromssoner på vaskerommet? SikaCeram® er et komplett våtromssystem, og inneholder membran, flislim og fugemasse. **Raskt, enkelt og sikkert!**



Steg for steg:

1. Smøremembran - klar til bruk!
2. Tilbehør: Mansjetter, tape og membranbånd
3. Flislim - både sementbasert og ferdigblandet
4. Sementbasert flisfug/fugemasse i flere farger
5. Muggbestandig fugemasse/mykfug i flere farger

Husk våre muggbestandige mykfuger med matchende farger

- se fargekart på side 9



Se systemet og monteringsguide på sika.no



Smøre- membran



Smøremembran klar til bruk

Sikalastic®-220 W

Vanntett, bruksklar og flytende smøremembran til bruk under fliser på vegger og gulv i våtrom.

- Påføres **uten primer** på papirbelagte gipsplater, betong og sementpuss.
- Meget lavt forbruk!
- Nesten dobbelt av kravet til damp tetthet ved en sjiktykkelse på 0,5 mm - 1,35 kg/m² (sd-verdi 18)
- Anbefalt ventetid før påføring av andre strøk:
Vegg: 3 timer
Gulv: 5 timer

Varenr.	Nobb-nr.	Farge	Ant. pk/pall	GTIN
532220	60692696	Blå/grå	7 kg/ 96	
532119	60692698	Blå/grå	16kg/ 40	

- Forbruk 7 kg spann: Rekker til 5,18 m² vanntett vegg eller gulv
- Forbruk 7 kg spann: Rekker til 11,85 m² vanntett vegg eller gulv
- Sd-verdi/damp tetthet: 18
- Innendørs
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flislim sementbasert



Sementbasert flislim for små og mellomstore fliser

SikaCeram®-204 Medium

- Kan brukes inne og ute – frostsikker
- Kan brukes på gulv med varme
- Brukstil etter blanding: Ca. 3 timer ved 20 °C
- Herdetid: Ca. 24 timer
- Anbefalt ventetid før fuging:
Inne: 24 timer
Ute: 48 timer

Varenr.	Nobb-nr.	Farge	Ant. pk/pall	GTIN
542773	60692642	Grå	25 kg/ 42	

- Forbruk små fliser: 6 mm tannsparkel ~ 2,4 kg/m²
- Forbruk mellomstore fliser: 8 mm tannsparkel ~ 2,9 kg/m²
- Inne og ute
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flislim sementbasert



Sementbasert flislim for storformatfliser

SikaCeram®-260 StarFlex

- Kan brukes inne og ute – frostsikker
- Kan brukes på gulv med varme
- Brukstil etter blanding: Ca. 3 timer ved 20 °C
- Anbefalt ventetid før fuging:
Inne: 12 timer
Ute: 48 timer

Varenr.	Nobb-nr.	Farge	Ant. pk/pall	GTIN
683366	60692637	Grå	20 kg/ 48	

- Forbruk større fliser: 10 mm tannsparkel ~ 2,8 kg/m²
- Inne og ute
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Flislim ferdigblandet



Ferdigblandet flislim for vegg

SikaCeram®-355 StarPaste

- Klar til bruk
- Godt egnet for bruk på bad og kjøkken
- Til alle typer keramisk flis, glassmosaikk, marmor og naturstein
- For innendørs bruk
- Herdetid: 24-36 timer
- Fugeklar for flis på vegg etter 24-36 timer

Varenr.	Nobb-nr.	Farge	Ant. pk/pall	GTIN
482899	60692685	Hvit	8 kg/ 90	

- Forbruk små fliser: 3 mm tannsparkel ~ 1,5 kg/m²
- Forbruk mellomstore fliser: 4 mm tannsparkel ~ 1,6 kg/m²
- Forbruk store fliser: 6 mm tannsparkel ~ 2,5 kg/m²
- Innendørs
- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Fugemasse sementbasert



Sementbasert fugemasse for vegg og gulv


SikaCeram®-690 Elite

- **Meget fargestabil!** Både ved bruk utendørs, og i våtsone innendørs
- Til hel-glasserte fliser, glasskeramikk, marmor og naturstein
- Høy fargekonsistens, meget god vedheft og slitestyrke
- Kan brukes på gulv med varme
- For innendørs og utendørs bruk
- Anbefalt ventetid ved påført fugemasse: Gangbar: 3 timer
Full belastning: 7 døgn

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
682740	60692683	White 10	4x5kg/192	
682731	60692674	Silver grey 13	4x5kg/192	
682460	60692673	Grey 19	4x5kg/192	
682732	60692650	Graphite 34	4x5kg/192	

- For fuger fra 1 - 10 mm
- EC1+ og M1
- Inne og ute
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Tilbehør



Rørmansjetter og tape

Sika® SealTape F

Tilbehør som reduserer risikoen for lekkasjer gjennom potensielle sprekkdannelser ved vegg, hjørner, gulv-til-vegg-tilkoblinger, rørgjennomføringer osv.



Varenr.	Nobb-nr.	Produkt	Str	GTIN
692619	60692775	Rørmansjett	12-24 mm	
692675	60692926	Rørmansjett	35-50 mm	
692664	60692927	Rørmansjett	70-125 mm	
535269	60692930	Innvendig hjørne	-	
535280	60692931	Utvendig hjørne	-	
535281	60692933	Membran-bånd/tape	25 m	

- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Tilbehør



Slukmansjett og skjøtetape butyl

Sika® Sealing Tape Butyl

Sprekkoverbyggende, selvklebende og vann-tett butylteip til bruk sammen med Sika-Ceram® våtromssystem. For innvendig bruk.

Varenr.	Nobb-nr.	Str	Ant. pk/pall	GTIN
692721	60692932	100 mm x 20 m	4/204	
692656	60692929	370 mm x 370 m	25/2550	

- EC1+
- Produktet er registrert i Husproduktportalen/Declared Item i SCDP for Nye bygg
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg



Lim



Forankringslim

Sika AnchorFix®-1

2-komponent hurtigherdende forankringslim for armeringsjern, gjerdestolper og søylesko, bolter og festesystemer etc. Brukes med standard pistoler.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
497965	24244709	12x300ml/ 900	



Blandedyser for Sika AnchorFix®

Sika® Static Mixers/Nozzels

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
60088	24899080	1x5stk	
159254	60016268	1x5stk (for 3030)	

Lim



Forankringslim for middels/høy belastning

Sika AnchorFix®-2+

2-komponent forankringslim for middels-/høy belastning. For armeringsjern, gjerdestolper og søylesko, bolter og festesystemer etc. Brukes med standard pistoler.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
674001	60001746	12x300ml/ 900	



Børster for rengjøring av borhull

Sika® AnchorFix® Hole Cleaning

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
60084	24957193	1/Ø18mm	-
459551	60016265	1/Stål Ø24mm	-
459550	60016266	1/Stål Ø27mm	-

Lim



Epoksy, bolte- og forankringslim

Sika® AnchorFix 3030

Epoksybasert, 2-komponent, tiksotropisk, høyverdig forankringslim for gjengestenger og armeringsstål. For bruk i oppsprukket og ikke-oppsprukket betong, både for tørr eller oppfuktet betong. Brukes med egen pistol for kjemisk anker.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
673999	60001744	12x385ml/ 840	



Patronpistol for kjemisk anker

Egnet for 585 ml og 385 ml.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
597331	60016273	1/320	

Sika volumkalkulator-app for kjemisk anker, se mer på sika.no.



Universal



Allsidig fug og lim

Sikaflex®-591

Multifunksjonell elastisk fugemasse for marine-applikasjoner, fri for isocyanater, løsemidler, PVC, ftalater og tinnkatalysatorer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
545505	53596813	Hvit	12x300ml/1296	
551061	53595992	Grå	12x300ml/1296	
546458	53596620	Svart	12x300ml/1296	

For glass



Fug og lim for organisk glass

Sikaflex®-295 UV

Fleksibelt lim spesielt utviklet for liming av organisk glass i maritimt miljø.

Må brukes med primer: Sika® Primer-209 D

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
777	27537968	Svart	12x300ml/1344	

Fug og lim



Vibrasjonsbestandig fug og lim

Sikaflex®-291i

Både fugemasse og lim for maritimt miljø. Velegnet til elastisk og vibrasjonsbestandig liming og forsegling, og kan brukes til svært mange inn- og utvendige applikasjoner.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
408843	44120345	Hvit	12x300ml/1344	
408847	44120436	Svart	12x300ml/1344	
487371	49055905	Hvit	24x70ml/2160	
487382	49056715	Svart	24x70ml	

Nating



Natemasse for båtdekk

Sikaflex®-290 DC PRO

1-komponent svakt selvutjevneende natemasse med høy UV-bestandighet. God bestandighet mot sjøvann. Slipbar og overlakkbar.

Må brukes med primer: Sika® Primer-290 DC

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
509183	50770398	Svart	12x300ml/1344	
508965	45853322	Svart	20x600ml/960	

Lim



Lim for dekksgulv

Sikaflex®-298 FC

Lett tikotropisk, selvutjevneende og hurtigherdende fleksibelt lim for liming av dekksgulv i maritime applikasjoner.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
85444	41427576	Svart	20x600ml	
713046	42443342	Svart	1x10l spann	

Lim



Strukturell liming

Sikaflex®-292i

Konstruksjonslim for maritimt bruk som er velegnet til strukturelle sammenføringer i konstruksjoner som utsettes for store dynamiske belastninger.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
409807	44120474	Hvit	12x300ml/1344	
409800	-	Hvit	20x600ml	

Silikonlim



Silikonlim for vindu og glass

Sikasil® SG-20

Nøytralherdende silikonlim som kombinerer mekanisk styrke med høy elastisitet. Meget god vedheft til mange ulike underlag. Ideell for strukturell vindusliming og andre lime-applikasjoner der høy mekanisk ytelse med silikon er nødvendig. Tilfredsstiller kravene til EOTA ETAG 002.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
535466	54167286	Svart	25x300ml/1200	

• Produktet er registrert i Husproduktportalen/
Declared Item i SCDP for Nye bygg

Underlag
av tre

Primer for bedre vedheft

Sika® MultiPrimer Marine

Brukes som heftforbedrer mellom Sikaflex lim og fugemasser og ulike underlag av tre innen marine. Som teak for teakdekk, mahogny, furu og kork, metaller som aluminium og galvanisert stål, lakkerte underlag, GRP og andre plastmaterialer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk	GTIN
184779	46289301	-	6x250ml	

Lakk
og plast

Primer for lakk og plast

Sika® Primer-209 D

Løsemiddelbasert primer, som reagerer med luftens fuktighet og danner en tynn hinne. Brukes til å forbedre vedheften på mange typer plast og lakk som glassfiber, epoksy, PVC, ABS, PMMA, PC, PS og akryl, alkyd/melamin, pulverlakk og ovns-herdende lakker.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk	GTIN
113818	-	Sort-pigmentert	250 ml	

Nating
og liming

Primer for nating og liming

Sika® Primer-290 DC

Transparent væske med lav viskositet, som tørker ved reaksjon med luftens fuktighet. Benyttes til å prime dekkbord før nating med Sikaflex-290 DC eller liming med Sikaflex-298 FC.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk	GTIN
117573	23268246	Transparent	4x1000 ml	

Produktveileder og forbehandlingstabell

Hva brukes hvor?



Last ned fra sika.no.



Fugemasse Akryl



Brannfugemasse

Sikacryl®-621 Fire+

Allsidig, akrylbasert, varmeekspanderende brannfugemasse beregnet for lineære fuger og gjennomføringer på porøse og ikke-porøse underlag innendørs. Inntil 240 min brannmotstand.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
695668	60018995	Hvit	12x300ml/1200	
695702	60028729	Hvit	12x600ml/792	

- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Fugemasse Grafitt



Grafittmasse

SikaSeal®-623 Fire+

Grafittbasert brannfugemasse for innvendige gjennomføringsfuger. Ekspanderer kraftig ved varmpåvirkning og trykkforsegler hull som oppstår ved smeltende rør og kabler som er montert gjennom vegg- og gulvåpninger.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
696742	60018992	Antrasitt	12x300ml/100	

- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Fugemasse Silikon



Brannfugemasse

SikaSil®-670 Fire

Brannhemmende nøytralherdende silikonfugemasse for gjennomføringer og lineære fuger. For innen- og utendørs bruk. Fugekapasitet ± 25 %.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
483477	51280142	Hvit	12x300ml/1344	
483476	49718578	Grå	12x300ml/1344	
500395	51280316	Svart	12x300ml/1344	
736334	60631927	Svart	12x600ml/-	

- Produktet er registrert i Husproduktportalen/ Declared Item i SCDP for Nye bygg

Skum



Brannskum

Sika Boom® 420 Fire

Polyuretanbasert, brannhemmende og ekspanderende fugeskum til forsegling av lineære fuger i vegger innendørs. Inntil 180 min brannmotstand. Primært til lineære fuger i mur/betong.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
604543	56633356	Rød	12x750ml/720	

- EC1+ og M1
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Kitt



Brannsikkert kitt

SikaSeal®-632 Fire Putty

Brannklassifisert tetningsmasse som brukes til små åpninger.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
696725	60028744	Rød	20/1280	

Maling



Akrylbasert maling

Sikacryl®-625 Fire+

Brannhemmende akrylbasert maling for bruk i kombinasjon med SikaSeal 626 Fire brannplate. Produktet påføres kuttflatene av brannplaten for å forbedre veggens eller gulvets brannhemmende kapasitet.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
696724	60029396	Hvit	1/96	

Plater



Brannplate

SikaSeal®-626 Fire Board+

Mineralullbasert, brannbeskyttende plate, som er belagt med Sikacryl-625 Fire+ akrylmaling på en side. Monteres på eller i tak, vegg eller gulv inne og ute. Forbedrer den brannhemmende kapasiteten ved gjennomføring(er) som f.eks. rør, kabler eller kabelbroer.

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
696954	60018993	-	1x50mm ensidig/32	
691793	60028738	-	1x50 mm tosidig/32	
696955	60028747	-	1x60mm tosidig/32	

Mørtel



Brannmørtel

Sikacrete®-630 Fire+

Gipsmørtel for brannhemmende gjennomføringsforsegling i vegger, tak og gulv. Innen- og utendørs opptil 1,8mx1,8m. Inntil 120 min brannmotstand.



- EC1+
- Kan inngå i BREEAM-NOR sertifiserte bygg

Varenr.	Nobb-nr.	Farge/NCS	Ant. pk/pall	GTIN
691802	60028750	-	1x15kg/ 49	



Brannsikker rørmansjett

SikaSeal®-627 Fire Collar+

Brannklassifisert mineralullbasert bunnfyllingslist for lineære fuger.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
698157	60028734	Ø32/D75mm	
698244	60028748	Ø40/D50mm	
698212	60028746	Ø55/D50mm	
698213	60028735	Ø63/D50mm	
698214	60028739	Ø75/D50mm	
698253	60028730	Ø82/D50mm	
698231	60028740	Ø90/D50mm	
698254	60028749	Ø110/D50mm	
698245	60028736	Ø125/D60mm	
698246	60028733	Ø140/D60mm	
698247	60028742	Ø160/D60mm	
698248	60028741	Ø200/D60mm	
698249	60028732	Ø250/D75mm	

Bunnfyllingslist



Brann bunnfyllingslist

Sika® Backer Rod Fire

Bunnfyllingslist for lineære fuger.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
672023	60028753	12 mm x 50 m	
672022	60018994	15 mm x 50 m	
672024	60028757	20 mm x 30 m	
672025	60028754	30 mm x 30 m	
672026	60028758	40 mm x 30m	
672027	60028755	50 mm x 25 m	
672028	60029074	60 mm x 25 m	

Rørstruper



Brann rørstruper

SikaSeal®-629 Fire Wrap+

Brannklassifisert rørstruper for brann-tetting av gjennomføringsfuger i tak, vegg og gulv innen- og utendørs.

Varenr.	Nobb-nr.	Ant. pk/pall	GTIN
698158	60028759	50mmx25m /med lim	
698300	60028756	75mmx25m /med lim	
698301	60030928	50mmx25m /uten lim	
698227	60028752	75mmx25m /uten lim	
698737	60028751	30x55mm /204	
698913	60028761	40x82mm /96	
698912	60028743	40x110mm /96	
698915	60028737	20x160mm /30	

Skann QR-koden og finn løsning enkelt med digital håndbok



Sikaplan® VG PVC takmembran



PVC-membraner for eksponerte tak, nybygg og rehabilitering:

- Produktene er godt tilpasset nordisk klima
- HMS-vennlig PVC takbelegg både i produksjon og i bruk
- Miljødeklarasjoner: SINTEF og EPD
- Ingen farlige stoffer som er oppført i EU eller Skandinavia

➔ Les mer på sika.no/Sikaplan® VG

SikaShield® bitumen taksystem



SikaShield® bitumen takbelegg for store temperatursvingninger:

- Membranene kan brukes både i en 1-lags eller 2-lags tekking
- SikaShield® membraner er svært godt tilpasset nordiske forhold, med egenskaper som god kuldemykhet og varmestabilitet
- Velegnet for et nordisk klima med høy og riktig kvalitet
- Produktene er velprøvde og har teknisk godkjenning i SINTEF Byggforsk

➔ Les mer på sika.no/SikaShield® bitumen takbelegg

Sika® Ucrete® - verdens mest solide industrigulv!



En gulvløsning som er motstandsdyktig overfor en lang rekke kjemikalier:

- Sterke syrer
- Fettstoffer og oljer
- Løsemidler
- Der det kreves de høyeste hygieniske standarder og for de tøffeste industrielle miljøer



Les mer på [sika.no/Ucrete®](https://sika.no/Ucrete)

Løsninger for prosjekter - utforsk våre områder!

Ser du etter en pålitelig samarbeids-partner til ditt neste prosjekt?

Sika kan levere løsninger til mange typer prosjekter fra kjeller til tak:

- Datasenter
- Boligbygg
- Renseanlegg
- Mat- og drikkeproduksjon
- Fiskeoppdrett
- Parkeringshus
- Fabrikker og lagerbygg
- Sykehus og helsesektor
- Tunneler
- Demninger og vannkraftverk



Les mer på sika.no/prosjektløsninger



Fug & lim

Fugemasse, lim, fugeskum,
passiv brannsikring, tilbehør



Taksystemer

PVC og bitumen membraner/takbelegg
SINTEF-godkjenning, tilbehør til solcelleanlegg



Vanntetting

SikaProof A+ hel-limt membransystem,
injeksjon, fugebånd, membraner



Rehabilitering & Forsterkning

CarboDur systemet for karbonfiberforsterkning,
reparasjonsmørtler, epoksylin, kjemisk forankring



Gulvløsninger

Epoksy, gulvlim, avretting, gulvfug
Sika Ucrete industrigulv



Betong

Tilsetningsstoffer for betong,
beskyttelse og reparasjon



Vegg & Fasade

Sparkel, lim og fasadebehandling



Industri

Marine/Bilindustri/Glass & fasade
Transport/Infrastruktur

På jakt etter en pålitelig samarbeidspartner?

Se våre merverdier - med Sika på laget kan du slappe av.

Prosjekt & teknisk salg

- Dokumentasjon og sertifiseringer
- Prosjektløsninger
- Nybygg og rehabilitering



Forhandlersalg & konseptutvikling

- Bredde og rotasjon
- Oppsalg og mersalg
- Hyllekommunikasjon



Oppfølging lokalt

- Landsdekkende salgsapparat
- Sika ansatte
- Kurs og opplæring
- Befaring og rådgiving



Sterkt konsern

- Bredt produktsortiment
- Innovasjon
- Produktkvalitet
- Globale eksperter
- Miljøfokus



Oppfølging sentralt

- E-shop
- Teknisk støtte
- Kundeservice
- Marketing



Sterke merkevarer

- Høy merkevarekjennskap
- Fra kjeller til tak
- Fra butikkhylle til byggeplass
- God-Bedre-Best



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.0 GENERELT

- 1.1. I disse salgs- og leveringsbetingelsene omtales Sika Norge AS som "Leverandøren", og kjøper som "Kunden".
- 1.2. Leverandørens salgs- og leveringsbetingelser gjelder samtlige leveranser fra Leverandøren med mindre det i det enkelte tilfelle skriftlig er avtalt noe annet.
- 1.3. Ved mottak av leveranse fra Leverandøren, aksepterer Kunden disse salgs- og leveringsbetingelsene. Eventuelle kjøpsbetingelser fra Kunden er ikke bindende for Leverandøren, og kan ikke i noe tilfelle anses akseptert med mindre det er skriftlig avtalt på forhånd.
- 1.4. Disse salgs- og leveringsbetingelser trer i stedet for kjøpsloven og annen fravikelig lovgivning. I forbrukerkjøp gjelder disse salgs- og leveringsbetingelsene med de endringer som følger av forbrukerkjøpslovens ufravelige regler.

2.0 PRISER

- 2.1. Alle produkter leveres til Leverandørens ordinære salgsspriser, ekskl. m.v.a., i henhold til gjeldende prisliste pr. ordredato med mindre annet er skriftlig avtalt.
- 2.2. Leverandøren forbeholder seg i alle tilfelle rett til å regulere avtalte priser forholdsmessig i henhold til avgiftsendringer eller andre vedtak fra myndighetene, og som er iverksatt før levering. Det samme gjelder ved økte kostnader for selskapet som følge av høyere råvarekostnader, endrede valutakurser, streik, krig, naturkatastrofer eller force majeure for øvrig.
- 2.3. Utstedelse av papirfaktura belastes med Fakturagebyr papir på kr. 50,-.
- 2.4. Det beregnes et småordregebyr på kr. 500,- for ordrebølg mindre enn kr. 5 000,- eks. m.v.a., i tillegg til fraktutlegg.
- 2.5. Bestillinger som skal hentes må være oss ihende senest kl. 13.00 dagen i forveien. Ved behov for henting av varer samme dag belastes ordren med et hentegebyr på kr. 250,-.
- 2.6. Et tilbud er gyldig i 30 - tretti - dager med mindre annet er skriftlig avtalt.

3.0 LEVERING

- 3.1. Alle leveranser skjer EXW i overensstemmelse med siste utgave av Incoterms, med mindre annet er skriftlig forhåndsavtalt. I tilfeller hvor det er avtalt at Leverandøren dekker fraktkostnader, gjelder dette kun for innenlands frakt. Øvrige fraktkostnader dekkes av Kunden. Leverandøren tegner kun forsikring etter skriftlig bestilling fra Kunden, og for dennes regning.
- 3.2. Alle priser inkluderer emballasje, som ikke tas i retur med mindre annet fremgår av prislisten. Kanner, fat, palletanker og europaller, belastes i henhold til gjeldende prisliste. Ved retur av palletanker i rengjort og ubeskadiget stand, krediteres kunde i henhold til prisliste.
- 3.3. Ved forhåndsavtalt levering CPT, må Kunden påse at mottakerstedet (siloe, tanker, lager m.v.) er egnet, og tilstrekkelig forsvarlig og hensiktsmessig sikret og merket.
- 3.4. Kunden plikter å undersøke leveransen ved mottak for å avdekke eventuelle avvik fra ordrebekreftelsen, jfr. Pkt. 7.2.

4.0 BETALING

- 4.1. Når intet annet er avtalt skriftlig er betalingsfristen 30 dager fra fakturadato. Betaler ikke kjøperen ved forfall, påløper renter i h.t. Lov om renter ved forsinket betaling av 1976 fra forfall til betaling skjer, med mindre annen rentesats er oppgitt i fakturaen. Ved forsinket betaling påløper videre inndrivelsesomkostninger, herunder purregebyr, jf. også inkassoloven.
- 4.2. Kunden har ikke rett til videresalg eller bruk av varene før de er betalt. Leverandøren har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, er betalt, jfr. Panteloven paragraf 3-14 flg.

5.0 RETURER

- 5.1. Leverandørens produkter leveres med de spesifikasjoner og egenskaper som er angitt på produktets produktdatablad med mindre annet er skriftlig avtalt. Siste versjon finnes på www.sika.no

- 5.2. Kunden er selv ansvarlig for at bestilt og levert produkt er egnet til formålet.
- 5.3. Standardvarer selges ikke med returrett og tas kun i retur etter forutgående avtale. Varer som er spesielt tilvirket etter kjøpers spesifikasjoner, samt ikke lagerførte varer tas ikke i retur.
- 5.4. Kreditering av slike returvarer skjer til redusert pris fastsatt av leverandøren. Returfraktutgifter bæres av kjøper.
- 5.5. For varer som returneres, men som ikke blir godkjent av Leverandøren må det påregnes evt miljøavgifter ved destruksjon.

6.0 FORSINKELSE

- 6.1. Dersom leveringstid ikke er skriftlig avtalt, står Leverandøren fritt til å velge leveringstidspunkt, og kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse. Kunden kan heve kjøpet hvis forsinkelsen er vesentlig, forutsatt at varen ikke er tatt i bruk.
- 6.2. Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes naturkatastrofer, krig, brann, streik, lockout eller annen force majeure.
- 6.3. Leverandørens eventuelle erstatningsansvar omfatter kun kundens direkte økonomiske tap med mindre Leverandøren har handlet uaktsomt. Erstatningsansvaret er i alle tilfeller begrenset til det beløp som tilsvarer pris på varene som er forsinket.
- 6.4. For at ansvar skal kunne gjøres gjeldende må skriftlig, begrunnet reklamasjon foretas omgående og senest innen 8 dager etter levering. Produksjonskode må oppgis og kopi av aktuell faktura vedlegges reklamasjonen.

7.0 MANGLER

- 7.1. Mangler ved leverte produkter kan bare gjøres gjeldende ved skriftlig reklamasjon til Leverandøren med angivelse av produksjonskode og med samtidig oversendelse av kopi av faktura. Påberopt mangel må begrunnes og dokumenteres.
- 7.2. Reklamasjon må foretas omgående, og for synlige mangler og senest innen 8 dager etter leveranse, jfr. Pkt. 3.4. Mangler kan ikke i noe tilfelle påberopes senere enn 6 mnd. fra levering.
- 7.3. Er mangelen vesentlig kan Kunden heve kjøpet. For øvrig foretar Leverandøren omlevering.
- 7.4. Mangelansvaret omfatter ikke erstatning for Kundens indirekte tap og forutsetter for øvrig at mangelen kan tilbakeføres til uaktsomhet fra selskapet. Leverandørens erstatningsansvar er i alle tilfelle begrenset til avtalt pris for de mangelfulle varer.
- 7.5. Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Leverandørens produkter er gitt i god tro, basert på Leverandørens inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

8.0 PRODUKTANSVAR

- 8.1. Kunden, evt. annen bruker av produktene, må teste produktets egnethet til den aktuelle anvendelse og bruk.
- 8.2. Leverandøren har produktansvar i henhold til produktansvarsloven.

9.0 TVISTER

- 9.1. Før en tvist bringes inn for rettsapparatet, plikter partene å forsøke og komme frem til en minnelig ordning gjennom forhandlinger. Tvister kan etter dette bringes inn for Leverandørens verneting, med mindre partene blir enige om voldgiftsbehandling etter reglene i lov om voldgift.
- 9.2. Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser og leveranser foretatt i henhold til dem.

GLOBAL, OG LOKAL SAMARBEIDSPARTNER



© Sika Norge AS - 01/2026

HVEM ER VI

Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits. Selskapet har en ledende posisjon innen utvikling og produksjon av kjemiske produkter til bygg, industri og offshore.

Vi leverer løsninger innen fugging, tetting, tilsetning til betong, betongreparasjoner, forsterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og tak-systemer.

Skann QR-koden for å se vårt sortiment på **sika.no**.



Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende.
Konferer alltid med gjeldende produktdatablad og sikkerhetsdatablad før bruk.
Med forbehold om skrivefeil.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Norge

Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

BUILDING TRUST

