



# Produktkatalog

2022/2023

er og limer under alle for

Nyhet!



# Selvutjevnen avrettingsmasser

Casco® SuperFlow  
Casco® FiberFlow

Sementbaserte, selvutjevnen avrettingsmasser for gulv. Begge er godt egnet i kombinasjon med varmegulv.

Enkle i bruk  
Flyter meget godt  
Lang åpentid  
Lett å bearbeide



## Finavretting

Perfekt før legging  
av parkett og  
laminat



## Fiberarmert universalmasse

For de fleste  
oppgaver  
inne og ute

---

# INNHold

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Gulvlim                                 | 4  |
| Vegglim                                 | 8  |
| Trelim                                  | 10 |
| Monteringslim                           | 11 |
| Kontaktilim/Hobby-<br>og reparasjonslim | 12 |
| Fugemasse og skum                       | 15 |
| Sparkel og tilbehør                     | 20 |
| Flislim og tilbehør                     | 26 |
| Rengjøring                              | 29 |



### **Parkett Elastic Comfort**

Elastisk parkettlim med trinnlyd-reduserende effekt opp til 9 dB!

Et gulvlim som kan brukes til f.eks. kontorer, offentlige miljøer og i private hjem. God vedheft til de fleste materialer og godt egnet for lamellparkett, mosaikparkett og stavparkett.

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>CascoFlex</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          |          |               |                     |           |
| For liming av de fleste gulvbelegg og tepper, samt veggvinyl med en tykkelse over 0,5 mm. Kan brukes både til våt- og heftliming. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3 - 6 m <sup>2</sup> per liter.                                                                                                                                                   | 1 liter                 | 494810   | 25654492 | 7311980100745 | 6 x 1 l             | 216       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 liter                 | 490973   | 25654484 | 7311980102015 | 1 x 5 l             | 100       |
| <b>CascoProff</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |          |          |               |                     |           |
| Universalt gulvlim for liming av de fleste typer vinylbelegg og tepper, samt enkelte typer linoleumsbelegg. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3 - 6 m <sup>2</sup> per liter.                                                                                                                                                                         | 10 liter                | 502896   | 50637035 | 7311980142059 | 1 x 10 l            | 44        |
| <b>CascoProff Extra - Proffens favoritt!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |          |               |                     |           |
| Hurtigherdende gulvlim med bredt bruksområde og godt hugg. Egnert til liming både i tørre og våte rom til de fleste typer vinylbelegg, LVT, tepper og gummibelegg opptil 4 mm tykkelse. IMO-godkjent. Forbruk: 3 - 6 m <sup>2</sup> per liter.                                                                                                         | 10 liter                | 502892   | 50637485 | 7311980142103 | 1 x 10 l            | 44        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 liter                 | 502893   | 50637054 | 7311980142097 | 1 x 5 l             | 90        |
| <b>CascoProff Extra LE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |          |               |                     |           |
| Gulvlim, godt egnet for liming av de fleste typer av vinyl og tepper. Gir lave emisjonsverdier og gode arbeidsforhold. M1 og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3 - 6 m <sup>2</sup> per liter.                                                                                                                                                               | 10 liter                | 557845   | 55331477 | 7612895454146 | 1 x 10 l            | 44        |
| <b>CascoProff HighTack</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |          |               |                     |           |
| Gulvlim med et raskt og aggressivt hugg, og lang monteringsid. Egnert til liming av de fleste typer PVC-belegg og tepper, også på tette underlag. Limet er spesielt utviklet for hulkilmontering og kan reaktiveres med varme. Til LVT anbefaler vi CascoProff Extra eller CascoProff Universal. M1-godkjent. Forbruk: 3 - 6 m <sup>2</sup> per liter. | 10 liter                | 531629   | 51940102 | 7612895356884 | 1 x 10 l            | 44        |
| <b>CascoProff GP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |          |               |                     |           |
| Universalt gulv- og vegglim med bredt bruksområde og godt hugg. Egnert til liming både i tørre og våte rom av de fleste typer tepper og vinylbelegg. Også godkjent til veggvinyl tykkere enn 0,6 mm. Kan reaktiveres med varme. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3 - 6 m <sup>2</sup> per liter.                                                     | 10 liter                | 502895   | 50637046 | 7311980142066 | 1 x 10 l            | 44        |
| <b>CascoProff Universal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |          |               |                     |           |
| Gulvlim med bredt bruksområde. Meget godt egnet til liming av de fleste typer vinyl- og linoleumsbelegg, LVT, tepper og til gummigulvbelegg opptil 4 mm tykkelse. Spesialgulvlim til PVC-frie gulvbelegg. Innendørs bruk i tørre og våte rom. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3 - 6 m <sup>2</sup> per liter.                                       | 10 liter                | 502871   | 50637073 | 7311980142134 | 1 x 10 l            | 44        |
| <b>Cascolin Plus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |          |               |                     |           |
| Spesielt utviklet for linoleumsbelegg, men også egnet til liming av nålfilt, korkment og tepper. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3 - 4 m <sup>2</sup> per liter.                                                                                                                                                                                    | 10 liter                | 537732   | 52869017 | 7612895383552 | 1 x 10 l            | 44        |

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                   | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>CascoProff Textile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |          |          |               |                     |           |
| Gulvlim til tepper med alle forskjellige baksider. Også beregnet til nålefilt-, naturfiber-, kokos- og sisaltepper. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 2 - 5 m <sup>2</sup> per liter.                                                                                                            | 10 liter                | 502879   | 50637092 | 7311980142189 | 1 x 10 l            | 44        |
| <b>CascoProff TapeFix</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |          |          |               |                     |           |
| Gulvlim som er utviklet for å forenkle et fremtidig teppebytte. Enkelt å fjerne teppefliser, og erstatte disse med nye uten å legge på mer lim. Limet påføres tynt med glatt rulle, og må tørke helt før teppe legges. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 5 - 20 m <sup>2</sup> per liter. | 10 liter                | 539297   | 53032518 | 7612895390611 | 1 x 10 l            | 40        |
| <b>CascoThan 2K</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |          |               |                     |           |
| 2-komponent polyuretanlim til gummipliser og belegg som utsettes for store påkjenninger og kjemikalier. For innen- og utendørs bruk. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Avhenger av hvilke type materialer som skal limes (se produktdatablad for mer info).                                      | 7,05 kg                 | 507513   | 50637160 | 7311980142257 | 1 x 7,05 kg         | 60        |
| <b>Parkett Elastic Plus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |          |               |                     |           |
| Elastisk gulvlim for helliming av parkett til de fleste underlag, også for betonggulv med RF <85 %. Egnert for beh. og ubeh. parkett og heltregulv, stav-, mosaikk-, lamellparkett og kubbegulv. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 1 - 2 m <sup>2</sup> per liter.                               | 10 liter                | 519232   | 51601234 | 7612895315058 | 1 x 10 l            | 33        |
| <b>Parkett Elastic Comfort</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |          |               |                     |           |
| Elastisk gulvlim for helliming av parkett. Reduserer trinnlyd opptil 9 dB. Limet har god vedheft til de fleste materialer og kan brukes til lamellparkett, mosaikkparkett og stavparkett. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 1 - 2 m <sup>2</sup> per liter.                               | 10 liter                | 619629   | 56890362 | 7612895574455 | 1 x 10 l            | 33        |
| <b>CascoProff Conductive</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |           |
| Lim med el-ledende egenskaper for liming av ledende gulvbelegg, PVC, linoleum, syntetisk gummi, tekstiler. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3 - 3,5 m <sup>2</sup> per liter.                                                                                                                   | 10 liter                | 502878   | 50637122 | 7311980142264 | 1 x 10 l            | 44        |
| <b>CascoPlomb</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Fyllende, overmalbar forseglingsmasse spesielt beregnet til forsegling av overgangen mellom gulvbelegg og vegg når belegget er lagt et stykke opp på veggen. Egnert der høy hygienisk standard er påkrevd. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 0,3 l til ca. 50 lm.                         | 300 ml                  | 508558   | 50757503 | 7311980142318 | 10 x 300 ml         | 1400      |
| <b>AquaProff</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |          |               |                     |           |
| Vegglim for liming av de fleste typer veggvinyl med PVC-sjikt tykkere enn 0,6 mm. Godt egnet med underlagstapet for å få en slett overflate på f.eks. gammel glassfiberstrie før overmaling eller tapetsering. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3 - 5 m <sup>2</sup> per liter.                 | 10 liter                | 502870   | 50636176 | 7311980142325 | 1 x 10 l            | 40        |

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                               | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>Knivfuttal</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                         |          |          |               |                     |           |
| Knivfuttal med plass til to kniver.                                                                                                                                                                                                                    |                         | 492163   | 21259221 | 7311980102602 | 1 x stk.            | 200       |
| <b>Limvask</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          |               |                     |           |
| Rengjøringsmiddel for fjerning av limrester fra gulvlim, kontaktlim m.m.                                                                                                                                                                               | 1 liter                 | 493878   | 21256722 | 7311980116227 | 12 x 1 l            | 480       |
| <b>Plastsparkel 6103</b>                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |           |
| Engangssparkel for påføring av gulv- og vegglim. Bredde: 20 cm.                                                                                                                                                                                        |                         | 494459   | 21259064 | 7311980102626 | 10 x stk.           | 5120      |
| <b>Hardmetallsparkel 6108</b>                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Limsparkel med ergonomisk håndtak. Plast med hardmetallstift. Forbruk: ca. 4 m <sup>2</sup> per liter på den ene siden og 5 m <sup>2</sup> per liter på den andre siden. Bredde: 28 cm.                                                                |                         | 492034   | 21259080 | 7311980102633 | 1 x stk.            | 720       |
| <b>Hardmetallsparkel 6109</b>                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Limsparkel med ergonomisk håndtak. Forbruk: 4 m <sup>2</sup> per liter. Bredde: 23 cm.                                                                                                                                                                 |                         | 494460   | 21259098 | 7311980104033 | 1 x stk.            | 600       |
| <b>Hardmetallsparkel 6118</b>                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Limspreader med ergonomisk håndtak som gir et forbruk på ca. 2 m <sup>2</sup> per liter på den ene siden og 3 m <sup>2</sup> per liter på den andre. Brukes bl.a. til Casco Parkett Elastic Plus og Parkett Elastic Comfort på tregulv. Bredde: 23 cm. |                         | 492033   | 21259130 | 7311980104057 | 1 x stk.            | 720       |
| <b>Limsparkel Parkett Elastic 6119</b>                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |          |               |                     |           |
| Limsparkel med ergonomisk håndtak til Casco Parkett Elastic Plus og Parkett Elastic Comfort på betongunderlag (krever at restfuktigheten er < 85 %). Forbruk: 1 m <sup>2</sup> per liter. Bredde: 23 cm.                                               |                         | 494461   | 23376486 | 7311980128602 | 1 x stk.            | 200       |
| <b>Limsparkel lino 6121</b>                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |          |               |                     |           |
| Limsparkel med ergonomisk håndtak for liming av linoleum, teppe og gummibelegg. Forbruk: 3 - 3,5 m <sup>2</sup> per liter. Bredde: 28 cm.                                                                                                              |                         | 492032   | 27010719 | 7311980129418 | 1 x stk.            | 200       |





## Vegglim Premium

Vegglim av ypperste kvalitet! Meget god heft, samt lett og smidig å påføre. Egnert til alle tapeter i tørre rom. Overmalbar 8 - 12 timer avhengig av tapet og temperatur.

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                             | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>Premium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          |          |               |                     |           |
| Ferdigblandet vegglim av beste kvalitet! Limet er lett og smidig å påføre og har meget god heft. Egnet til nesten alle tapeter i tørre rom. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3 - 5 m <sup>2</sup> per liter.                                                                              | 1 liter                 | 493499   | 21602941 | 7311980124093 | 6 x 1 l             | 216       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 liter                 | 493500   | 21602958 | 7311980123454 | 1 x 5 l             | 96        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 liter                | 493501   | 25028788 | 7311980130216 | 1 x 15 l            | 40        |
| <b>WallPro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          |          |               |                     |           |
| Allsidig ferdigblandet vegglim til oppsetting av glassfibervev, miljøtapet, og lettere tekstil- og vinyltapeter med papirbakside. Lett å påføre. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3 - 5 m <sup>2</sup> per liter.                                                                  | 15 liter                | 493468   | 21257258 | 7311980116197 | 1 x 15 l            | 40        |
| <b>Basic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          |               |                     |           |
| Ferdigblandet vegglim til oppsetting av glassfibervev, miljøtapet og vinyltapet med papirbakside. Lett å påføre og meget lave emisjoner. Forbruk: 3 - 5 m <sup>2</sup> per liter.                                                                                                    | 5 liter                 | 493446   | 21257357 | 7311980107942 | 1 x 5 l             | 96        |
| <b>Aqua våtromslim</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |           |
| Spesiallim for oppsetting av tapeter i våte rom. Kan også brukes på vanskelige underlag og som overlappslim. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 4 - 5 m <sup>2</sup> per liter.                                                                                                      | 1 liter                 | 494802   | 21257365 | 7311980100769 | 6 x 1 l             | 216       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 liter                 | 494806   | 21257373 | 7311980102008 | 1 x 5 l             | 96        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 liter                | 494808   | 21257381 | 7311980102091 | 1 x 15 l            | 36        |
| <b>NewStart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |          |          |               |                     |           |
| Sammen med tunge veggfornere vil NewStart gi en slett overflate på f.eks. gammel glassfiberstrie før overmaling eller tapetsering. Kan ikke brukes på vanlig tapet. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3 - 5 m <sup>2</sup> per liter.                                                      | 5 liter                 | 492031   | 23685217 | 7311980130223 | 1 x 5 l             | 96        |
| <b>WallPaper</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |          |          |               |                     |           |
| Ferdigblandet lim for oppsetting av glatte og pregede papirtapeter. WallPaper har meget god klebeevne og fungerer også på vanskelige underlag som f.eks. gamle alkydmalte flater. Lett å justere. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 4 - 6 m <sup>2</sup> per liter.                 | 5 liter                 | 493497   | 22730998 | 7311980117200 | 1 x 5 l             | 90        |
| <b>Casco Floor Expert AquaProff</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |          |          |               |                     |           |
| Vegglim for liming av de fleste typer veggvinyl med PVC-sjikt tykkere enn 0,6 mm. Også egnet sammen med tunge veggfornere for å få en slett overflate på f.eks. gammel glassfiberstrie før overmaling eller tapetsering. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 3 - 5 m <sup>2</sup> pr. liter. | 10 liter                | 502870   | 50636176 | 7311980142325 | 1 x 10 l            | 40        |
| <b>TILBEHØR VEGGLIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>Tapetklister</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |          |          |               |                     |           |
| Klister for bruk til vanlige papirtapeter. Kan også brukes til vinyltapeter med papirbakside. Pulver som blandes i kaldt vann, inneholder ikke konserveringsmidler. Forbruk: 1 l ferdig klister til ca. 7,5 m <sup>2</sup> vegg.                                                     | 200 g                   | 494259   | 23570617 | 7311980101063 | 20 x 200 g          | 1680      |
| <b>Remover</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          |          |               |                     |           |
| Effektivt middel til fjerning av alle typer tapeter, også ikke-absorberende tapettyper, med unntak av glassfiberstrie. Forbruk: 1 l remover blandes med 5 l lunkent vann og rekker normalt til 30 - 50 m <sup>2</sup> .                                                              | 1 liter                 | 568179   | 54306817 | 7612895480329 | 16 x 1 l            | 512       |

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>Cascol Indoor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |          |               |                     |           |
| Hurtigherdende trelim for liming av tre innendørs i tørre rom. Limet har kort presstid, og er også egnet til liming av harde og vanskelige tresorter. Fuktbestandighetsklasse: D2. Forbruk: Ca. 200 g per m².                                                                                                  | 100 ml                  | 494947   | 21258363 | 7311980100196 | 10 x 100 ml         | 2430      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 ml                  | 494946   | 21258421 | 7311980100189 | 10 x 300 ml         | 1400      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 750 ml                  | 494945   | 21258439 | 7311980100172 | 10 x 750 ml         | 440       |
| <b>Cascol Outdoor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Trelim for liming av tre inne og ute. Egnet til liming av treverk og møbler der fuktbestandighet er nødvendig. Bør overbehandles utendørs. Fuktbestandighetsklasse: D3. Forbruk: 100 - 180 g per m².                                                                                                           | 300 ml                  | 494944   | 40274086 | 7311980126042 | 10 x 300 ml         | 1400      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 750 ml                  | 494943   | 21258488 | 7311980100233 | 10 x 750 ml         | 440       |
| <b>Cascol Polyurethane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |          |          |               |                     |           |
| Svært sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert lim som limer tre mot tre, og tre mot andre materialer som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Gir en fargeløs fuge. Limet ekspanderer og krever et høyt presstrykk under herding. Fuktbestandighetsklasse: D4. Forbruk: 100 - 300 g per m². | 100 ml                  | 493850   | 21258082 | 73506836      | 10 x 100 ml         | 2340      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 ml                  | 505490   | 49516558 | 7311980141717 | 10 x 300 ml         | 1120      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 750 ml                  | 493875   | 21258397 | 7311980100219 | 10 x 750 ml         | 420       |
| <b>Cascol Winter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |          |               |                     |           |
| Frostsikkert trelim for liming av tre inne i tørre rom ved temperaturer fra -10 °C til +70 °C. Tåler gjentatte nedfrysinger, og kan benyttes etter opptining. Fuktbestandighetsklasse: D2. Forbruk: 150 - 250 g per m².                                                                                        | 750 ml                  | 494985   | 21258405 | 7311980100202 | 10 x 750 ml         | 440       |
| <b>Cascol Floor M1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          |               |                     |           |
| Spesialtilpasset trelim for liming av not og fjær ved legging av parkett, furu- og grangulv, samt liming av undergulv skrudd mot bjelkelag. Gir en fargeløs og sterk limfuge. Fuktbestandighetsklasse: D3. Forbruk: 100 - 250 g per m². En flaske, 750 ml, rekker normalt til 15 - 20 m² laminert parkett.     | 750 ml                  | 547158   | 53420825 | 7612895410111 | 10 x 750 ml         | 440       |
| <b>PLASTISK TRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>WoodFiller</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |          |          |               |                     |           |
| Løsemiddelbasert plastisk kitt/sparkel for fylling og reparasjoner av sprekker og hull i tre. Kan slipes, males og beises.                                                                                                                                                                                     | Natur                   | 494262   | 26110460 | 7311980100127 | 6 x 125 g           | 2958      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eik                     | 494263   | 26110478 | 7311980100134 | 6 x 125 g           | 2958      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Teak                    | 494264   | 26194605 | 7311980100141 | 6 x 125 g           | 2958      |
| <b>WoodFiller V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |          |               |                     |           |
| Vannbasert plastisk kitt/sparkel for fylling og reparasjoner av sprekker og hull i tre. Kan slipes, males og beises.                                                                                                                                                                                           | Natur                   | 494265   | 21258520 | 7311980116975 | 10 x 40 ml          | 2600      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eik                     | 494267   | 21258538 | 7311980116982 | 10 x 40 ml          | 2600      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Teak                    | 494268   | 21258546 | 7311980116999 | 10 x 40 ml          | 2600      |



| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>Fix-It</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |          |               |                     |           |
| Løsemiddelbasert monteringslim for innen- og utendørs liming helt ned til -15 °C. Godt egnet til liming av paneler, lister, gips- og trefiberplater, plastlaminat, gummiterskler m.m., men ikke isopor. Fester til både tørre og fuktige flater (men ikke rim og is). Forbruk: 1 patron (300 ml) per 16 lm ved 5 mm bred og 2 mm dyp limstreng.                                                                                                              | 300 ml                  | 487017   | 28403616 | 7311980102145 | 12 x 300 ml         | 1200      |
| <b>Sponplatelim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Løsemiddelholdig lim for liming av sponplater i not/fjær og mot bjelkelag m.m. Brukes inne og ute ned til -15 °C. Sponplatelim er spesielt velegnet til liming og forsegling av fuktbestandige sponplater og til liming av plattformgulv. Fester til både tørre og fuktige flater (men ikke rim og is). Forbruk: 1 patron per 30 lm ved 5 mm bred og 2 mm dyp limstreng.                                                                                     | 300 ml                  | 495234   | 21258728 | 7311980108178 | 12 x 300 ml         | 1200      |
| <b>Fix-In</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |          |               |                     |           |
| Vanntynnet monteringslim med godt hugg. Minst en av flatene skal være sugende. For innendørs liming av paneler, lister, terskler, karmner, fliser, gips- og sponplater, isopor, celleplast, skumplast, betong, gips m.m. Gir en sterk og tett limfuge. Forbruk: 1 patron per 30 lm ved 5 mm bred og 2 mm dyp limstreng.                                                                                                                                      | 300 ml                  | 487010   | 44689835 | 7311980138540 | 12 x 300 ml         | 1200      |
| <b>FoilFix*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |          |          |               |                     |           |
| Lim for å sikre tett fuktsperre både i skjøter og mot underlaget. Limer plast mot plast og har god vedheft mot de fleste bygningsmaterialer. Holder seg mykt med relativt høy styrke og har god fuktbestandighet. Innen- og utendørs bruk. Forbruk: 1 patron per 30 lm ved 5 mm bred og 2 mm dyp limstreng.                                                                                                                                                  | 300 ml                  | 495235   | 45566235 | 7311980139011 | 12 x 300 ml         | 1200      |
| <b>SuperFix+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |          |               |                     |           |
| Sterkt, løsemiddelfritt og allsidig monteringslim for bruk til de fleste materialer både ute og inne. Fester på fuktige flater og er svært kjemikalie- og vannbestandig. Gir sterke og elastiske limfuger. Velegnet til montering av f.eks. paneler, speil, sparkeplater, lister, beslag, fliser, trappeforkanter m.m. SMP-basert. Shore 50 A. CE-merket og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1 patron (300 ml) per 30 lm ved 5 mm bred og 2 mm dyp limstreng. | Hvit                    | 615756   | 56332833 | 7612895570327 | 12 x 300 ml         | 1296      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Svart                   | 615751   | 56332844 | 7612895570280 | 6 x 300 ml          | 1296      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zinkgrå                 | 615750   | 56332863 | 7612895570266 | 6 x 300 ml          | 1296      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hvit/pølse              | 615755   | 56332852 | 7612895570303 | 12 x 600 l          | 864       |
| <b>XtremFix+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |          |               |                     |           |
| Svært sterkt løsemiddelfritt monteringslim som fester direkte. Umiddelbar limstyrke opp til 1000 kg/m² horisontalt og inntil 200 kg/m² vertikalt. Perfekt til liming av materialer/gjenstander med høy vekt, også der hvor limflaten er liten. Kan brukes både inne og ute. Gir svært kjemikalie- og vannbestandige limfuger, som er sterke, elastiske og holdbare. SMP-basert. Shore 60 A. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1 patron per 15 lm.       | 290 ml                  | 568090   | 54932375 | 7612895479903 | 12 x 290 ml         | 1296      |



| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>KONTAKTLIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>Casco Contact - Forbedret kvalitet!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |          |               |                     |           |
| Vanntynnet kontaktlim egnet for gulv- og veggbelegg av vinyl og PVC, PVC-frie belegg, gummi, linoleum, kork, laminat, skinn, tekstil, metall, isopor m.m. Kan reaktiveres med varme i inntil 5 dager. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 2 - 4 m <sup>2</sup> per liter.                                                         | 1 liter                 | 534036   | 52184996 | 7612895366289 | 6 x 1 l             | 336       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,5 liter               | 532249   | 51938997 | 7612895359076 | 1 x 5,5 l           | 60        |
| <b>Kontaktlim S9 Super</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |          |               |                     |           |
| Løsemiddelbasert kontaktlim med gode påførings-egenskaper. Limer de fleste materialer bortsett fra polyeten og isopor. Forbruk 3 - 6 m <sup>2</sup> per liter.                                                                                                                                                            | 300 ml                  | 494281   | 21258595 | 7311980108499 | 10 x 300 ml         | 910       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 liter                 | 494282   | 21258603 | 7311980108475 | 6 x 1 l             | 396       |
| <b>LIMPISTOLER OG SMELTELIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>HotMelt Gun SL 40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |          |          |               |                     |           |
| Smeltelimpistol med 40 watts effekt for husholdnings- og hobbybruk. 2 stk. 11,2 mm limstaver medfølger.                                                                                                                                                                                                                   |                         | 494478   | 24028540 | 7311980130247 | 3 x 1 stk.          | 432       |
| <b>Casco HotMelt Sticks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |           |
| Smeltelim til bruk i Casco limpistol HotMelt Gun SL 40.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,2 x<br>200 mm        | 494469   | 24172827 | 7311980130278 | 10 x 1 stk.         | 960       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,2 x<br>300 mm        | 494470   | 24172835 | 7311980130285 | 5 x 1 kg            | 350       |
| <b>HOBBY- OG REPARASJONSLIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>Cascol Indoor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |          |          |               |                     |           |
| Hurtigherdende trelim for liming av tre innendørs i tørre rom. Limet har kort presstid, og er også egnet til liming av harde og vanskelige tresorter. Fuktbestandighetsklasse: D2. Forbruk: Ca. 200 g per m <sup>2</sup> .                                                                                                | 100 ml                  | 494947   | 21258363 | 7311980100196 | 10 x 100 ml         | 2430      |
| <b>Cascol Polyurethane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |          |               |                     |           |
| Svært sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert lim som limer tre mot tre, og tre mot andre materialer som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Gir fargeløs fuge. Limet ekspanderer og krever et høyt peresstrykk under herding. Fuktbestandighetsklasse: D4. Forbruk: 100 - 300 g per m <sup>2</sup> . | 100 ml                  | 493850   | 21258082 | 73506836      | 10 x 100 ml         | 2340      |
| <b>Cascol Expresslim m/pensel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          |               |                     |           |
| Meget hurtig lim for både porøse og tette flater. Velegnet til liming av gjenstander i metall, stein, porselen, keramikk, gummi, hardplast, lær, kork, m.m. Svært lett å påføre.                                                                                                                                          | 5 g                     | 494206   | 25654443 | 7311980127780 | 10 x 5 g            | 2400      |
| <b>Expresslim Tubes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |          |               |                     |           |
| Meget hurtig lim for både porøse og tette flater. Velegnet til liming av gjenstander i metall, stein, porselen, keramikk, gummi, hardplast, lær, kork, m.m. Svært lett å påføre.                                                                                                                                          | 0,5 g                   | 525669   | 51586920 | 7612895330044 | 10 x 4 x 0,5 g      | 3600      |
| <b>Casco Express Gel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |          |          |               |                     |           |
| Meget hurtig lim for punktliming av både porøse og faste materialer, f.eks. metall, stein, porselen, plast, tre, lær etc. Egnet for litt "rufsete" brudd.                                                                                                                                                                 | 3 g                     | 494236   | 21258314 | 7311980110669 | 10 x 3 g            | 3600      |
| <b>Express Glas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          |          |               |                     |           |
| Et spesiallim for liming av klart glass mot glass, tre eller metall. Limfugen er vannbestandig og fargeløs. Herder ved hjelp av sollysets UV-stråler.                                                                                                                                                                     | 2 ml                    | 494234   | 21258306 | 7311980119891 | 10 x 2 ml           | 2400      |

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                             | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>Casco Kontaktlim</b><br>Løsemiddelbasert kontaktlim med gode påførings-egenskaper. Limer de fleste materialer bortsett fra polyeten og isopor.                                                                                    | 40 ml                   | 494231   | 21258272 | 7311980114964 | 10 x 40 ml          | 2600      |
| <b>Universallim Kraft</b><br>Allsidig polyuretanbasert kontaktlim for tre, porselen, glass, keramikk, lær, metall, plast, myke PVC-materialer, presenninger m.m. God bestandighet mot olje, bensin, vann og husholdningskjemikalier. | 40 ml                   | 494113   | 21258157 | 7311980114971 | 10 x 40 ml          | 2600      |
| <b>Strong Epoxy Metal</b><br>Ekstremt sterkt, hardt og fyllende epoxylim som tåler tunge belastninger. Spesielt egnet til metall (f.eks. jern, aluminium, stål), stein og andre harde materialer.                                    | Metall grå<br>Sprøyte   | 494645   | 25373010 | 7311980131152 | 10 x 2 x 12 ml      | 1050      |
| <b>Strong professional</b><br>Vårt sterkeste epoxylim til meget krevende oppgaver. For liming av metall, keramikk, betong, tre og mange harde plasttyper. Herdetid: 24 timer.                                                        | Svak gul<br>Sprøyte     | 536166   | 54069453 | 7612895374604 | 10 x 2 x 12 ml      | 1050      |
| <b>Strong Rapid</b><br>Meget sterkt, hurtigherdende, transparent epoxylim for metall, porselen, keramikk, betong, tre, mange harde plasttyper og mye annet.                                                                          | Sprøyte                 | 494634   | 25373044 | 7311980109618 | 10 x 2 x 12 ml      | 1050      |
| <b>Strong Epoxy SuperQuick</b><br>Lynhurtig, sterkt og hardt epoxylim til alminnelige oppgaver. Limer metall, porselen, keramikk, betong, tre, mange harde plasttyper m.m.                                                           | Sprøyte                 | 494630   | 25373077 | 7311980126080 | 10 x 2 x 12 ml      | 1050      |
| <b>RubberFix</b><br>Transparent reparasjonsmasse for liming, sparkling og forsegling. Egnet til bruk mot en rekke materialer som f.eks. gummi, neopren, lær, tekstiler og en mengde syntetiske materialer.                           | 50 ml                   | 540076   | 52920352 | 7612895393490 | 10 x 50 ml          | 2600      |
| <b>Casco Textilim</b><br>Vannbestandig lim for liming av skinn og grove tekstiler i bomull, ull, lin, polyester og akryl/ull i f.eks. presenninger, telt, seil og arbeidsklær.                                                       | 40 ml                   | 494127   | 21258256 | 7311980114957 | 10 x 40 ml          | 2600      |



| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>SuperFix</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |          |               |                     |           |
| Sterkt, løsemiddelfritt og allsidig monteringslim for bruk til de fleste materialer både ute og inne. Fester på fuktige flater, er svært kjemikalie- og vannbestandig og gir sterke, elastiske limfuger. Velegnet til montering av f.eks. paneler, speil, sparkeplater, lister, beslag, fliser, trappeforkanter, isopor m.m. SMP-basert. Shore 60 A. M1- og EC1 Plus-godkjent. | Hvit<br>40 ml           | 494121   | 40460347 | 7311980136157 | 10 x 40 ml          | 2600      |
| <b>Marin &amp; Teknikk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |          |          |               |                     |           |
| Moderne, løsemiddelfritt høyelastisk lim og fugemasse utviklet for krevende oppgaver innen- og utendørs. God vedheft mot tre, betong, metall, fliser, isopor og gips m.m. Slipbar og kan overflatebehandles med de fleste malinger, lakker og oljer, men en test anbefales. SMP-basert med shore 40 A. M1-godkjent.                                                            | Svart                   | 494024   | 21258348 | 7311980120071 | 10 x 40 ml          | 2600      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hvit                    | 494023   | 21258355 | 7311980120088 | 10 x 40 ml          | 2600      |
| <b>ClearSeal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |           |
| Elastisk, klart lim og fugemasse. Brukes når limet/fugen blir synlig og det ikke finnes passende farge. Ypperlig til forsegling av glass. God vedheft til de fleste materialer. Kan misfarge marmor og naturstein.                                                                                                                                                             | Transparent             | 494252   | 30526545 | 7311980134290 | 10 x 40 ml          | 2600      |
| <b>Casco Silikon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |          |               |                     |           |
| Antimuggbehandlet silikonfugemasse for hjem, hus, båt, bil, våtrom m.m. Ikke overmalbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klar                    | 494030   | 21259650 | 7311980115008 | 10 x 40 ml          | 2600      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lys grå                 | 494033   | 30526586 | 7311980129531 | 10 x 40 ml          | 2600      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hvit                    | 494025   | 21259676 | 7311980115022 | 10 x 40 ml          | 2600      |
| <b>Aqua Tett</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |           |
| Hurtigtørkende elastisk fuge- og tetningsmasse for bruk i våtrom. Gir en vanntett forsegling av PVC-belegg rundt rørgjennomføringer, i hjørner og langs kanter av veggbelegg ved avslutning mot gulvbelegg. Løsemiddelbasert.                                                                                                                                                  | 40 ml                   | 494300   | 28404010 | 7311980115039 | 10 x 40 ml          | 2600      |
| <b>Casco Hobbylim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Vannbasert formingslim for papir, skinn, tre, metall, porselen m.m. Gir en transparent og fleksibel limfuge.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 ml                  | 494209   | 21258181 | 7311980101681 | 10 x 100 ml         | 2830      |
| <b>Casco Skolelim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Vanntynnet, miljøvennlig lim for papir, tre og tekstil. Spesielt godt egnet for små barn som skal lime på egenhånd. Lett å vaske av.                                                                                                                                                                                                                                           | 100 ml                  | 495076   | 21258231 | 7311980100110 | 10 x 100 ml         | 2430      |
| <b>RX Original</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |          |               |                     |           |
| Løsemiddelbasert lim for liming av papir, papp, tre, lær og foto. Påfør limet tynt med spissen, pensel e.l. og monter raskt. Ved liming av foto bør man vente et par minutter før montering.                                                                                                                                                                                   | 85 ml                   | 494181   | 21533070 | 7311980100097 | 10 x 85 ml          | 3760      |
| <b>Silikon 300 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Svært varmebestandig silikonfugemasse til f.eks. liming/tetting av glass i stekeovnsdører. Tåler temperaturer fra -50 °C til 300 °C. Fester mot glass, metall, tre, keramiske fliser, klinker, ulike typer plast m.m. Silikon er vannfast, elastisk og har god kjemikaliebestandighet. Ikke overmalbar.                                                                        | Svart<br>40 ml          | 494035   | 30526578 | 7311980134412 | 10 x 40 ml          | 2600      |

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>SMP-BASERTE FUGEMASSER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>MultiTech - Verktøykasse på patron!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Elastisk fugemasse og lim for nærmest alle arbeidsoppgaver til boligen, hytta, båten eller andre utfordrende oppgaver ute og inne. Godt egnet til gulvfuging. Tåler bevegelse, støt, vibrasjoner og store temperatursvingninger. Ved liming på ekstra vanskelige glatte flater og /eller værutsatte underlag anbefaler vi bruk av Casco Activator 22. Betong utvendig bør primes med Casco Primer 21 for å sikre vedheft. M1- og EC1 Plus-godkjent. | Black                   | 669898   | 57762785 | 7612895689906 | 12 x 300 ml         | 1296      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | White                   | 663962   | 57762755 | 7612895678771 | 12 x 300 ml         | 1296      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grey                    | 669911   | 57762774 | 7612895689944 | 6 x 300 ml          | 1248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Light grey              | 669910   | 57762766 | 7612895689920 | 6 x 300 ml          | 1248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Light wood              | 669912   | 57762793 | 7612895689968 | 6 x 300 ml          | 1248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dark wood               | 669913   | 57762804 | 7612895689982 | 6 x 300 ml          | 1248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Exotic wood             | 669914   | 57762812 | 7612895690001 | 6 x 300 ml          | 1248      |
| <b>MultiSeal Byggfug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |          |               |                     |           |
| Universal byggfugemasse for de fleste bruksområder inne og ute. Ypperlig til fuging rundt vinduer og dører, og til andre byggrelaterte fuger. Klarer bevegelser opp til 20 %. Overmalbar, men en test anbefales. Svært vær- og aldringsbestandig. Shore 30 A, løsemiddelfri og M1-godkjent. Forbruk: 1 patron per 10 lm ved 6 mm bred og 5 mm dyp fuge. 1 pølse per 20 lm ved 6 mm bred og 5 mm dyp fuge.                                           | White                   | 490122   | 27251339 | 7311980132012 | 12 x 300 ml         | 1296      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | White                   | 490123   | 27251347 | 7311980132135 | 12 x 600 ml         | 864       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Light grey              | 493825   | 27251354 | 7311980132029 | 12 x 300 ml         | 1296      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Concrete grey           | 493826   | 40743841 | 7311980132036 | 6 x 300 ml          | 1248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Concrete grey           | 493837   | 27251388 | 7311980132159 | 12 x 600 ml         | 864       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anthracite              | 493836   | 27259829 | 7311980132043 | 6 x 300 ml          | 1248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Black                   | 493835   | 27259845 | 7311980132050 | 6 x 300 ml          | 1248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grey                    | 493831   | 27251370 | 7311980133125 | 6 x 300 ml          | 1248      |
| <b>ClearSeal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |          |          |               |                     |           |
| Elastisk, klart lim og fugemasse. Brukes når limet/fugen blir synlig og det ikke finnes passende farge. Ypperlig til forsegling av glass. God vedheft til de fleste materialer. Kan misfarge marmor og naturstein.                                                                                                                                                                                                                                  | Transparent             | 494252   | 30526545 | 7311980134290 | 10 x 40 ml          | 2600      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transparent             | 494363*  | 27623867 | 7311980133248 | 12 x 290 ml         | 1248      |
| <b>AquaSeal - våtromsfug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |          |               |                     |           |
| Svært elastisk silikonfri våtromsfug med stor grad av kjemikalie- og UV-bestandighet. AquaSeal beskytter godt mot sopp og jordslag, er utmerket til marmor og naturstein, og kan overmales med de fleste malings typer. M1-godkjent. Forbruk: 1 patron per 10 lm ved 6 mm bred og 5 mm dyp fuge.                                                                                                                                                    | Manhattan               | 490103   | 42502157 | 7311980136973 | 6 x 300 ml          | 1248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | White                   | 480766   | 42502138 | 7311980136980 | 6 x 300 ml          | 1248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grey                    | 490106   | 42502142 | 7311980136997 | 6 x 300 ml          | 1248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Light grey              | 490105   | 42502161 | 7311980137000 | 6 x 300 ml          | 1248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anthracite              | 490111   | 42502176 | 7311980137024 | 6 x 300 ml          | 1248      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dark Grey               | 490107   | 43914954 | 7311980137796 | 6 x 300 ml          | 1248      |
| <b>RoofSeal - til taket</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          |               |                     |           |
| Miljøtilpasset, elastisk lim og fugemasse for alle materialer på taket. Kan brukes til legging og reparasjon av takpapp, til tetting av takplater og rundt skorstein. Svært god vedheft mot materialer som f.eks. takpapp, takplater, rustfritt stål, galvaniserte plater, lakkerte takplater, kobber, tre, eloksert aluminium og gammel bitumenmasse. Forbruk: 1 patron per 10 lm ved 6 mm bred og 5 mm dyp limstreng.                             | Black                   | 506118   | 27251321 | 7311980132302 | 12 x 300 ml         | 1296      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brick red               | 506119   | 27251313 | 7311980132319 | 6 x 300 ml          | 1248      |
| <b>PRIMER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>Primer 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |          |          |               |                     |           |
| Løsemiddelbasert primer til bruk før fuging på porøse flater som f.eks. betong, tegl og lettbetong. Skal alltid benyttes på betong utendørs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 ml                  | 490792   | 48491501 | 7311980141625 | 6 x 250 l           | 1080      |
| <b>Activator 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |          |               |                     |           |
| Løsemiddelbasert, behandling som reagerer med fukt, og som aktiverer underlaget. Heftforbedrer på ikke-sugende underlag som metall, plast og malte flater.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 ml                  | 662038   | 57850452 | 7612895673776 | 6 x 250 l           | 1080      |

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>SILIKONER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>Glass Silicone klar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |          |          |               |                     |           |
| Eddiksyreherdende silikonfugemasse til liming og tetting av akvarier, liming av silikontetningslister, montering av drivhus, toppforsegling av termoruter og fugging av aluminium- og glasskonstruksjoner inne og ute. Ikke overmalbar. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 1 patron per 10 lm ved 6 mm bred og 5 mm dyp fuge.  | Transparent             | 494043   | 23685027 | 7311980100554 | 12 x 300 ml         | 1200      |
| <b>Sanitary Silicone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |          |               |                     |           |
| Antimuggbehandlet, fuktherdende våtromssilikon til tetting og fugging i våte og tørre rom. God vedheft mot de fleste underlag. Ikke overmalbar. Risiko for gulning på lyse farger, spesielt i mørke rom. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 1 patron per 10 lm ved 6 mm bred og 5 mm dyp fuge.                                 | Anthracite              | 494191   | 25870643 | 7311980129869 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transparent             | 494193   | 21260070 | 7311980110140 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | White                   | 494194   | 21260088 | 7311980110157 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grey                    | 494195   | 21260096 | 7311980110164 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Light grey              | 494196   | 21260104 | 7311980110171 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manhattan               |          |          |               | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brown                   | 494198   | 21260112 | 7311980110188 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Black                   | 494200   | 21260138 | 7311980110201 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Havana                  | 660339   | 57868542 | 7612895670928 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Platinum grey           | 660390   | 57868493 | 7612895670942 | 12 x 300 ml         | 1200      |
| <b>Silikon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Antimuggbehandlet silikonfugemasse for hjem, hus, båt, bil, våtrom m.m. Ikke overmalbar.                                                                                                                                                                                                                                | Klar                    | 494030   | 21259650 | 7311980115008 | 10 x 40 ml          | 2600      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lys grå                 | 494033   | 30526586 | 7311980129531 | 10 x 40 ml          | 2600      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hvit                    | 494025   | 21259676 | 7311980115022 | 10 x 40 ml          | 2600      |
| <b>Silikon 300 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |          |               |                     |           |
| Svært varmebestandig silikonfugemasse til f.eks. liming/tetting av glass i stekeovnsdører. Tåler temperaturer fra -50 °C til 300 °C. Fester mot glass, metall, tre, keramiske fliser, klinker, ulike typer plast m.m. Silikon er vannfast, elastisk og har god kjemikaliebestandighet. Ikke overmalbar.                 | 40 ml                   | 494035   | 30526578 | 7311980134412 | 10 x 40 ml          | 2600      |
| <b>AKRYLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>Malerfug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          |               |                     |           |
| Akrylfugemasse til tetting og fugging av små sprekker før maling. Kan overmales etter kun 5 - 10 min. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1 patron (300 ml) per 10 lm ved 6 mm bred og 5 mm dyp fuge.                                                                                                                       | Hvit                    | 535453   | 53022196 | 7612895372303 | 24 x 200 ml         | 2304      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hvit                    | 494988   | 21259718 | 7311980108628 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hvit                    | 495431   | 21259726 | 7311980126172 | 12 x 600 ml         | 720       |
| <b>Building Acrylic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |          |               |                     |           |
| Akrylmasse for tetting og fugging innendørs. God vedheft mot de fleste byggematerialer, og utmerket til tetting rundt dør- og vinduskarmer, byggelementer, rør osv. Overmalbar med de fleste malinger. Hvit er EC1 Plus-godkjent og kan brukes utendørs. Forbruk: Ca.1 patron per 10 lm ved 6 mm bred og 5 mm dyp fuge. | White                   | 495207   | 21259734 | 7311980100479 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brown                   | 494303   | 21259742 | 7311980100509 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grey                    | 494304   | 21259759 | 7311980100516 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Black                   | 494305   | 21259767 | 7311980100547 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beige                   | 494306   | 21259775 | 7311980101483 | 12 x 300 ml         | 1200      |
| <b>Acrylic Basic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |          |          |               |                     |           |
| Overmalbar akrylmasse for tetting av sprekker innendørs. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca.1 patron per 10 lm ved 6 mm bred og 5 mm dyp fuge.                                                                                                                                                                              | White                   | 494983   | 28268910 | 7311980133347 | 12 x 300 ml         | 1200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | White                   | 487125   | 28323863 | 7311980133354 | 12 x 600 ml         | 720       |


| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>VINDUSKITT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>WindowSeal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |           |
| Høyelastisk hvit SMP-basert fugemasse for kitting av vinduer. Svært lang holdbarhet og gode aldrings-egenskaper. Også godt egnet til fuging mellom karm og vegg, samt annen utvendig fuging. Overmalbar med de fleste malinger etter 1 døgn ved normale tørkeforhold. Forbruk: Ca. 6 lm per patron.                             | White                   | 494105   | 21260146 | 7311980101940 | 12 x 300 ml         | 1200      |
| <b>WindowPutty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |          |          |               |                     |           |
| Elastisk oljebasert spesial kitt som er like lett å bruke som linoljekitt, men med betydelig lengre levetid. Egnet for innsetting av vanlige vindusglass, isolerglass, glass i veksthus og til reparasjon av gamle kittfalsler. Forbruk : Ca 5 lm per patron.                                                                   | Nature<br>wood          | 494107   | 25654286 | 7311980100707 | 12 x 300 ml         | 1200      |
| <b>Casco linoljekitt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |          |               |                     |           |
| Tradisjonelt linoljekitt for innsetting av vanlige vindusglass, isolerglass, glass i veksthus og til reparasjon av gamle kittfalsler. Linoljekitt skal overmales med alkyd-maling (oljemaling). Forbruk: Ca. 6 lm per boks.                                                                                                     | 375 ml                  | 494108   | 25833294 | 7311980137277 | 12 x 375 ml         | 1152      |
| <b>FUGESKUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>AllSeason FlexFoam - helårsskum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Allsidig, fleksibelt fugeskum for bruk hele året. Tetting/ isolering rundt dør-/vinduskarmer, også mot mur. Kan brukes både som håndskum og pistolskum. Herdet skum kan overmales. AllSeason FlexFoam har en svært god vedheft til de fleste byggematerialer. Må lagres stående. EC1 Plus og M1-godkjent.                       | 700 ml                  | 494309   | 41878245 | 7311980136423 | 12 x 700 ml         | 672       |
| <b>Casco GunFoam - pistolskum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |           |
| Hurtigherdende ekspanderende polyuretanskum for helårsbruk. Til tetting og isolering hvor det er liten bevegelse. For eksempel rundt vinduer og dører, tetting av rørgjennomføringer, samt tetting av hull og større sprekker i de fleste byggematerialer. Herdet skum kan kuttes, trimmes, slipes og males. EC1 plus-godkjent. | 700 ml                  | 655094   | 57389076 | 7612895664231 | 12 x 700 ml         | 672       |
| <b>Casco Foam - håndskum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |          |          |               |                     |           |
| Ekspanderende polyuretanskum til tetting og isolering. For eksempel rundt vinduer og dører, tetting av rørgjennomføringer, samt tetting av hull og større sprekker i de fleste byggematerialer. Herdet skum kan kuttes, trimmes, slipes og males. EC1 plus-godkjent.                                                            | 500 ml                  | 655092   | 57389080 | 7612895663890 | 12 x 500 ml         | 672       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700 ml                  | 655093   | 57389095 | 7612895664217 | 12 x 700 ml         | 672       |



| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|------------|
| <b>PaintFlex</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |            |
| Svært fleksibel fugemasse for tetting og fugging inne og ute. God vedheft mot de fleste byggematerialer. Overmalbar med de fleste malinger, og gir ikke blanke fuger ved overmaling innendørs. Må overmales ved bruk utendørs, og blir da ikke skitten. Løsemiddelfri og M1- og EC1 Plus-godkjent (BREEAM-NOR). Forbruk: Ca. 1 patron pr. 9 lm ved 6 mm bred og 5 mm dyp fuge. | Klassisk hvit           | 595692   | 56208297 | 7612895535845 | 12 x 280 ml         | 1344       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bomull                  | 686183   | 58101960 | 7612895731384 | 12 x 280 ml         | 1344       |
| <b>Aqua Tett</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |            |
| Hurtigtørkende elastisk fuge- og tetningsmasse for bruk i våtrom. Gir vanntett forsegling av PVC-belegg rundt rørgjennomføringer, i hjørner og langs kanter av veggbelegg ved avslutning mot gulvbelegg. Løsemiddelbasert.                                                                                                                                                     | 40 ml                   | 494300   | 28404010 | 7311980115039 | 10 x 40 ml          | 2600       |
| <b>Heat 1500 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |          |               |                     |            |
| Ildfast fugemasse for reparasjoner og fugging av peiser, kaminer, fyrkjeler, piper, m.m. Fester mot metall, tegl og sement. Tåler temperaturer opp til 1500 °C.                                                                                                                                                                                                                | Svart                   | 494364   | 21260062 | 7311980118078 | 12 x 300 ml         | 1200       |
| <b>TILBEHØR FUGEMASSER OG FUGESKUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          |               |                     |            |
| <b>FoamGun Cleaner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          |               |                     |            |
| Rensevæske til fugeskumpistoler for å fjerne skum som ikke er herdet. Beskytter også pistolen mot korrosjon.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 ml                  | 494335   | 21259817 | 7311980119402 | 12 x 500 ml         | 576        |
| <b>Bunnfyllingslist m/lukkede celler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          |          |               |                     |            |
| Rund list i polyetylenskum til montering i fugen før fugging for å oppnå riktig fugedybde. Gir en velfungerende fuge med riktig utforming og reduserer forbruket av fugemasse. Velg en størrelse som er 10 - 20 % bredere enn fugen.                                                                                                                                           | 6 mm x 100 m            | 105104   | 26800169 | 7612894607628 | 1 x stk.            | 100 m/krt. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 mm x 5,5 m           | 494422   | 21260153 | 7311980108932 | 10 x stk.           | 30 krt.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 mm x 50 m            | 103659   | 26937953 | 7392174644160 | 1 x stk.            | 50 m/krt.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 mm x 300m            | 103660   | 26800185 | 7392174644016 | 1 x stk.            | 300 m/krt. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 mm x 50 m            | 103662   | 26937961 | 7392174644207 | 1 x stk.            | 50 m/krt.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 mm x 375 m           | 103663   | 26800193 | 7392174644023 | 1 x stk.            | 375 m/krt. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 mm x 5,5 m           | 494425   | 21260179 | 7311980108956 | 10 x stk.           | 15 krt.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 mm x 50 m            | 103664   | 26937979 | 7392174644177 | 1 x stk.            | 50 m/krt.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 mm x 250 m           | 103665   | 26800201 | 7392174644030 | 1 x stk.            | 250 m/krt. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 mm x 5,5 m           | 494430   | 21260187 | 7311980108970 | 10 x stk.           | 15 krt.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 mm x 50 m            | 103667   | 26937987 | 7392174644184 | 1 x stk.            | 50 m/krt.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 mm x 150 m           | 103668   | 26937896 | 7392174644047 | 1 x stk.            | 150 m/krt. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 mm x 50 m            | 103670   | 26937995 | 7392174644191 | 10 x stk.           | 50 m/krt.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 mm x 100 m           | 103671   | 26937904 | 7392174644054 | 1 x stk.            | 100 m/krt. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 mm x 60 m            | 103672   | 26937912 | 7392174644061 | 10 x stk.           | 60 m/krt.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 mm x 150 m           | 103673   | 26937920 | 7392174644078 | 1 x stk.            | 150 m/krt. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 mm x 120 m           | 104702   | 26937938 | 7392174644092 | 1 x stk.            | 120 m/krt. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 mm x 85 m            | 103674   | 26937946 | 7392174644085 | 1 x stk.            | 85 m/krt.  |



| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                 | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>SealFix</b>                                                                                                                                                                           |                         |          |          |               |                     |           |
| Verktøy for glatting av fuger.                                                                                                                                                           |                         | 494464   | 42566262 | 7311980137215 | 10 x stk.           | 4000      |
| <b>Fugepinne</b>                                                                                                                                                                         |                         |          |          |               |                     |           |
| For glatting, jevning og sletting av fugemasse.<br>Materiale: Tre. Velegnet for alle Casco fugemasser.                                                                                   | 10 mm                   | 494465   | 21260203 | 7311980109076 | 10 x stk.           | 1000      |
|                                                                                                                                                                                          | 15 mm                   | 494466   | 21260211 | 7311980109083 | 10 x stk.           | 1000      |
|                                                                                                                                                                                          | 20 mm                   | 494467   | 21260229 | 7311980109090 | 10 x stk.           | 1000      |
| <b>Fugepistol H14</b>                                                                                                                                                                    |                         |          |          |               |                     |           |
| Åpen håndpistol til 300 ml patroner. For industri og den profesjonelle.                                                                                                                  |                         | 105737   | 25672155 | 5708677350323 | 1 x stk.            | 200       |
| <b>Casco Pro Gun P160</b>                                                                                                                                                                |                         |          |          |               |                     |           |
| Fugepistol med svært god utveksling beregnet til 300 ml patroner. Velegnet til påføring av SMP-baserte produkter, som for eksempel XtremFix+ og Superfix+ og masser med tykk konsistens. |                         | 494695   | 44697694 | 7311980138557 | 12 x stk.           | 432       |
| <b>Skjeletpistol</b>                                                                                                                                                                     |                         |          |          |               |                     |           |
| Fugepistol til 300 ml patroner. Lett å dosere riktig fugemengde. TIPS: Rengjør pistolen umiddelbart etter bruk og gi den en dråpe olje så er den klar til neste gang.                    |                         | 494693   | 21259197 | 7311980116869 | 10 x stk.           | 840       |
| <b>FoamGun Pro 2</b>                                                                                                                                                                     |                         |          |          |               |                     |           |
| Fugeskumpistol for proffen.                                                                                                                                                              |                         | 521304   | 51543406 | 7612895319544 | 1 x stk.            | 480       |
| <b>FoamGun</b>                                                                                                                                                                           |                         |          |          |               |                     |           |
| Pistol til fugeskum.                                                                                                                                                                     |                         | 494696   | 46171886 | 7311980139387 | 1 x stk.            | 480       |
| <b>Patronspisser</b>                                                                                                                                                                     |                         |          |          |               |                     |           |
| Ekstra patronspisser til lim- og fugemassepatroner. Pakker å 6 stk.                                                                                                                      |                         | 494463   | 47413796 | 7311980139967 | 6 x stk.            | 432       |

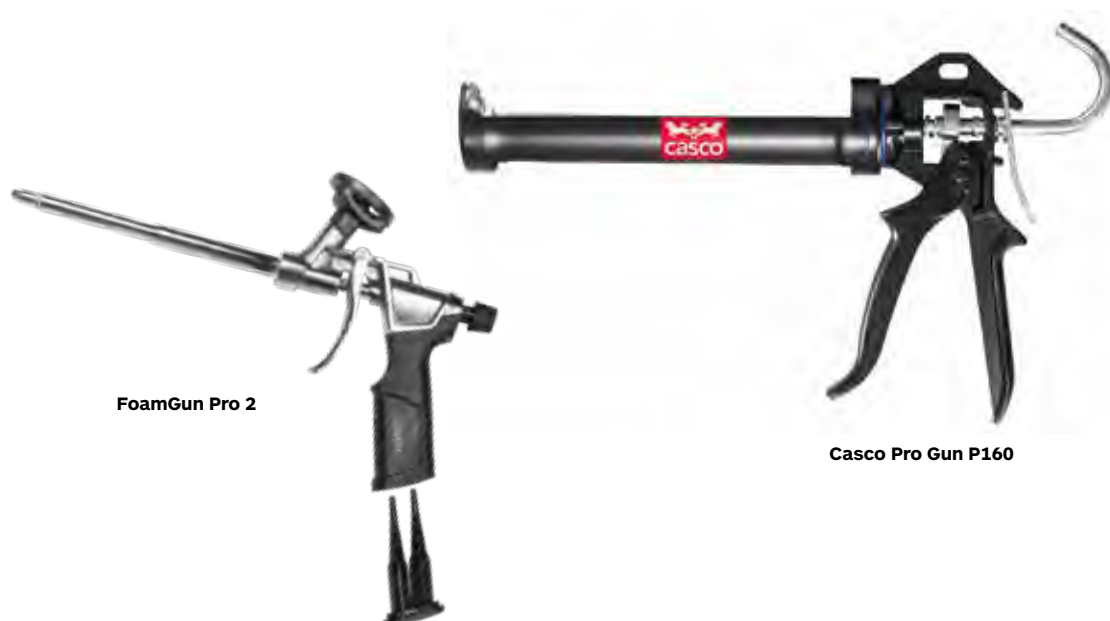

FoamGun Pro 2

Casco Pro Gun P160

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>CASCO VEGGSPARKEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>HusFix</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |          |          |               |                     |           |
| Sementbasert pulversparkel for vegger, tak, grunnmurer m.m. Kan brukes både innen- og utendørs, og er godkjent for våtrom. Lettslipt og krympefri. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca, 1,0 kg per mm per m².                                                                                                                                                   | 1 kg                    | 567817   | 55986333 | 7612895479194 | 5 x 1 kg            | 310       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 kg                    | 567816   | 55986325 | 7612895479170 | 4 x 3 kg            | 192       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 kg                   | 489520   | 23570633 | 7311980101070 | 1 x 10 kg           | 64        |
| <b>HusFix Rapid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |          |               |                     |           |
| Hvit, hurtigherdende sementbasert sparkel og lim for de fleste underlag inne og ute. Egnet til reparasjon av sprekker, hull og skader i gulv, tak og vegger. Kan påføres i tykke sjikt. Svært godt egnet som lim til fliser, marmor og naturstein, og til nedliming av gips og andre bygningsplater. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca, 1,0 kg per mm per m². | Hvit 1 kg               | 567815   | 55986314 | 7612895479156 | 5 x 1 kg            | 310       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hvit 3 kg               | 567814   | 55986306 | 7612895479125 | 4 x 3 kg            | 192       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hvit 10 kg              | 489527   | 27210558 | 7311980132395 | 1 x 10 kg           | 72        |
| <b>WallCraft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |          |               |                     |           |
| Støvreduisert, primerfri veggsparkelmasse basert på hvit sement, egnet for sparkling av de fleste underlag på vegger og i tak. Kan benyttes til strimling, skjøl-, flekk- og helsparkling av gipsplater. Kun til innendørs bruk. Svært lave emisjoner, M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca, 1,0 kg per mm per m².                                        | Hvit 4 kg               | 569211   | 55986363 | 7612895482194 | 4 kg                | 192       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hvit 20 kg              | 526750   | 52247822 | 7612895334820 | 20 kg               | 42        |
| <b>CementRapid*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |          |               |                     |           |
| Hurtigherdende, sementbasert, vannfast feste- og reparasjonssparkel til bruk inne og ute. Brukes til innmuring og reparasjon av pipestusser, sprekker og hull i betong, forankring av bolter og søylesko og mye mer. Herdetid 2 - 3 min.                                                                                                                   | 2 kg                    | 567818   | 55986344 | 7612895479217 | 5 x 2 kg            | 310       |
| <b>WallFiller</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Gipsbasert hurtigherdende sparkelmasse for sparkling/avretting av vegger og tak i tørre rom, samt mindre reparasjoner. Egner seg også til skjøtsparkling. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca., 1,0 kg per mm per m².                                                                                                                                           | 3 kg                    | 567822   | 55986352 | 7612895479255 | 4 x 3 kg            | 192       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 kg                   | 563740   | 55986435 | 7612895470160 | 1 x 10 kg           | 72        |
| <b>OneFill Premium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |          |          |               |                     |           |
| Svært lett ferdigblandet filler til innen- og utendørs bruk. Enkel å påføre og krympfri. Til fylling av store og små hull i en operasjon, fyller opp til 5 cm i en omgang. Fester til gips, tre, spon, betong, puss m.m. Overmalbar og lett å slippe. Må overmales ved bruk utendørs. Forbruk: Ca, 1,0 l per mm per m².                                    | 500 ml                  | 563615   | 54222193 | 7612895468396 | 6 x 500 ml          | 486       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 liter                 | 563616   | 54222435 | 7612895470016 | 1 x 2 l             | 120       |
| <b>MultiFill</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |          |               |                     |           |
| Hvit, ferdigblandet sparkel til reparasjon av nesten alle typer materialer innen- og utendørs. Fyller hull opp til 1 cm i en omgang. Metall skal alltid forbehandles med primer. Kan ikke brukes på PVC, aluminium eller på flater som permanent er utsatt for fukt. Må overmales utendørs.                                                                | 70 ml                   | 587812   | 56288585 | 7612895521978 | 24 x 70 ml          | 1920      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 ml                  | 562962   | 54222446 | 7612895467900 | 10 x 250 ml         | 600       |
| <b>GipsplateFiller</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |          |          |               |                     |           |
| Lettvektsgips til sparkling av hull, sprekker og skjøl i gipsplater og andre veggplater. Kan også brukes til å reparere sprekker og skader i materiell som stukkatur, gipsdekorasjoner, betong, kalk, stein og tre. Krymper ikke. Kun til innendørs bruk. M1-godkjent.                                                                                     | 310 ml                  | 495233   | 44491213 | 7311980138212 | 12 x 310 ml         | 1200      |

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                             | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>CASCO HÅNDSPARKEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>RepoRapid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |          |          |               |                     |           |
| Svært hurtigherdende sementbasert reparasjonssparkel for utbedring av hull, skader og ujevnheter før legging av belegg eller videre avretting av gulvet. Beleggklar etter ca. 30 minutter. Egnert for gulv og vegg, og kan også brukes utendørs. M1- og EC1 Plus. Forbruk: Ca. 1,0 kg per mm per m². | 2 kg*                   | 580906   | 55986295 | 7612895501949 | 5 x 2 kg            | 310       |
| <b>KombiRapid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |          |          |               |                     |           |
| Støvredusert, hurtigherdende sementbasert sparkelmasse for finsparkling av gulv, bygging av fall og reparasjon av hull, skader og sprekker i de fleste underlag innendørs. Sjiktkykkelse 0 - 20 mm. Egnert til gulv med varme. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,6 kg per mm per m².          | 4 kg**                  | 582553   | 55986378 | 7612895507538 | 4 x 4 kg            | 192       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 kg                   | 489868   | 25361510 | 7311980131084 | 1 x 15 kg           | 64        |
| <b>CASCO AVRETTINGSMASSE/FLYTSPARKEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>SuperFlow</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |          |          |               |                     |           |
| Finkornet, selvutjevnen avrettingsmasse for tynne sjikt, 1 - 10 mm innendørs. Perfekt før legging av parkett og laminat. Lett å påføre. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,5 kg per mm per m².                                                                                                 | 20 kg                   | 681751   | 58063392 | 7612895720166 | 1 x 25 kg           | 42        |
| <b>FiberFlow</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |          |          |               |                     |           |
| Selvutjevnen fiberarmert avrettingsmasse til tykke sjikt, 3 - 40 mm. Gir en hard og sterk overflate. For de fleste oppgaver inne og ute. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,8 kg per mm per m².                                                                                                | 20 kg                   | 681739   | 58063418 | 7612895720159 | 1 x 25 kg           | 42        |
| <b>ThermoPlan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |          |          |               |                     |           |
| Støvredusert, sementbasert avrettingsmasse for de fleste typer underlag. Velegnet til bygging av fall og innstøping av varmekabler. Sjiktkykkelse 3 - 40 mm. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,8 kg per mm per m².                                                                            | 20 kg                   | 606540   | 56331921 | 7612895554181 | 1 x 20 kg           | 42        |
| <b>CASCO PRIMERE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>Casco Primer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |          |          |               |                     |           |
| Løsemiddelfri gulvprimer for bruk innendørs for å forbedre vedheft til sugende underlag før avretting med Casco gulvsparkler. Brukes også for å beskytte underlaget mot fukt fra avrettingsmassen og for å redusere sug. M1- og EC1 Plus-godkjent.                                                   | 1 liter                 | 489670   | 21257217 | 7311980116371 | 12 x 1 l            | 360       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 liter                 | 489644   | 21257225 | 7311980116388 | 1 x 5 l             | 90        |
| <b>Casco SuperPrimer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |          |               |                     |           |
| Ferdigblandet, løsemiddelfri og hurtigtørkende gulvprimer som brukes for å forbedre vedheft til tette/ikke sugende og glatte underlag før avretting med Casco gulvsparkler eller liming med Casco flislim. Kun innendørs bruk. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 7 m² per liter.                | 1 liter                 | 494813   | 29734001 | 7311980133422 | 6 x 1 l             | 216       |

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>CASCO FLOOR EXPERT - HÅNDSPARKEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>FIN</b><br>Hurtigherdende, støvredusert, sementbasert fin-sparkel for håndsparkling av de fleste typer underlag. Priming behøves ikke på gulvgipsplater, betong eller sementbaserte sparkelmasser. Brukes på gulv som skal belegges. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,5 kg per mm per m².                                | 15 kg                   | 501973   | 50634125 | 7311980141748 | 1 x 15 kg           | 64        |
| <b>EF</b><br>Støvredusert, hurtigherdende sementbasert sparkelmasse for finsparkling av gulv, bygging av fall og reparasjon av hull, skader og sprekker i de fleste underlag innendørs. Sjiktkykkelse 0 - 20 mm. Eget til gulv med varme. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,6 kg per mm per m².                              | 15 kg                   | 501972   | 50634133 | 7311980141755 | 1 x 15 kg           | 64        |
| <b>AST</b><br>Primerfri, spesialgipsbasert finsparkel for håndsparkling av de fleste typer underlag innendørs. Finkornet og smidig konsistens, enkel å jobbe med. Brukes ved finsparkling på sement-, gips- og trebaserte underlag som skal belegges. Sjiktkykkelse 0 - 6 mm. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,3 kg per mm per m². | 15 kg                   | 501970   | 50636161 | 7311980141779 | 1 x 15 kg           | 64        |
| <b>CASCO FLOOR EXPERT - AVRETTINGSMASSE/FLYTSPARKEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>SP-X</b><br>Støvredusert, hurtigherdende avrettingsmasse på sementbasis med fremragende flytegenskaper. Eget for gulvvarme, krymper lite, og kan brukes på de fleste typer underlag innendørs. Velegnet til offentlige miljøer. Sjiktkykkelse 0,5 - 25 mm. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,5 kg per mm per m².          | 25 kg                   | 501969   | 50634152 | 7311980141809 | 1 x 25 kg           | 42        |
| <b>ZM</b><br>Sementbasert avrettingsmasse med meget gode flytegenskaper. Lav krymp og eget for gulvvarme. Sjiktkykkelse 1 - 10 mm og til de fleste underlag. Kun til innendørs bruk. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,5 kg per mm per m².                                                                                   | 25 kg                   | 501968   | 55331481 | 7311980141847 | 1 x 25 kg           | 42        |
| <b>ZM Rapid</b><br>Ekstremt hurtigherdende avrettingsmasse med svært gode flytegenskaper. Reduserer det totale tidsforbruket betydelig. Beleggbare etter 90 - 120 min ved normale forhold. Sjiktkykkelse 1 - 10 mm. Velegnet til gulv med varmekabler. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,5 kg per mm per m².                 | 25 kg                   | 501967   | 50636906 | 7311980141830 | 1 x 25 kg           | 42        |
| <b>MX*</b><br>Støvredusert, sementbasert avrettingsmasse for de fleste typer underlag. Eget til bygging av fall og innstøping av varmekabler. Sjiktkykkelse 3 - 40 mm. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,8 kg per mm per m².                                                                                                 | 25 kg                   | 501965   | 50636914 | 7311980141861 | 1 x 25 kg           | 42        |
| <b>MXF</b><br>Fiberarmert, sementbasert avrettingsmasse for de fleste typer underlag. Velegnet til bygging av fall og innstøping av varmekabler. I tynne sjikt forsterker fibre slik at det ikke så lett oppstår svinnsprekker. Sjiktkykkelse 3 - 40 mm. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,8 kg per mm per m².                      | 25 kg                   | 501964   | 50634163 | 7311980141878 | 1 x 25 kg           | 42        |

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>DSP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          |               |                     |           |
| Sementbasert avrettingsmasse beregnet til gulv med ekstra stor belastning, som for eksempel offentlige miljøer og industri- og butikklokaler. Anbefales også til avretting av betongdekker utendørs og garasjer. Sjiktkykkelse 4 - 15 mm. Skal DSP ligge åpen uten overdekning, skal den dekket med plast den første uka. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,8 kg per mm per m².                                                                    | 25 kg                   | 501963   | 50634178 | 7311980141892 | 1 x 25 kg           | 42        |
| <b>UX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |          |               |                     |           |
| Sementbasert avrettingsmasse for sjiktkykkelser 3 - 40 mm. Har lav svinnutvikling. Kun til innendørs bruk. Kan kombineres med gulvvarme-systemer. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,8 kg per mm per m².                                                                                                                                                                                                                                     | 20 kg                   | 617706   | 56386733 | 7612595572468 | 1 x 20 kg           | 42        |
| <b>AP*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          |               |                     |           |
| Støvredusert, krympefri avrettingsmasse på spesialgipsbasis. Spesielt godt egnet til bruk på svake underlag som for eksempel gammelt lim, asfaltlim, støpeasfalt og tregulv, men er også et meget godt valg til de fleste andre underlag. Sjiktkykkelse 1 - 30 mm og egnet til varmegulv. Ved behov for ettersparkling brukes Casco FE AST. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,5 kg per mm per m².                                           | 25 kg                   | 501962   | 50634182 | 7311980141908 | 1 x 25 kg           | 42        |
| <b>APF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |          |               |                     |           |
| Fiberarmert, krympefri avrettingsmasse på spesialgipsbasis. Spesielt godt egnet til bruk på svake underlag som for eksempel gammelt lim, asfaltlim, støpeasfalt, samt tregulv. Kan også brukes på vanlige betongunderlag, pusslag, gamle keramiske fliser, fuktbestandige sponplater, etc. Sjiktkykkelse 3 - 30 mm og egnet til varmegulv. Ved behov for ettersparkling brukes Casco FE AST. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,5 kg per mm per m². | 25 kg                   | 501961   | 50636925 | 7311980141915 | 1 x 25 kg           | 42        |
| <b>HL 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          |          |               |                     |           |
| Støvredusert, hurtigherdende, spenningsfri avrettingsmasse basert på en blanding av sement og gips. Kombinerer de beste egenskapene fra disse, med rask tørk og lite krymp. Sjiktkykkelse 1 - 10 mm. Kun innendørs bruk. Belegningsklar: 1 - 5 mm etter ca. 6 timer, 5 - 10 mm etter ca. 12 timer. M1- og EC1 Plus-godkjent (BREEAM-NOR). Forbruk: 1,6 kg per mm pr. m².                                                                           | 25 kg                   | 574049   | 55986840 | 7612895491714 | 1 x 25 kg           | 42        |
| <b>HL 50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          |          |               |                     |           |
| Hurtigherdende og spenningsfri avrettingsmasse basert på en blanding av sement og gips. HL 50 kombinerer de beste egenskapene fra disse, med rask tørk og lite krymp. Sjiktkykkelse 3 - 50 mm. Kun innendørs bruk. Belegningsklar etter 48 timer. M1- og EC1 Plus-godkjent (BREEAM-NOR). Forbruk: 1,8 kg per mm pr. m².                                                                                                                            | 25 kg                   | 574080   | 55986855 | 7612895491721 | 1 x 25 kg           | 42        |
| <b>CASCO FLOOR EXPERT - HURTIGSTØP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>SEZ PLUS**</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |          |          |               |                     |           |
| Sementbasert hurtigstøp til avretting og reparasjon i tykke sjikt. Brukes innendørs på gulv som skal belegges. Kan legges i sjiktkykkelse fra 10 - 80 mm, og er egnet for varmegulv. Minimum 35 mm sjiktkykkelse ved flytende konstruksjoner. Belegglar etter 24 timer ved sjikt < 50 mm og normale tørkeforhold. EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 1,8 kg per mm per m².                                                                            | 25 kg                   | 501948   | 50636933 | 7311980141946 | 1 x 25 kg           | 42        |

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>CASCO FLOOR EXPERT - PRIMERE OG TILBEHØR SPARKEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>VD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |          |               |                     |           |
| Løsemiddelfri gulvprimer for bruk innendørs for å forbedre vedheft til sugende underlag før avretting med Casco gulvsparkler. Brukes også for å beskytte underlaget mot fukt fra avrettingsmassen og for å redusere sug. Blandes med vann. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 10 - 25 m <sup>2</sup> per l avhengig av underlag og blandingsforhold. | 5 kg*                   | 503763   | 50634197 | 7311980141984 | 1 x 5 kg            | 90        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 kg                   | 503764   | 50640032 | 7311980141991 | 1 x 10 kg           | 60        |
| <b>VD Fix</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |          |               |                     |           |
| Ferdigblandet, hurtigherdende og løsemiddelfri gulvprimer for bruk innendørs for å forbedre vedheft til sugende underlag før avretting med Casco gulvsparkler. Brukes også for å beskytte underlaget mot fukt fra avrettingsmassen og for å redusere sug. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 7 - 10 m <sup>2</sup> per l avhengig av underlaget.     | 1 liter                 | 503765   | 50637243 | 7311980142004 | 16 x 1 l            | 512       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 liter                 | 503766   | 50636944 | 7311980142011 | 1 x 5 l             | 90        |
| <b>VD Super</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |          |          |               |                     |           |
| Ferdigblandet, løsemiddelfri og hurtigtørkende gulvprimer som brukes for å forbedre vedheft til tette/ikke sugende og glatte underlag før avretting med Casco gulvsparkler eller liming med Casco flislim. Kun innendørs bruk. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: Ca. 7 m <sup>2</sup> per liter.                                                    | 5 kg                    | 503767   | 50636952 | 7311980142028 | 1 x 5 kg            | 90        |
| <b>RENOTEX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          |          |               |                     |           |
| Glassfiberduk som gir ekstra styrke ved avretting. Multiaksiell konstruksjon sørger for kraftig forsterkning i alle retninger. Anvendes ved sparkling på sviktende konstruksjoner og på svake underlag for å forsterke disse. Brukes i boliger, kontorer, sykehus, skoler o.l.                                                                       | Rull                    | 503790   | 50637194 | 7311980141960 | 1 x rull            | 12 x rull |
| <b>Casco Floor Expert PZG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |          |               |                     |           |
| Rissoverbyggende armeringsnett for stabilisering og forsterking av svake underlag. Stiftes eller limes fast til undergulvet. Kan brukes i kombinasjon med alle Casco sine flytsparkler. Til større tregulv anbefaler vi å bruke PZG i kombinasjon med Casco Floor Expert HL 10 eller HL 50.                                                          | Rull                    | 539410   | 53528913 | 7612895374192 | 1 x rull            | 30 x rull |
| <b>Armeringsnett</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |          |               |                     |           |
| Armeringsnett for flytsparkel, 80 x 120 cm <sup>2</sup> . Ruter 70 x 70 mm <sup>2</sup> . Høyde 2,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 493891   | 42542443 | 7311980136553 | 1 x stk.            | 300       |
| <b>Tannsparkel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |          |               |                     |           |
| For utlegging, fordeling og utjevning av avrettingsmasser. Tannhøyde 6 mm. Bredde: 30 og 60 cm.                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 cm                   | 494473   | 21259155 | 7311980125526 | 1 x stk.            | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 cm                   | 494474   | 21259163 | 7311980116005 | 1 x stk.            | 400       |

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                           | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>Thermolist</b><br>Skumlist som monteres på veggene, ned mot gulvet før avretting med Casco avrettingsmasser for å gi mulighet til ekspansjon ved herding.                                       | 15 m                    | 494019   | 22730949 | 7311980126103 | 1 x stk.            | 250       |
| <b>Stengelist</b><br>Selvklebende skumlist som brukes i f.eks. dør-åpninger for å avgrense et området før uthelling av avrettingsmasse. Dimensjon 30 x 30 x 2000 mm <sup>3</sup> .                 | 2 m                     | 494575   | 21259189 | 7311980125502 | 5 x stk.            | 1000      |
| <b>Casco Floor Expert Målebøtte</b><br>Målebøtte for måling av vannmengde ved blanding av sparkelmasser og flislim. Bøtten rommer 10 liter og har hver halve liter markert på målskalaen på siden. | 10 liter                | 535959   | 56646796 | 7612895374437 | 1 x stk.            | 495       |



| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>MultiFix</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |          |               |                     |           |
| Sementbasert, fleksibelt allround flislim av høy kvalitet, for montering av keramiske fliser på gulv og vegger både innen- og utendørs. Godt egnet på gulv med varme. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 2,4 - 3,4 kg per m <sup>2</sup> avhengig av limspreder (6 - 10 mm tanning).                                   | 4 kg                    | 582546   | 55986261 | 7612895507491 | 4 x 4 kg            | 192       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 kg                   | 492168   | 21257522 | 7311980116364 | 1 x 15 kg           | 64        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 kg                   | 492169   | 22731020 | 7311980119679 | 1 x 25 kg           | 42        |
| <b>MultiFix Rapid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |          |          |               |                     |           |
| Hurtigherdende, sementbasert, fleksibelt flislim for montering av keramiske fliser på gulv og vegger, både innen- og utendørs. Klar for fuging etter ca. 3 timer. Godt egnet på gulv med varme. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 2,1 - 3,1 kg per m <sup>2</sup> avhengig av limspreder (6 - 10 mm tanning).         | 4 kg*                   | 582552   | 55986276 | 7612895507514 | 4 x 4 kg            | 192       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 kg                   | 514909   | 51591884 | 7612895306643 | 1 x 15 kg           | 64        |
| <b>MultiFix White</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |          |          |               |                     |           |
| Fleksibelt flislim basert på hvitsement for montering av glassmosaikk og fargeømfintlig naturstein på vegger og gulv både innen- og utendørs. Gir ingen fargegjennomslag. Godt egnet på gulv med varme. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 2,4 - 3,4 kg per m <sup>2</sup> avhengig av limspreder (6 - 10 mm tanning). | 15 kg                   | 492188   | 46534766 | 7311980139721 | 1 x 15 kg           | 64        |
| <b>MultiFix Premium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |          |               |                     |           |
| Støvreduisert, fleksibelt flislim av høy kvalitet, basert på lettfiller-teknologi. Tilsvare ca. 20 kg med konvensjonelt lim. Til vegger og gulv, både innen- og utendørs. Godt egnet til gulv med varme. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 1,3- 2,8 kg per m <sup>2</sup> avhengig av limspreder (4 - 10 mm tanning). | 15 kg                   | 492151   | 42783118 | 7311980136454 | 1 x 15 kg           | 64        |
| <b>Easy Pro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |          |               |                     |           |
| Hvitt, ferdigblandet flislim godt egnet for montering av keramiske fliser, mosaikk og glassmosaikk på vegger i tørre og våte rom. Forbruk: 1,6- 3,2 kg per m <sup>2</sup> avhengig av limspreder (4 - 8 mm tanning).                                                                                                   | 1 liter                 | 639413   | 57378258 | 7612895625522 | 6 x 1 l             | 216       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 liter                 | 639415   | 57378746 | 7612895625546 | 1 x 3 l             | 120       |



| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                                                                                    | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>SEMENTBASERT FUGEMASSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |           |
| <b>Design Premium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |          |          |               |                     |           |
| Universal, sementbasert fugemasse som fungerer på nærmest alle typer keramiske fliser og glass-mosaikk. Godt egnet for våtrom, på gulvvarme, innen- og utendørs, både gulv og vegger. Hurtigtørkende fugemasse av høy kvalitet. Fugebredde 1-10 mm. M1- og EC1 Plus-godkjent. 2 kg og 5 kg. | White                   | 641158   | 57388618 | 7612895637334 | 2 kg                | 62        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | White                   | 643112   | 57388732 | 7612895644165 | 5 kg                | 48        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Silver grey             | 641157   | 57388622 | 7612895637327 | 2 kg                | 62        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Silver grey             | 643079   | 57388724 | 7612895644080 | 5 kg                | 48        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Platinum grey           | 643323   | 57388675 | 7612895644516 | 2 kg                | 62        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Platinum grey           | 643127   | 57388743 | 7612895644141 | 5 kg                | 48        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grey                    | 641156   | 57388660 | 7612895637136 | 2 kg                | 62        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grey                    | 643078   | 57388705 | 7612895644066 | 5 kg                | 48        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dark grey               | 641727   | 57388641 | 7612895637150 | 2 kg                | 62        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dark grey               | 642820   | 57388694 | 7612895637174 | 5 kg                | 48        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anthracite              | 641155   | 57388592 | 7612895637587 | 2 kg                | 62        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anthracite              | 643111   | 57388686 | 7612895644127 | 5 kg                | 48        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Havana                  | 641159   | 57388637 | 7612895637341 | 2 kg                | 62        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manhattan               | 641170   | 57388656 | 7612895637358 | 2 kg                | 62        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manhattan               | 643110   | 57388713 | 7612895644103 | 5 kg                | 48        |



## TILBEHØR FLISLIM - CASCO WETSTOP SYSTEM: MEMBRAN OG FLISARBEID FOR BAD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |          |               |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|-------------|------|
| <b>WetStop foliemembranduk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |          |               |             |      |
| Fleksibel vann- og damp tett membran produsert i meget sterk polyetylen som er fiberforsterket på begge sider. Brukes som membran i både private og offentlige våtrom før montering av keramiske fliser. Egnet for varmegulv. ETAG 022-godkjent. SINTEF-godkjent.                                          | 5 lm          | 517441 | 56388617 | 7612895312255 | 1 m x 5 lm  | 96   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 lm         | 517442 | 56388602 | 7612895312262 | 1 m x 30 lm | 34   |
| <b>WetStop iFIX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |          |               |             |      |
| 2-komponent, støvredusert, rullbart, vanntett lim beregnet til montering av Casco WetStop folie-membran innendørs. Brukes i våtrom før montering av fliser, og er egnet for varmegulv. M1- og EC1 Plus-godkjent (BREEAM-NOR).                                                                              | 2,61 kg*      | 591016 | 55988444 | 7612895527499 | 1 x 2,61 kg | 48   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,8 kg        | 525987 | 56388545 | 7612895331485 | 1 x 7,8 kg  | 32   |
| <b>WetStop AquaStop</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |          |               |             |      |
| Vanntett, 1-komponent, fleksibel smøremembran til bruk under fliser på vegger og gulv i våtrom. Kan brukes på betong, puss, lettbetong, gipsplater, sparklede flater m.m. Godkjent av Fagrådet for Våtrom. Kun innendørs. M1- og EC1 Plus-godkjent. Forbruk: 0,9 l per m² på vegg og 1,8 l per m² på gulv. | 1 liter       | 492009 | 22150445 | 7311980124109 | 8 x 1 l     | 192  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 liter       | 492005 | 21602966 | 7311980124130 | 1 x 5 l     | 96   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 liter      | 492007 | 22731012 | 7311980124147 | 1 x 10 l    | 40   |
| <b>WetStop Foil Seal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |          |               |             |      |
| 1-komponent vanntett lim beregnet for liming og forsegling av skjøter og overlappinger.                                                                                                                                                                                                                    | 300 ml        | 495519 | 56388534 | 7311980141502 | 12 x 1 stk. | 1200 |
| <b>WetStop Tettebånd KL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |          |               |             |      |
| Forseglingsbånd av høy kvalitet som er beregnet for bruk mellom gulv og vegger i våtrom for å sikre tette overganger. Også egnet for hjørner og andre overganger i våtrom. Monteres i og overdekkes med Casco AquaStop membran. EC1 Plus-godkjent.                                                         | 110 mm x 15 m | 517445 | 51602297 | 7612895312293 | 10 x 1 stk. | 300  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110 mm x 30 m | 517446 | 51602301 | 7612895312415 | 4 x 1 stk.  | 192  |

| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                                                                 | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>WetStop Tettebånd SH</b>                                                                                                                                                                                              |                         |          |          |               |                     |           |
| Selvheftende forseglingsbånd av høy kvalitet som er beregnet for bruk mellom gulv og vegger i våtrom for å sikre tette overganger. Også egnet for hjørner, plateskjøter og andre overganger i våtrom. EC1 Plus-godkjent. | 106 mm x 15 m           | 517447   | 51602384 | 7612895312439 | 10 x 1 stk.         | 300       |
|                                                                                                                                                                                                                          | 106 mm x 30 m           | 517448   | 51602365 | 7612895312453 | 4 x 1 stk.          | 192       |
| <b>WetStop Rørmansjett MP</b>                                                                                                                                                                                            |                         |          |          |               |                     |           |
| Mansjett til bruk på rør for å sikre tette gjennomføringer i våtrom. Monteres i og overdekkes med Casco AquaStop membran. EC1 Plus-godkjent.                                                                             | 10 - 24 mm              | 494581   | 42350677 | 7311980136645 | 20 x 1 stk.         | 14400     |
|                                                                                                                                                                                                                          | 32 - 60 mm              | 494582   | 42354563 | 7311980136652 | 20 x 1 stk.         | 4800      |
|                                                                                                                                                                                                                          | 70 - 125 mm             | 494583   | 42354597 | 7311980136669 | 20 x 1 stk.         | 2700      |
| <b>WetStop Slukmansjett MG</b>                                                                                                                                                                                           |                         |          |          |               |                     |           |
| Selvklebende slukmansjett. Dekkes med Casco AquaStop smøremembran. EC1 Plus-godkjent.                                                                                                                                    | 370 mm x 370 mm         | 507028   | 29731395 | 7311980128626 | 25 x 1 stk.         |           |
| <b>WetStop Slukmansjett MG - plastpakket</b>                                                                                                                                                                             |                         |          |          |               |                     |           |
| Selvklebende slukmansjett. Dekkes med Casco AquaStop smøremembran. EC1 Plus-godkjent.                                                                                                                                    | 370 mm x 370 mm         | 494499   | 29731346 | 7311980129470 | 10 x 1 stk.         |           |
| <b>WetStop Innvendig hjørne PC</b>                                                                                                                                                                                       |                         |          |          |               |                     |           |
| Mansjett for bruk i innerhjørne for å sikre tette hjørner i våtrom. Monteres i og overdekkes med Casco AquaStop smøremembran. EC1 Plus-godkjent.                                                                         | 110 mm x 110 mm         | 517494   | 51602392 | 7612895312491 | 20 x stk.           | 9000      |
| <b>WetStop Utvendig hjørne PC-E</b>                                                                                                                                                                                      |                         |          |          |               |                     |           |
| Mansjett for bruk i ytterhjørne for å sikre tette hjørner i våtrom. Monteres i og overdekkes med Casco AquaStop smøremembran. EC1 Plus-godkjent.                                                                         | 110 mm x 110 mm         | 517495   | 51602418 | 7612895312514 | 20 x stk.           | 9000      |
| <b>Plastsparkel Gnidde</b>                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |           |
| Plastsparkel for bruk ved montering av Casco WetStop foliemembran.                                                                                                                                                       | 300 mm                  | 494462   | 56388636 | 7311980104040 | 1 x stk.            | 196       |
| <b>Flislimsparkel 6120</b>                                                                                                                                                                                               |                         |          |          |               |                     |           |
| Enkel flislimsparkel i plast med fire forskjellige tanninger.                                                                                                                                                            |                         | 494471   | 21259148 | 7311980104064 | 1 x 10 stk.         | 2500      |



| Produkt- og bruksområder                                                                                                                                                      | Farge/<br>tilleggsinfo. | Art. nr. | NOBB-nr. | GTIN          | Antall i<br>pakning | Ant./pall |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>Limvask</b><br>Rengjøringsmiddel for fjerning av limrester fra gulvlim, kontaktlim m.m.                                                                                    | 1 liter                 | 493878   | 21256722 | 7311980116227 | 12 x 1 l            | 480       |
| <b>Brutal Wipes</b><br>Rengjøringservietter for rask rengjøring og flekkfjerning. Fungerer på uherdet lim, maling, fett, fugemasser mm. Også egnet for rengjøring av verktøy. | Boks à<br>72 servietter | 494393   | 48648403 | 7311980138946 | 6 x 1 stk.          | 528       |





# Verktøy kasse på patron!

Casco® MultiTech  
Fuger og limer  
under alle forhold



Elastisk



Mange  
underlag




Inne & ute



Boligen



Hytta



Båten

Miljøvennlig  
Overmalbar  
Enkel påføring  
7 farger



Nyhet!







A SIKA BRAND

**Sika Norge AS**  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Tlf. 67 06 79 00  
[Kundeservice@no.sika.com](mailto:Kundeservice@no.sika.com)  
[www.casco.no](http://www.casco.no)